


# Bestell- und Anfrageformular Schiebetür DORMA Agile 50

**Bestellung**     **Anfrage**

**Fax: +43 6223 3212 - 699**

Ansprechpartner:	
Telefon:	
Kommission:	
Stück:	
Glasart:	
Glasdicke:	
Beschlagsoberfläche:	

Datum	Firmenstempel und Unterschrift
-------	--------------------------------

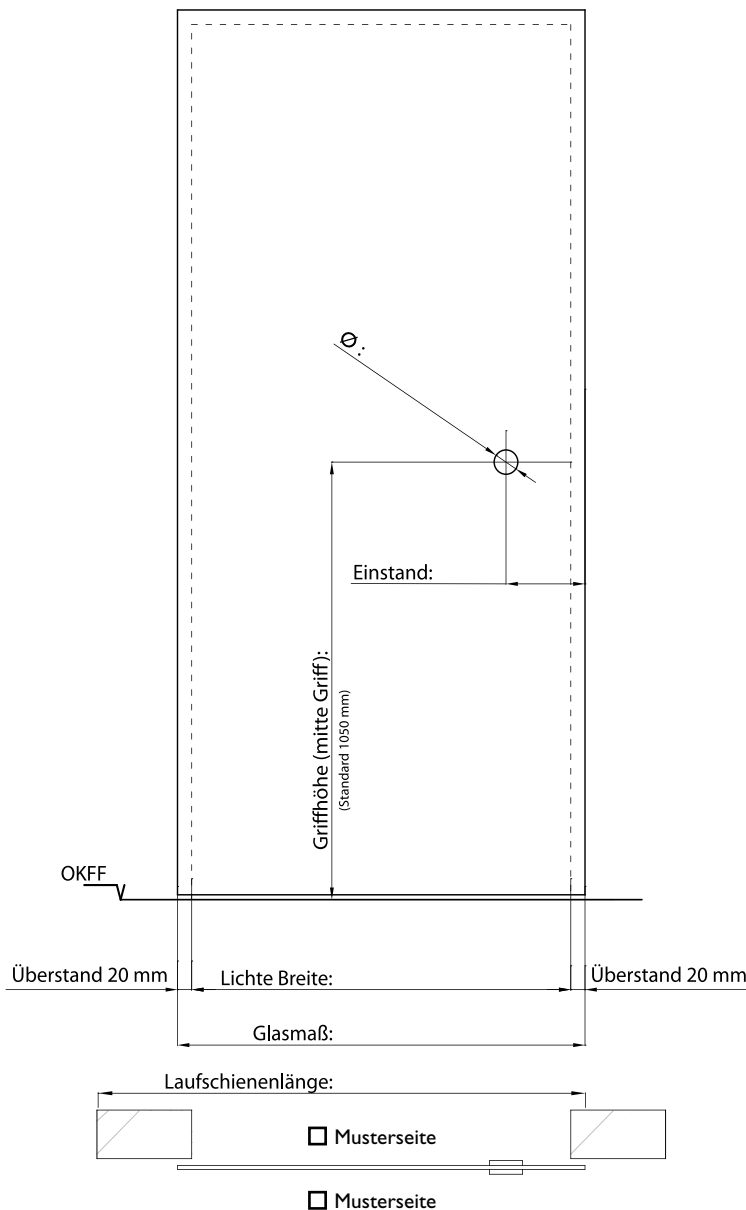


**Technische Daten:**


- für einflügelige Anlagen
- Glasdicke: 8 - 10 mm
- max. Türflügelgewicht: 50 kg
- max. Türbreite: 1200 mm

**!** Bitte alle Maßangaben gut leserlich in mm eintragen!

**Wandmontage**

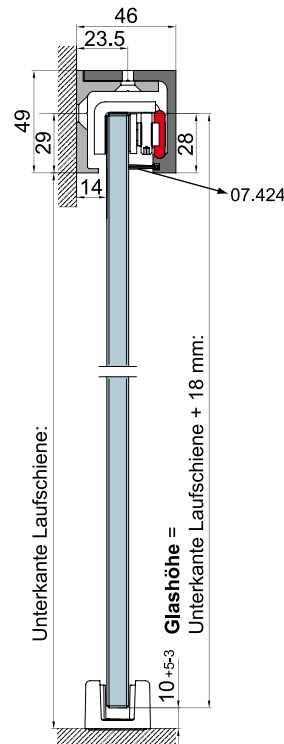

**Deckenmontage**

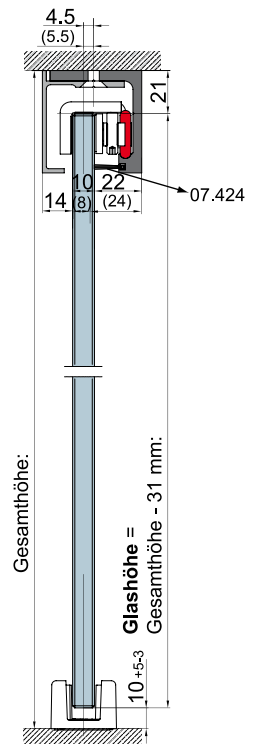

**Türgriff**



- Stoßgriff Gf-line light, VA  
Edelstahl matt, Ø 25 mm
- Länge: 350 mm
  - Länge: 700 mm
  - Länge: 1240 mm




- Stoßgriff TG 9155,  
Ø 25 mm, Länge: 350 mm
- LM EVI natur eloxiert
  - VA Edelstahl matt




- Griffmuschel  
Außen Ø: 70 mm
- LM EVI natur eloxiert
  - VA Edelstahl matt

**Zubehör**



- Stirnabdeckung 07.420
  - Einseitig
  - Beidseitig



- Bürstenprofil für Spalten bis 12 mm, Länge: 3000 mm, 07.400
- Bürstenprofil für Spalten bis 18 mm, Länge: 3000 mm, 07.402
- Laufschiene-Sichtschutzbürste, Länge: 1000 mm, 07.424

**Bemerkungen**