


Met021.2

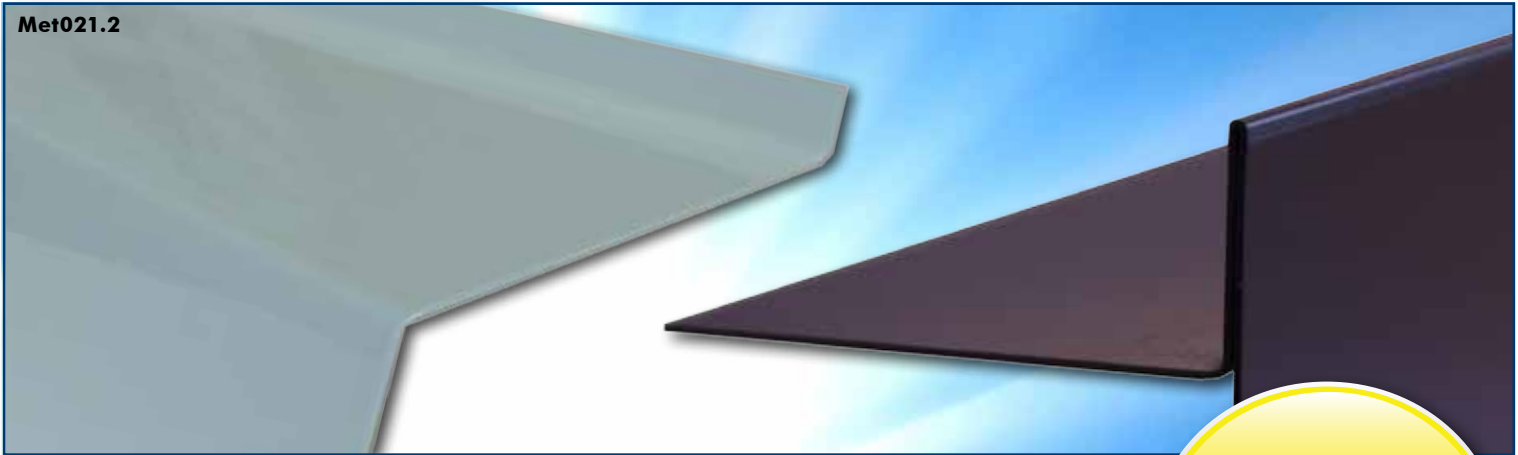

TERMOLAC® - Kantbares Farbaluminiumblech

**Neue Farbe:
7016 matt**

TERMOLAC® - Lagerprogramm

Stückpulverbeschichtetes Farbaluminiumblech
einseitig beschichtet (60m μ)
inkl. einseitiger Schutzfolie (80 m μ)
„KANTBAR“ - Innenbiegeradius mind. 1 x Blechdicke

Stärke	RAL 9016 (Verkehrsweiß)			RAL 9010 (Reinweiß)			RAL 7016 (Anthrazitgrau)			matt	RAL 9006 (Weißaluminium)	RAL 9007 (Graualuminium)	RAL 9002 (Grauweiß)	RAL 9005 (Tiefschwarz)	RAL 6005 (Moosgrün)	RAL 3000 (Feuerrot)
	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm		1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
1,5 mm	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓					
2,0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vorteile

- › Biegearbeiten bis 180° bei Innenbiegeradius t=1
- › Absolute Planheit
- › Perfekte Farbtongleichheit
- › Richtungsunabhängig anwendbar
- › Wiederverwendbarkeit von Reststücken
- › Lückenlose Rückverfolgbarkeit durch Kennzeichnung jeder Tafel



Farben nicht verbindlich!

Liefermöglichkeiten (Eigenschaften)

Formate:	Standardabmessungen oder Zuschnitte
Mögliche Breiten:	Minimum 500 mm - Maximum 1600 mm
Mögliche Längen:	Minimum 700 mm - Maximum 6000 mm
Mögliche Dicken:	Minimum 1 mm - Maximum 3 mm
Farbe:	180 Farben der RAL-Farbtonkarte stehen Ihnen zur Verfügung
Lackierung:	Polyester in Pulverform, von hoher Qualität
Dicke der Lackschicht:	mindestens 60 m μ
Glanz:	brillant, satiniert, matt
Planheit:	sehr gut
Oberfläche:	weder Aufhängelöcher noch Abdrücke oder Kratzer
Beschichtung:	über die gesamte Oberfläche und Kanten
Schutzfolie:	80 m μ transparent oder schwarz-weiß, UV-beständig
Zeugnis:	Qualitätszeugnis QUALICOIL bei jeder Palette von 1000 kg
Haltbarkeitsgarantie:	bis zu 10 Jahren (ECCA-Norm)



Andere Stärken, Formate und Farben auf Anfrage!

FRINOX – Aluminiumblech in Edelstahloptik

Bei FRINOX handelt es sich um ein speziell gewalztes und eloxiertes Aluminiumblech mit einer dem geschliffenen Edelstahlblech (K 180) nachempfundenen Oberfläche inkl. einseitiger laserfähiger Schutzfolie.

Eigenschaften und Vorteile

- › dekorativ gleichmäßige Oberfläche, die optisch einem geschliffenen Edelstahlblech entspricht
- › 2/3 leichter als Edelstahl
- › keine zurückbleibenden Fingerabdrücke
- › hohe Abriebfestigkeit
- › für Laserbearbeitung geeignet
- › einfache Reinigung; gegenüber Haushaltsreinigern resistent und sterilisierbar
- › einfache und leichte Verarbeitung

Anwendungen

- › Innenausbau von Küchen und Labors
- › Verkleidung von Decken und Wänden
- › Frontplatten, Postkästen, Theken etc.
- › Schilder und Werberegale
- › Applikationen für Haustüren und Möbel
- › Deko-Artikel

Lagerprogramm

Stärke	Format		
	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
1,0 mm	✓	✓	✓
1,5 mm	✓	✓	✓
2,0 mm	✓	✓	✓

**KEINE
Fingerabdrücke**



Weitere Abmessungen, sowie reine Edelstahlbleche in geschliffener bzw. ungeschliffener Ausführung auf Anfrage!

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Laufende Änderungen ohne Mitteilungen behalten wir uns vor.

MET2120001702

Julius Fritsche GmbH • Glas-Metall-Kunststoff • Großhandel • office@fritsche.eu.com • www.fritsche.eu.com

Firmenhauptsitz Glas

Gewerbepark 3 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 100 • Fax -999

Standort Metall

Landstraße 22 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 600 • Fax -997

Standort Kunststoff

Landstraße 26 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 300 • Fax -998

Standort Service

Landstraße 24 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 800 • Fax -899



Glas



Metall



Kunststoff



Service