




Profilsysteme

- friTech® Dachverglasungsprofile
- Aluminium - Außenfensterbänke

friTech® Dachverglasungsprofile

friTech® System 50


Längen: 6000 und 7000 mm

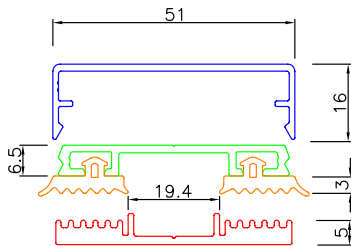

Bezeichnung	Ausführung
Alu-Klipsdeckschiene 50 mm	RAL 7016 Anthrazitgrau matt (nur 6 m)
	natur eloxiert (E6/EV1)
	blank
Alu-Flachdeckschiene 50 mm	gelocht, Ø 6 mm - alle 250 mm
	ungelocht
2 × Dichtungsgummi (VPE 60 lfm)	3 mm
	5 mm
Auflegeband 50 mm (VPE 30 lfm)	selbstklebend

friTech® System 60

Längen: 6000 und 7000 mm

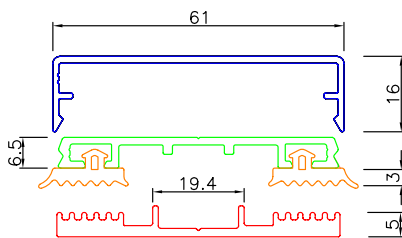


Bezeichnung	Ausführung
Alu-Klipsdeckschiene 60 mm	RAL 7016 Anthrazitgrau matt
	natur eloxiert (E6/EV1)
	blank
Alu-Flachdeckschiene 60 mm	gelocht, Ø 6 mm - alle 250 mm
	ungelocht
2 × Dichtungsgummi (VPE 60 lfm)	3 mm
	5 mm
Auflegeband 60 mm (VPE 30 lfm)	selbstklebend

System 60 & 80
in 6 m – auch als
friTech Plus
Variante
mit verstärkter
Flachdeckschiene
erhältlich!

friTech® System 80


Längen: 6000 und 7000 mm

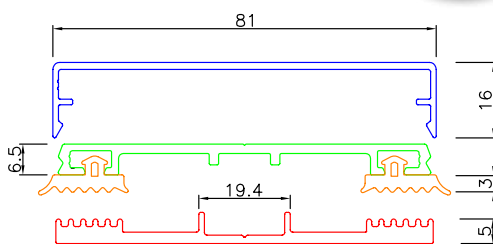

Bezeichnung	Ausführung
Alu-Klipsdeckschiene 80 mm	RAL 7016 Anthrazitgrau matt
	natur eloxiert (E6/EV1)
	blank
Alu-Flachdeckschiene 80 mm	gelocht, Ø 6 mm - alle 250 mm
	ungelocht
2 × Dichtungsgummi (VPE 60 lfm)	3 mm
	5 mm
Auflegeband 80 mm (VPE 30 lfm)	selbstklebend

friTech® System 100

Längen: 6000 und 7000 mm

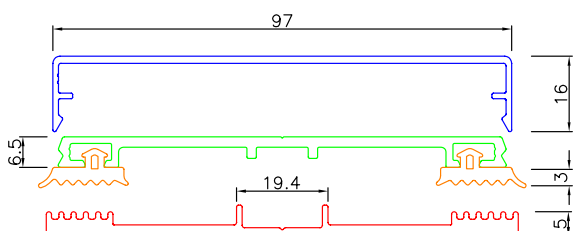

Bezeichnung	Ausführung
Alu-Klipsdeckschiene 100 mm	natur eloxiert (E6/EV1)
	blank
	gelocht, Ø 6 mm - alle 250 mm
Alu-Flachdeckschiene 100 mm	ungelocht
	3 mm
2 × Dichtungsgummi (VPE 60 lfm)	5 mm
	selbstklebend
Auflegeband 100 mm (VPE 30 lfm)	


Zubehör friTech® Dachverglasungsprofile

Seitenabschlussgummi 16/22

Art-Nr: 6000051

für den seitlichen Abschluss bei friTech® Dachverglasungsprofilen.
 Als Ausgleich für die Glasstärken 10/12/14/16 mm wählbar.

Breite: 16 mm
 Höhe: 22 mm
 1 VPE = 10 m

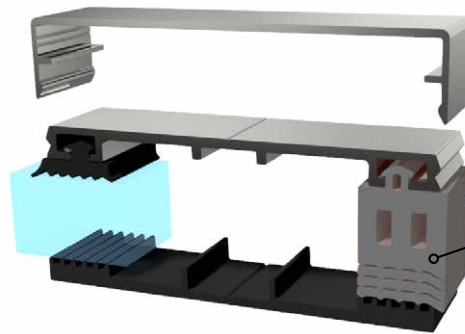


Art-Nr: 6000051

Ramsauer Fassade 350 Silikon, 310 ml Kartusche

Art-Nr: 208020NALU

Zellkautschukband APTK/EPDM 5 x 25 mm

Art-Nr: Z5X25



Kunststoff - Abdeckkappe

für die stirnseitige Abdeckung der Klipsdeckschienen



Oberflächen:
 grau oder schwarz

Art-Nr:	Breite
600026	50 mm
600027	60 mm
600028	80 mm
600029	100 mm

Bohrschrauben – Selbstbohrende Spezialschraube aus Edelstahl inkl. Dichtscheibe

Art-Nr:	Bezeichnung		VPE	Länge
SB50		Zur Befestigung auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen (bis 6 mm Materialstärke) – bis 16 mm Glasstärke; Ø 5,5 mm	100 Stück	50 mm
SB70		Zur Befestigung auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen (bis 5 mm Materialstärke) – bis 36 mm Glasstärke; Ø 5,5 mm	100 Stück	70 mm
SB60		Zur Befestigung auf Holzunterkonstruktionen – bis 16 mm Glasstärke; Ø 4,8 mm	100 Stück	60 mm
SB100		Zur Befestigung auf Holzunterkonstruktionen – bis 36 mm Glasstärke; Ø 6,5 mm	100 Stück	100 mm

Klipsdeckschienenabzieher

Art-Nr: 0152200

zum nachträglichen Entfernen von Alu-Klipsdeckschienen




Dichtungsroller

Art-Nr: 1703000


zum einfachen Einziehen des Dichtungsgummis in die Flachdeckschienen




Regenrinne + Endkappen
 Eckige Dachrinne aus Alu
 Länge 6100 mm



Alu – Wandanschlussprofil
 65 mm Ausladung
 Länge 6100 mm



Alu – F-Profil
 für Glasstärken 10 & 16 mm
 in 6000 mm Länge




Alu – U-Abschlussprofil
 für Glasstärken 6, 10 & 16 mm
 in 2100 mm Länge

friTech® Dachverglasungsprofile



Aluminium Außenfensterbänke

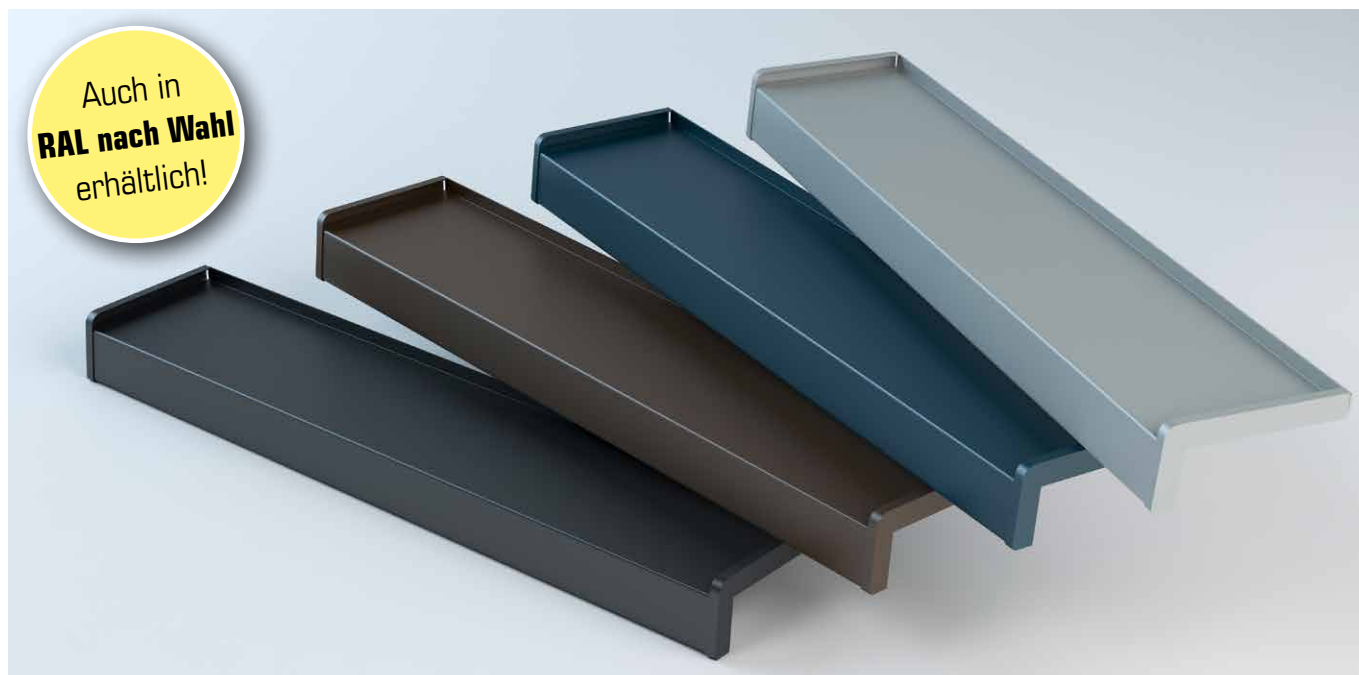

Außenfensterbank **System 25**

Tropfkantenhöhe: 25 mm
Anschraubsteg mit Anschraublochung: 25 mm
Länge: 6000 mm
Oberflächen: blank, EV1, RAL 7016 Anthrazitgrau matt

Standardausladungen System 25

50 mm	70 mm	90 mm	110 mm
130 mm	150 mm	165 mm	180 mm
195 mm	210 mm	225 mm	240 mm
260 mm	280 mm	300 mm	320 mm
340 mm	360 mm	380 mm	



Außenfensterbank **System 40**

Tropfkantenhöhe: 40 mm
Anschraubsteg mit Anschraublochung: 25 mm
Länge: 6000 mm
Oberflächen: blank

Standardausladungen System 40

50 mm	70 mm	90 mm	110 mm
130 mm	150 mm	165 mm	180 mm
195 mm	210 mm	225 mm	240 mm
260 mm	280 mm	300 mm	320 mm
340 mm	360 mm	380 mm	400 mm







Details

- ▶ mit abgerundeter Blende 25 mm (Traufnase), stranggepresste, verwindungsfreie Profile aus hochwertigem Aluminium.
- ▶ Anschraubsteg 25 mm, mit Langlochstanzen 4,2 × 7 mm im Abstand von 250 mm.
- ▶ Schräge der Fensterbänke: ca. 6°
- ▶ Fensterbänke nur bis 3000 mm in einer Länge montieren, über 3000 mm einen Verbinder setzen.

Berechnung der Ausladung

Bestehende Wand
 + Wärmedämmung
 + Putzstärke + 30 bis 40 mm

Aluminium Außenfensterbänke

für System 25		Oberfläche	VPE
Sichtbeton 	Seitenabschlüsse Fensterbank. Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz.	blank	1 Paar = 1 linker + 1 rechter Anschluss
Einputz 		EV1 natur eloxiert	
		RAL 7016 Anthrazitgrau matt	
	Montagehinweis: Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.	blank	1 Paar = 1 linker + 1 rechter Anschluss
	EV1 natur eloxiert		
	RAL 7016 Anthrazitgrau matt		
für System 40		Oberfläche	VPE
Sichtbeton 	Seitenabschlüsse Fensterbank. Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz.	blank	1 Paar = 1 linker + 1 rechter Anschluss
Einputz 		Montagehinweis: Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.	blank
Aluminiumverbinder		Oberfläche	VPE
	Stoßverbinder für Längen über 3000 mm	blank	1 Stück
		EV1 natur eloxiert	
		RAL 7016 Anthrazitgrau (nur für System 25 erhältlich)	
Zubehör & Fensterbankhalter		Oberfläche	VPE
	Kopflackierte Fensterbankschraube 3,9 × 25 Torx	RAL 7016 Anthrazitgrau	100 Stück
	Fensterbankschraube 3,9 × 25 Phillips Kreuzschlitz	Edelstahl A2	100 Stück
	PVC Abdeckkappe für Fensterbankschrauben mit Kappenkopf	RAL 7016, 8014, 7035, 9007, 8017, 9005	100 Stück
	Dichtungsformteil Butyl für Alu-Fensterbänke 75 × 50 mm	Silber	1 Stück
	Fensterbankhalter für Isolierfassaden, passend zur Ausladung	blank	1 Stück