




Stangenware


- U-Profile
- L-Winkel
- Flachstangen
- Formrohre
- Rundrohre
- Sonderprofile
- Zeichnungsprofile

U-Profile blank

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
8 × 8 × 8 × 1	6000	0,35
10 × 10 × 10 × 1	6000	0,48
12 × 12 × 12 × 2	6000	1,04
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
20 × 15 × 20 × 2	6000	1,65
30 × 15 × 30 × 2	6000	2,30
20 × 17 × 20 × 1,5	6000	1,26
15 × 20 × 15 × 2	6000	1,62
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,80
30 × 20 × 30 × 2	6000	2,46
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11
20 × 25 × 20 × 2	6000	1,97
25 × 25 × 25 × 2	6000	2,30
40 × 25 × 40 × 2	6000	3,27
20 × 30 × 20 × 2	6000	2,14
30 × 30 × 30 × 2	6000	2,78
40 × 30 × 40 × 3	6000	5,05
20 × 40 × 20 × 2	6000	2,46
40 × 40 × 40 × 2	6000	3,76



Legierung:

EN AW-6060 T66




U-Profile EV1 natur eloxiert

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
8 × 8 × 8 × 1	6000	0,35
10 × 10 × 10 × 1	6000	0,48
12 × 12 × 12 × 2	6000	1,04
10 × 15 × 10 × 1,5	2000	0,26
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
20 × 15 × 20 × 2	6000	1,65
30 × 15 × 30 × 2	6000	2,30
20 × 17 × 20 × 1,5	6000	1,26
15 × 20 × 15 × 2	6000	1,62
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,80
30 × 20 × 30 × 2	6000	2,46
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11
50 × 21 × 50 × 2,5	6000	4,70
20 × 25 × 20 × 2	6000	1,97
25 × 25 × 25 × 2	6000	2,30
40 × 25 × 40 × 2	6000	3,27
20 × 30 × 20 × 2	6000	2,14
30 × 30 × 30 × 2	6000	2,78
20 × 40 × 20 × 2	6000	2,46
40 × 40 × 40 × 2	6000	3,76



Legierung:

EN AW-6060 T66




U-Profile Edelstahleffekt

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
8 × 8 × 8 × 1	6000	0,35
10 × 10 × 10 × 1	6000	0,48
12 × 12 × 12 × 2	6000	1,04
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
20 × 15 × 20 × 2	6000	1,65
30 × 15 × 30 × 2	6000	2,30
20 × 17 × 20 × 1,5	6000	1,26
15 × 20 × 15 × 2	6000	1,62
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,80
30 × 20 × 30 × 2	6000	2,46
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11
25 × 25 × 25 × 2	6000	2,30
20 × 30 × 20 × 2	6000	2,14
30 × 30 × 30 × 2	6000	2,78
20 × 40 × 20 × 2	6000	2,46



Legierung:

EN AW-6060 T66




U-Profile glanzverchromt

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
8 × 8 × 8 × 1	6000	0,35
10 × 10 × 10 × 1	6000	0,48
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
20 × 17 × 20 × 1,5	6000	1,26
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,80
30 × 20 × 30 × 2	6000	2,46
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11
25 × 25 × 25 × 2	6000	2,30



Legierung:

EN AW-6060 T66




U-Profile glanzeloxiert

a / b / a / s in mm	Länge in mm		kg/Stk	
			2500	2980
15 × 15 × 15 × 2	2500	2980	0,55	0,66
20 × 17 × 20 × 1,5	2500	2980	0,53	0,63
20 × 20 × 20 × 2	2500	2980	0,75	0,89
30 × 20 × 30 × 2	2980		-	1,23



Legierung:

EN AW-6463 T6




U-Profile RAL 9010 reinweiß, glänzend beschichtet

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
8 × 8 × 8 × 1	6000	0,35
10 × 10 × 10 × 1	6000	0,48
12 × 12 × 12 × 2	6000	1,04
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
20 × 15 × 20 × 2	6000	1,65
30 × 15 × 30 × 2	6000	2,30
20 × 17 × 20 × 1,5	6000	1,26
15 × 20 × 15 × 2	6000	1,62
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,80
30 × 20 × 30 × 2	6000	2,46
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11
25 × 25 × 25 × 2	6000	2,30
20 × 30 × 20 × 2	6000	2,14
30 × 30 × 30 × 2	6000	2,78
20 × 40 × 20 × 2	6000	2,46




Legierung:

EN AW-6060 T66




U-Profile A6/C35 schwarz eloxiert

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
10 × 10 × 10 × 1	6000	0,48
12 × 12 × 12 × 2	6000	1,04
20 × 12 × 20 × 2	6000	1,55
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
20 × 15 × 20 × 2	6000	1,65
20 × 17 × 20 × 1,5	6000	1,26
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,80
30 × 20 × 30 × 2	6000	2,46
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11




Legierung:

EN AW-6060 T66




U-Profile RAL 7016 anthrazitgrau, matt beschichtet

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,80
30 × 20 × 30 × 2	6000	2,46
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11




Legierung:

EN AW-6060 T66




U-Profile E3/C3 poliert/Gold

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,80
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11



Legierung:

EN AW-6060 T66




U-Profile Edelstahl geschliffen

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
15 × 15 × 15 × 2	5000	3,00
20 × 20 × 20 × 2	5000	4,20



Legierung:

V2A




Edelstahl-Glaskantenschutzprofile matt

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
6 × 16 × 6 × 1	4000	0,88
6 × 20 × 6 × 1	4000	1,02
20 × 22 × 20 × 3	3000	3,52
20 × 26 × 20 × 3	3000	3,90
6 × 24 × 6 × 1	4000	1,14
20 × 30 × 20 × 3	3000	4,12



Legierung:

V4A




Alu-Glaskantenschutzprofil blank

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 22 × 20 × 2	6000	1,88



Legierung:

EN AW-6060 T66




Alu-Glaskantenschutzprofile Edelstahleffekt

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 22 × 20 × 2	6000	1,88
20 × 26 × 20 × 2	6000	2,16




Legierung:

EN AW-6060 T66




Alu-Glaskantenschutzprofile EV1 natur eloxiert

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 22 × 20 × 2	6000	1,88
20 × 26 × 20 × 2	6000	2,16




Legierung:

EN AW-6060 T66




L-Profile blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
10 × 10 × 1	6000	0,31
15 × 15 × 2	6000	0,91
20 × 10 × 2	6000	0,91
20 × 20 × 2	6000	1,23
25 × 25 × 2	6000	1,55
30 × 10 × 2	6000	1,23
30 × 20 × 2	6000	1,55
30 × 30 × 2	6000	1,88
40 × 20 × 2	6000	1,88
40 × 40 × 2	6000	2,53
50 × 20 × 2	6000	2,20
50 × 30 × 3	6000	3,74
60 × 30 × 3	6000	4,23
60 × 40 × 2	6000	3,17
60 × 40 × 3	6000	4,72



Legierung:

EN AW-6060 T66




L-Profile EV1 natur eloxiert

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
10 × 10 × 1	6000	0,31
15 × 15 × 2	6000	0,91
20 × 10 × 2	6000	0,91
20 × 20 × 2	6000	1,23
25 × 25 × 2	6000	1,55
30 × 10 × 2	6000	1,23
30 × 20 × 2	6000	1,55
30 × 30 × 2	6000	1,88
40 × 20 × 2	6000	1,88
40 × 40 × 2	6000	2,53
50 × 20 × 2	6000	2,20
50 × 30 × 3	6000	3,74
60 × 30 × 3	6000	4,23
60 × 40 × 3	6000	4,72



Legierung:

EN AW-6060 T66




L-Profile Edelstahleffekt

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
10 × 10 × 1	6000	0,31
15 × 15 × 2	6000	0,91
20 × 10 × 2	6000	0,91
20 × 20 × 2	6000	1,23
25 × 25 × 2	6000	1,55
30 × 10 × 2	6000	1,23
30 × 20 × 2	6000	1,55
30 × 30 × 2	6000	1,88
40 × 20 × 2	6000	1,88
40 × 40 × 2	6000	2,53




Legierung:

EN AW-6060 T66




L-Profile RAL 9010 reinweiß, glänzend beschichtet

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
10 × 10 × 1	6000	0,31
15 × 15 × 2	6000	0,91
20 × 10 × 2	6000	0,91
20 × 20 × 2	6000	1,23
25 × 25 × 2	6000	1,55
30 × 10 × 2	6000	1,23
30 × 20 × 2	6000	1,55
30 × 30 × 2	6000	1,88
40 × 20 × 2	6000	1,88
40 × 40 × 2	6000	2,53




Legierung:

EN AW-6060 T66




L-Profile A6/C35 schwarz eloxiert

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 20 × 2	6000	1,23
60 × 40 × 2	6000	3,17




Legierung:

EN AW-6060 T66




Flachstangen blank

a / s in mm			Länge in mm	kg/Stk
15	×	2	6000	0,48
20	×	2	6000	0,66
30	×	2	6000	0,96
40	×	2	6000	1,32



Legierung:

EN AW-6060 T66




Flachstangen EV1 natur eloxiert

a / s in mm			Länge in mm	kg/Stk
15	×	2	6000	0,48
20	×	2	6000	0,66
30	×	2	6000	0,96
40	×	2	6000	1,32



Legierung:

EN AW-6060 T66




Flachstangen Edelstahl effekt

a / s in mm			Länge in mm	kg/Stk
15	×	2	6000	0,48
20	×	2	6000	0,66
30	×	2	6000	0,96
40	×	2	6000	1,32



Legierung:

EN AW-6060 T66




Flachstangen RAL 9010 reinweiß, glänzend beschichtet

a / s in mm			Länge in mm	kg/Stk
15	×	2	6000	0,48
20	×	2	6000	0,66
30	×	2	6000	0,96
40	×	2	6000	1,32



Legierung:

EN AW-6060 T66




Flachstangen A6/C35 schwarz eloxiert

a / s in mm			Länge in mm	kg/Stk
15	×	2	6000	0,48
20	×	2	6000	0,66




Legierung:

EN AW-6060 T66




Formrohre blank

a / b / s in mm					Länge in mm	kg/Stk
20	×	20	×	2	6000	2,33
25	×	25	×	2	6000	2,98
30	×	30	×	2	6000	3,63
40	×	20	×	2	6000	3,64
40	×	40	×	2	6000	4,93
40	×	40	×	3	6000	7,19
50	×	30	×	2	6000	4,93
50	×	50	×	2	6000	6,22
50	×	50	×	3	6000	9,14
60	×	30	×	3	6000	8,17
60	×	40	×	2	6000	6,22
100	×	100	×	3	6000	18,86




Legierung:

EN AW-6060 T66




Formrohre EV1 natur eloxiert

a / b / s in mm					Länge in mm	kg/Stk
40	×	20	×	2	6000	3,64




Legierung:

EN AW-6060 T66




H-Profile EV1 natur eloxiert

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
40 × 20 × 2 16 mm Innenlichte	6000	3,24
42 × 23 × 2 19 mm Innenlichte	6000	3,72


Legierung:

EN AW-6060 T66




friTech® Terrassenprofil


VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

Das friTech® Terrassenprofil aus Aluminium wird als Unterkonstruktion für Holzterrassen verwendet.

- witterungsbeständig
- einfache und zeitsparende Montage
- geringes Eigengewicht
- mit Entwässerungslöchern
- Abnahme nur als ganze Stange möglich


Legierung:

EN AW-6060 T66





a / b			s1	s2	s3	s4	Länge	Oberfläche
in mm								
40,5	×	50	5,5	2,2	2,8	2,2	6000	
40,5	×	50	5,5	2,2	2,8	2,2	6000	RAL 7016 Anthrazitgrau



friTech® Terrassenprofil-Verbinder

a / b / s in mm	Länge in mm	Oberfläche
30 × 50 × 2	250	blank



L-Winkel blank / schwarz eloxiert



Legierung

▪ EN AW-6063 T66

Oberfläche

▪ glatt

a / b / s in mm	Länge in mm
60 x 40 x 2	6000



T-Profile blank / schwarz eloxiert



Legierung

▪ EN AW-6063 T66

Oberfläche

▪ glatt / gerillt

a / b / s in mm	Länge in mm
120 x 60 x 1,8	6000

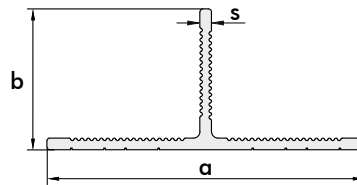

Z-Profile blank / schwarz eloxiert



Legierung

▪ EN AW-6063 T66

Oberfläche

▪ glatt / gerillt

a / b / c / s in mm	Länge in mm
40 x 32 x 40 x 1,8	6000



Hut-Profile blank / schwarz eloxiert



Legierung

▪ EN AW-6063 T66

Oberfläche

▪ glatt / gerillt

a / b / c / s in mm	Länge in mm
40 x 32 x 40 x 1,8	6000



UZ-Profile blank / schwarz eloxiert



Legierung

▪ EN AW-6063 T66

Oberfläche

▪ glatt / gerillt

a / b / c / d / e / s in mm	Länge in mm
40 x 50 x 40 x 32 x 10 x 1,8	6000



U-Profile blank



a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
6 × 6 × 6 × 1	6000	0,26
8 × 8 × 8 × 1	6000	0,35
9 × 9 × 9 × 1,5	6000	0,58
10 × 10 × 10 × 1	6000	0,48
10 × 10 × 10 × 1,5	6000	0,65
10 × 10 × 10 × 2	6000	0,84
15 × 10 × 15 × 1,5	6000	0,90
20 × 10 × 20 × 2	6000	1,49
30 × 10 × 30 × 2	6000	2,14
15 × 11 × 15 × 2	6000	1,20
12 × 12 × 12 × 2	6000	1,04
20 × 12 × 20 × 2	6000	1,55
13 × 13 × 13 × 2	6000	1,13
20 × 13 × 20 × 1,25	6000	1,02
14 × 14 × 14 × 2	6000	1,23
15 × 15 × 15 × 1,5	6000	1,02
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33
15 × 15 × 15 × 3	6000	1,90
20 × 15 × 20 × 1,5	6000	1,27
20 × 15 × 20 × 2	6000	1,65
30 × 15 × 30 × 2	6000	2,30
30 × 15 × 30 × 3	6000	3,35
20 × 17 × 20 × 1,5	6000	1,26
18 × 18 × 18 × 2	6000	1,62
19 × 19 × 19 × 3	6000	2,48
20 × 19 × 20 × 1,25	6000	1,20
10 × 20 × 10 × 1,5	6000	0,90
10 × 20 × 10 × 2	6000	1,16
15 × 20 × 15 × 2	6000	1,68
20 × 20 × 20 × 1,5	6000	1,39
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,81
20 × 20 × 20 × 3	6000	2,62
25 × 20 × 25 × 1,5	6000	1,62
25 × 20 × 25 × 2	6000	2,14
28 × 20 × 28 × 1,5	6000	1,80
30 × 20 × 30 × 1,5	6000	1,86
30 × 20 × 30 × 2	6000	2,46
40 × 20 × 40 × 2	6000	3,11
40 × 20 × 40 × 2,5	6000	3,85
40 × 20 × 40 × 4	6000	5,96
50 × 20 × 50 × 2	6000	3,84
20 × 21,7 × 20 × 1,35	6000	1,32
20 × 22 × 20 × 2	6000	1,88
23 × 23 × 23 × 1,5	6000	1,60
15 × 25 × 15 × 2	6000	1,65
19 × 25 × 19 × 3	6000	2,77
20 × 25 × 20 × 2	6000	1,97

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 25 × 20 × 2,5	6000	2,43
20 × 25 × 20 × 3	6000	2,87
25 × 25 × 25 × 1,5	6000	1,74
25 × 25 × 25 × 2	6000	2,30
25 × 25 × 25 × 3	6000	3,35
30 × 25 × 30 × 2	6000	2,62
32 × 25 × 32 × 2	6000	2,75
40 × 25 × 40 × 2	6000	3,27
40 × 25 × 40 × 3	6000	4,81
50 × 25 × 50 × 2	6000	3,96
10 × 30 × 10 × 2	6000	1,50
15 × 30 × 15 × 2	6000	1,81
15 × 30 × 15 × 3	6000	2,62
20 × 30 × 20 × 2	6000	2,14
20 × 30 × 20 × 3	6000	3,11
30 × 30 × 30 × 1,5	6000	2,10
30 × 30 × 30 × 2	6000	2,78
30 × 30 × 30 × 3	6000	4,08
40 × 30 × 40 × 2	6000	3,48
40 × 30 × 40 × 3	6000	5,05
50 × 30 × 50 × 3	6000	6,06
15 × 35 × 15 × 2	6000	1,97
20 × 35 × 20 × 2	6000	2,30
25 × 35 × 25 × 2	6000	2,62
35 × 35 × 35 × 2	6000	3,27
35 × 35 × 35 × 3	6000	4,81
15 × 40 × 15 × 2	6000	2,14
15 × 40 × 15 × 4	6000	4,02
20 × 40 × 20 × 2	2340	0,96
20 × 40 × 20 × 2	6000	2,46
20 × 40 × 20 × 2,5	6000	3,04
20 × 40 × 20 × 3	6000	3,59
20 × 40 × 20 × 4	6000	4,67
25 × 40 × 25 × 2	6000	2,78
25 × 40 × 25 × 3	6000	4,08
25 × 40 × 25 × 4	6000	5,32
30 × 40 × 30 × 2	6000	3,11
30 × 40 × 30 × 3	6000	4,57
30 × 40 × 30 × 4	6000	5,96
40 × 40 × 40 × 2	6000	3,76
40 × 40 × 40 × 2,5	6000	4,66
40 × 40 × 40 × 3	6000	5,54
40 × 40 × 40 × 4	6000	7,26
40 × 40 × 40 × 5	6000	8,91
60 × 40 × 60 × 3	6000	7,48
60 × 40 × 60 × 4	6000	9,85
20 × 45 × 20 × 2	6000	2,62

Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)

auch in A6/CO
(E6/EV1) natur
eloxiert lieferbar



U-Profile blank



a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
25 × 45 × 25 × 2	6000	2,95
25 × 45 × 25 × 3	6000	4,32
32 × 45 × 32 × 2	6000	3,40
45 × 45 × 45 × 2,5	6000	5,28
15 × 50 × 15 × 2	6000	2,46
20 × 50 × 20 × 2	6000	2,78
25 × 50 × 25 × 2	6000	3,11
25 × 50 × 25 × 2,5	6000	3,85
25 × 50 × 25 × 3	6000	4,59
25 × 50 × 25 × 4	6000	5,96
30 × 50 × 30 × 2	6000	3,43
30 × 50 × 30 × 3	6000	5,05
30 × 50 × 30 × 4	6000	6,61
40 × 50 × 40 × 3	6000	6,06
40 × 50 × 40 × 4	6000	7,91
50 × 50 × 50 × 2	6000	4,73
50 × 50 × 50 × 3	6000	7,00
50 × 50 × 50 × 4	6000	9,20
50 × 50 × 50 × 5	6000	11,34
90 × 50 × 90 × 3	6000	10,86
20 × 55 × 20 × 2	6000	2,95
45 × 55 × 45 × 2	6000	4,57
20 × 60 × 20 × 2	6000	3,11
25 × 60 × 25 × 2,5	6000	4,50
25 × 60 × 25 × 3	6000	5,05
30 × 60 × 30 × 2	6000	3,76
30 × 60 × 30 × 3	6000	5,54
30 × 60 × 30 × 4	6000	7,26
40 × 60 × 40 × 2,5	6000	5,47
40 × 60 × 40 × 3	6000	6,51
40 × 60 × 40 × 4	6000	8,56
40 × 60 × 40 × 5	6000	10,53
50 × 60 × 50 × 2	6000	5,04
50 × 60 × 50 × 3	6000	7,48
60 × 60 × 60 × 3	6000	8,45
60 × 60 × 60 × 4	6000	11,15
60 × 60 × 60 × 5	6000	13,77
60 × 60 × 60 × 6	6000	16,33
25 × 65 × 25 × 2,5	6000	4,46
55 × 65 × 55 × 2,5	6000	6,89
20 × 70 × 20 × 2	6000	3,43
35 × 70 × 35 × 3	6000	6,54
40 × 70 × 40 × 3	6000	7,00
40 × 70 × 40 × 4	6000	9,20
70 × 70 × 70 × 5	6000	16,22
20 × 80 × 20 × 2	6000	3,76
30 × 80 × 30 × 3	6000	11,10

a / b / a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
40 × 80 × 40 × 2,5	6000	6,28
40 × 80 × 40 × 3	6000	7,48
40 × 80 × 40 × 4	6000	9,85
40 × 80 × 40 × 5	6000	12,15
40 × 80 × 40 × 6	6000	14,39
45 × 80 × 45 × 3	6000	7,97
45 × 80 × 45 × 6	6000	15,36
50 × 80 × 50 × 3	6000	8,45
50 × 80 × 50 × 5	6000	13,77
60 × 80 × 60 × 5	6000	15,39
80 × 80 × 80 × 4	6000	15,06
40 × 86 × 40 × 3	2115	2,86
40 × 86 × 40 × 3	6000	8,16
20 × 90 × 20 × 2,5	6000	5,10
40 × 90 × 40 × 3	6000	7,97
50 × 90 × 50 × 3	6000	8,94
50 × 90 × 50 × 5	6000	14,58
20 × 100 × 20 × 2	6000	4,40
40 × 100 × 40 × 3	6000	8,45
40 × 100 × 40 × 10	6000	25,92
50 × 100 × 50 × 3	6000	9,43
50 × 100 × 50 × 5	6000	15,39
50 × 100 × 50 × 10	6000	29,16
60 × 100 × 60 × 6	6000	20,22
100 × 100 × 100 × 3	6000	14,29
40 × 106 × 40 × 3	6000	8,75
20 × 120 × 20 × 2	6000	5,05
40 × 120 × 40 × 3	6000	9,43
40 × 120 × 40 × 5	6000	15,39
60 × 120 × 60 × 5	6000	18,63
60 × 120 × 60 × 8	6000	29,04
80 × 125 × 80 × 8	6000	34,80
40 × 140 × 40 × 3	6000	10,40
60 × 140 × 60 × 7	6000	27,89
60 × 140 × 60 × 8	6000	31,62
70 × 140 × 70 × 8	6000	34,20
80 × 160 × 80 × 8	6000	39,40
60 × 170 × 60 × 4	6000	18,36
40 × 200 × 40 × 3	6000	13,31
50 × 200 × 50 × 5	6000	23,49
100 × 200 × 100 × 10	6000	61,56
38 × 260 × 38 × 3	6000	16,04
70 × 300 × 70 × 4	6000	27,96

Legierung:



EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)

auch in A6/CO
(E6/EV1) natur
eloxiert lieferbar



U-Profile blank (ungleichschenkelig)

a / b / c / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
35 × 11 × 12 × 1,5	6000	1,32
40 × 40 × 16 × 2	6000	3,00



Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)

blank



L-Profile blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
10 × 10 × 1	6000	0,31
10 × 10 × 1,5	6000	0,45
10 × 10 × 2	6000	0,58
12 × 12 × 2	6000	0,71
15 × 15 × 1	6000	0,47
15 × 15 × 1,5	6000	0,69
15 × 15 × 2	6000	0,91
15 × 15 × 3	6000	1,31
16 × 8 × 2	6000	0,71
20 × 10 × 1,5	6000	0,69
20 × 10 × 2	6000	0,91
20 × 15 × 2	6000	1,07
20 × 15 × 3	6000	1,55
20 × 20 × 1,5	6000	0,94
20 × 20 × 2	6000	1,23
20 × 20 × 2,5	6000	1,52
20 × 20 × 3	6000	1,80
20 × 20 × 4	6000	2,33
25 × 10 × 2	6000	1,07
25 × 15 × 1,5	6000	0,94
25 × 15 × 2	6000	1,23
25 × 15 × 3	6000	1,80
25 × 20 × 1,5	6000	1,06
25 × 20 × 2	6000	1,39
25 × 20 × 2,5	6000	1,72
25 × 20 × 3	6000	2,04
25 × 25 × 1	6000	0,79
25 × 25 × 1,5	6000	1,18
25 × 25 × 2	6000	1,55
25 × 25 × 2,5	6000	1,93
25 × 25 × 3	6000	2,29
25 × 25 × 4	6000	2,98
25 × 25 × 5	6000	3,65
30 × 10 × 2	6000	1,23
30 × 15 × 1,5	6000	1,06
30 × 15 × 2	6000	1,39
30 × 15 × 3	6000	2,04

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
30 × 20 × 1,5	6000	1,18
30 × 20 × 2	6000	1,55
30 × 20 × 2,5	6000	1,93
30 × 20 × 3	6000	2,29
30 × 20 × 4	6000	2,98
30 × 25 × 2	6000	1,72
30 × 25 × 3	6000	2,53
30 × 30 × 1	6000	0,95
30 × 30 × 2	6000	1,88
30 × 30 × 2,5	6000	2,33
30 × 30 × 3	6000	2,77
30 × 30 × 4	6000	3,63
30 × 30 × 5	6000	4,46
35 × 10 × 2	6000	1,39
35 × 15 × 2	6000	1,55
35 × 20 × 2	6000	1,72
35 × 20 × 3	6000	2,53
35 × 25 × 2	6000	1,88
35 × 25 × 3	6000	2,77
35 × 35 × 2	6000	2,20
35 × 35 × 3	6000	3,26
35 × 35 × 4	6000	4,28
35 × 35 × 5	6000	5,27
40 × 10 × 2	6000	1,55
40 × 15 × 2	6000	1,72
40 × 20 × 1,5	6000	1,42
40 × 20 × 2	6000	1,88
40 × 20 × 2,5	6000	2,33
40 × 20 × 3	6000	2,77
40 × 20 × 4	6000	3,63
40 × 20 × 5	6000	4,46
40 × 25 × 2	6000	2,04
40 × 25 × 3	6000	3,01
40 × 25 × 4	6000	3,95
40 × 30 × 2	6000	2,20
40 × 30 × 3	6000	3,26
40 × 30 × 4	6000	4,28

Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)

 auch in A6/CO
 (E6/EV1) natur
 eloxiert lieferbar




L-Profile blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk	a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
40 x 30 x 5	6000	5,27	60 x 25 x 2	6000	2,69
40 x 35 x 2	6000	2,36	60 x 25 x 2,5	6000	3,34
40 x 40 x 2	6000	2,53	60 x 25 x 3	6000	3,98
40 x 40 x 3	6000	3,74	60 x 30 x 2	6000	2,85
40 x 40 x 4	6000	4,93	60 x 30 x 3	6000	4,23
40 x 40 x 5	6000	6,08	60 x 30 x 4	6000	5,57
40 x 40 x 6	6000	7,19	60 x 30 x 5	6000	6,89
45 x 20 x 2	6000	2,04	60 x 30 x 6	6000	8,17
45 x 20 x 3	6000	3,01	60 x 40 x 1,8	6000	2,86
45 x 25 x 3	6000	3,26	60 x 40 x 2	6000	3,17
45 x 30 x 3	6000	3,50	60 x 40 x 3	6000	4,72
45 x 45 x 2	6000	2,85	60 x 40 x 4	6000	6,22
45 x 45 x 3	6000	4,23	60 x 40 x 5	6000	7,70
45 x 45 x 4	6000	5,57	60 x 40 x 6	6000	9,14
45 x 45 x 5	6000	6,89	60 x 50 x 2	6000	3,50
50 x 10 x 2	6000	1,88	60 x 60 x 2	6000	3,82
50 x 15 x 2	6000	2,04	60 x 60 x 2,5	6000	4,76
50 x 15 x 2,5	6000	2,53	60 x 60 x 3	6000	5,69
50 x 20 x 2	6000	2,20	60 x 60 x 4	6000	7,52
50 x 20 x 2,5	6000	2,74	60 x 60 x 5	6000	9,32
50 x 20 x 3	6000	3,26	60 x 60 x 6	6000	11,08
50 x 20 x 4	6000	4,28	60 x 60 x 8	6000	14,51
50 x 25 x 2	6000	2,36	60 x 60 x 10	6000	17,82
50 x 25 x 3	6000	3,50	70 x 15 x 2	6000	2,69
50 x 25 x 4	6000	4,60	70 x 20 x 2	6000	2,85
50 x 25 x 5	6000	5,67	70 x 25 x 2	6000	3,01
50 x 30 x 2	6000	2,53	70 x 25 x 2,5	6000	3,74
50 x 30 x 3	6000	3,74	70 x 30 x 2	6000	3,17
50 x 30 x 4	6000	4,93	70 x 30 x 3	6000	4,72
50 x 30 x 5	6000	6,08	70 x 40 x 2	6000	3,50
50 x 35 x 4	6000	5,25	70 x 40 x 4	6000	6,87
50 x 40 x 2	6000	2,85	70 x 50 x 3	6000	5,69
50 x 40 x 3	6000	4,23	70 x 50 x 5	6000	9,32
50 x 40 x 4	6000	5,57	70 x 70 x 2,5	6000	5,57
50 x 40 x 5	6000	6,89	70 x 70 x 5	6000	10,94
50 x 50 x 2	6000	3,17	70 x 70 x 6	6000	13,03
50 x 50 x 3	6000	4,72	70 x 70 x 7	6000	15,08
50 x 50 x 4	6000	6,22	75 x 50 x 5	6000	9,72
50 x 50 x 5	6000	7,70	80 x 15 x 2	6000	3,01
50 x 50 x 6	6000	9,14	80 x 20 x 2	6000	3,17
50 x 50 x 8	6000	11,92	80 x 25 x 2	6000	3,34
50 x 50 x 10	6000	14,58	80 x 25 x 2,5	6000	4,15
60 x 10 x 2	6000	2,20	80 x 30 x 2	6000	3,50
60 x 15 x 2	6000	2,36	80 x 30 x 3	6000	5,20
60 x 20 x 2	6000	2,53	80 x 40 x 2	6000	3,82
60 x 20 x 2,5	6000	3,14	80 x 40 x 3	6000	5,69
60 x 20 x 3	6000	3,74	80 x 40 x 4	6000	7,52

Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)

auch in A6/CO
(E6/EV1) natur
eloxiert lieferbar





L-Profile blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
80 x 40 x 5	6000	9,32
80 x 40 x 6	6000	11,08
80 x 40 x 8	6000	14,51
80 x 50 x 3	6000	6,17
80 x 50 x 4	6000	8,17
80 x 50 x 5	6000	10,13
80 x 50 x 6	6000	12,05
80 x 60 x 4	6000	8,81
80 x 60 x 6	6000	13,03
80 x 80 x 3	6000	7,63
80 x 80 x 4	6000	10,11
80 x 80 x 5	6000	12,56
80 x 80 x 6	6000	14,97
80 x 80 x 8	6000	19,70
80 x 80 x 10	6000	24,30
90 x 40 x 4	6000	8,17
90 x 60 x 6	6000	14,00
90 x 90 x 6	6000	16,91
100 x 20 x 2	6000	3,82
100 x 25 x 2	6000	3,98
100 x 30 x 2	6000	4,15
100 x 30 x 3	6000	6,17
100 x 40 x 2	6000	4,47
100 x 40 x 3	6000	6,66
100 x 40 x 4	6000	8,81
100 x 40 x 6	6000	13,02
100 x 50 x 2	6000	4,79
100 x 50 x 3	6000	7,15
100 x 50 x 4	6000	9,46
100 x 50 x 5	6000	11,75
100 x 50 x 6	6000	14,00
100 x 50 x 8	6000	18,40
100 x 50 x 10	6000	22,68
100 x 60 x 6	6000	14,97
100 x 60 x 8	6000	19,70
100 x 80 x 6	6000	16,91
100 x 80 x 8	6000	22,29
100 x 100 x 3	6000	9,58
100 x 100 x 4	6000	12,70
100 x 100 x 5	6000	15,80
100 x 100 x 6	6000	18,86
100 x 100 x 8	6000	24,88
100 x 100 x 10	6000	30,78
110 x 30 x 2	6000	4,47
120 x 20 x 2	6000	4,47
120 x 30 x 3	6000	7,15
120 x 40 x 3	6000	7,63

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
120 x 40 x 4	6000	10,11
120 x 50 x 5	6000	13,37
120 x 60 x 2	6000	5,77
120 x 60 x 6	6000	16,91
120 x 60 x 8	6000	22,29
120 x 80 x 3	6000	9,58
120 x 80 x 8	6000	24,88
120 x 80 x 10	6000	30,78
120 x 100 x 4	6000	14,00
120 x 120 x 2,5	6000	9,62
120 x 120 x 8	6000	30,07
120 x 120 x 10	6000	37,26
120 x 120 x 12	6000	44,32
130 x 30 x 3	6000	7,63
130 x 80 x 6	6000	19,83
140 x 40 x 3	6000	8,60
140 x 40 x 4	6000	11,41
140 x 40 x 6	6000	16,91
140 x 140 x 8	6000	35,25
150 x 50 x 4	6000	12,70
150 x 50 x 5	6000	15,80
150 x 75 x 8	6000	28,12
150 x 75 x 10	6000	34,83
150 x 80 x 6	6000	21,77
150 x 100 x 5	6000	19,85
150 x 100 x 10	6000	38,88
160 x 40 x 4	6000	12,70
160 x 60 x 8	6000	27,47
180 x 50 x 3	6000	11,04
180 x 80 x 6	6000	24,69
180 x 80 x 10	6000	40,50
180 x 150 x 6	6000	31,49
200 x 50 x 3	6000	12,00
200 x 100 x 10	6000	46,98
200 x 100 x 15	6000	69,26
220 x 50 x 3	6000	12,94
300 x 60 x 6	6000	34,41

Legierung:



 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)


L-Profil glanzverchromt

α / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 x 20 x 2	6000	1,26

Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)



Flachstangen blank



α / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
8 x 2	6000	0,26
10 x 2	6000	0,32
10 x 3	6000	0,49
10 x 4	6000	0,65
10 x 5	6000	0,81
10 x 6	6000	0,97
10 x 8	6000	1,30
12 x 3	6000	0,58
12 x 4	6000	0,78
12 x 5	6000	0,97
12 x 6	6000	1,16
12 x 8	6000	1,55
15 x 2	6000	0,49
15 x 3	6000	0,73
15 x 4	6000	0,99
15 x 5	6000	1,22
15 x 6	6000	1,46
15 x 8	6000	1,94
15 x 10	6000	2,43
16 x 5	6000	1,30
18 x 3	6000	0,88
18 x 5	6000	1,46
18 x 8	6000	2,33
20 x 2	6000	0,65
20 x 3	6000	0,97
20 x 4	6000	1,30
20 x 5	6000	1,62
20 x 6	6000	1,94
20 x 8	6000	2,59
20 x 10	6000	3,24
20 x 12	6000	3,89
20 x 15	6000	4,86
25 x 2	6000	0,81
25 x 3	6000	1,22
25 x 4	6000	1,62
25 x 5	6000	2,03
25 x 6	6000	2,43

α / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
25 x 8	6000	3,24
25 x 10	6000	4,05
25 x 12	6000	4,86
25 x 15	6000	6,08
25 x 20	6000	8,10
30 x 2	6000	0,97
25 x 2,5	6000	1,22
30 x 3	6000	1,46
30 x 4	6000	1,94
30 x 5	6000	2,43
30 x 6	6000	2,92
30 x 8	6000	3,89
30 x 10	6000	4,86
30 x 12	6000	5,83
30 x 15	6000	7,29
30 x 20	6000	9,72
30 x 25	6000	12,15
35 x 2	6000	1,13
35 x 3	6000	1,70
35 x 4	6000	2,27
35 x 5	6000	2,84
35 x 6	6000	3,40
35 x 8	6000	4,54
35 x 10	6000	5,67
35 x 15	6000	8,51
35 x 20	6000	11,34
35 x 25	6000	14,18
40 x 2	6000	1,30
40 x 3	6000	1,94
40 x 4	6000	2,59
40 x 5	6000	3,24
40 x 6	6000	3,89
40 x 8	6000	5,18
40 x 10	6000	6,48
40 x 12	6000	7,78
40 x 15	6000	9,72
40 x 20	6000	12,96

Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)

auch in A6/CO
(E6/EV1) natur
eloxiert lieferbar





Flachstangen blank

a / s in mm			Länge in mm	kg/Stk
40	x	25	6000	16,20
40	x	30	6000	19,44
45	x	2	6000	1,46
45	x	5	6000	3,65
45	x	6	6000	4,37
45	x	8	6000	5,83
45	x	10	6000	7,29
45	x	15	6000	10,94
45	x	20	6000	14,58
45	x	30	6000	21,87
50	x	2	6000	1,62
50	x	3	6000	2,43
50	x	4	6000	3,24
50	x	5	6000	4,05
50	x	6	6000	4,86
50	x	8	6000	6,48
50	x	10	6000	8,10
50	x	12	6000	9,72
50	x	15	6000	12,15
50	x	20	6000	16,20
50	x	25	6000	20,25
50	x	30	6000	24,30
50	x	35	6000	28,35
50	x	40	6000	32,40
55	x	5	6000	4,46
55	x	8	6000	7,13
55	x	10	6000	8,91
60	x	2	6000	1,94
60	x	3	6000	2,92
60	x	4	6000	3,89
60	x	5	6000	4,86
60	x	6	6000	5,83
60	x	8	6000	7,78
60	x	10	6000	9,72
60	x	12	6000	11,66
60	x	15	6000	14,58
60	x	20	6000	19,44
60	x	25	6000	24,30
60	x	30	6000	29,16
60	x	40	6000	38,88
60	x	50	6000	48,60
70	x	2	6000	2,27
70	x	3	6000	3,40
70	x	4	6000	4,54
70	x	5	6000	5,67
70	x	6	6000	6,80
70	x	8	6000	9,07

a / s in mm			Länge in mm	kg/Stk
70	x	10	6000	11,34
70	x	12	6000	13,61
70	x	15	6000	17,01
70	x	20	6000	22,68
70	x	30	6000	34,02
70	x	35	6000	39,69
70	x	40	6000	45,36
70	x	50	6000	56,70
75	x	5	6000	6,08
80	x	2	6000	2,59
80	x	3	6000	3,89
80	x	4	6000	5,18
80	x	5	6000	6,48
80	x	6	6000	7,78
80	x	8	6000	10,37
80	x	10	6000	12,96
80	x	12	6000	15,55
80	x	15	6000	19,44
80	x	20	6000	25,92
80	x	25	6000	32,40
80	x	30	6000	38,88
80	x	35	6000	45,36
80	x	40	6000	51,84
80	x	50	6000	64,80
80	x	60	6000	77,76
85	x	10	6000	13,80
90	x	3	6000	4,37
90	x	5	6000	7,29
90	x	6	6000	8,75
90	x	8	6000	11,66
90	x	10	6000	14,58
90	x	15	6000	21,87
90	x	20	6000	29,16
90	x	25	6000	36,45
90	x	30	6000	43,74
90	x	40	6000	58,32
100	x	2	6000	3,24
100	x	3	6000	4,86
100	x	4	6000	6,48
100	x	5	6000	8,10
100	x	6	6000	9,72
100	x	8	6000	12,96
100	x	10	6000	16,20
100	x	12	6000	19,44
100	x	15	6000	24,30
100	x	20	6000	32,40
100	x	25	6000	40,50

Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)

 auch in A6/CO
 (E6/EV1) natur
 eloxiert lieferbar


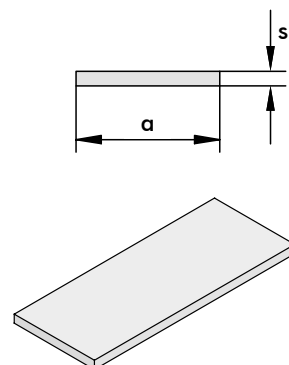
Flachstangen blank

a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
100 × 30	6000	48,60
100 × 40	6000	64,80
100 × 50	6000	81,00
100 × 60	6000	97,20
110 × 8	6000	14,26
110 × 10	6000	17,82
120 × 5	6000	9,72
120 × 6	6000	11,66
120 × 8	6000	15,55
120 × 10	6000	19,44
120 × 12	6000	23,33
120 × 15	6000	29,16
120 × 20	6000	38,88
120 × 25	6000	48,60
120 × 30	6000	58,32
120 × 40	6000	77,76
125 × 8	6000	16,20
125 × 10	6000	20,25
130 × 8	6000	16,85
130 × 10	6000	21,06
130 × 15	6000	31,59
140 × 10	6000	22,68
140 × 20	6000	45,36
150 × 5	6000	12,15
150 × 6	6000	14,58
150 × 8	6000	19,44
150 × 10	6000	24,30
150 × 10	7000	28,35

a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
150 × 12	6000	29,16
150 × 15	6000	36,45
150 × 20	6000	48,60
150 × 30	6000	72,90
150 × 40	6000	97,20
160 × 5	6000	12,96
160 × 6	6000	15,55
160 × 8	6000	20,74
160 × 10	6000	25,92
160 × 15	6000	38,88
160 × 20	6000	51,84
180 × 8	6000	23,33
180 × 10	6000	29,16
200 × 5	6000	16,20
200 × 8	6000	25,92
200 × 10	6000	32,40
200 × 15	6000	48,60
200 × 20	6000	64,80
200 × 25	6000	81,00
200 × 30	6000	97,20
250 × 8	6000	32,40
252 × 10	6000	40,50
252 × 15	6000	60,75
252 × 20	6000	81,00
300 × 5	6000	24,30
300 × 10	6000	48,60
300 × 20	6000	97,20


Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)




Flachstangen blank

a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
30 × 10	6000	4,86
40 × 15	3000	4,86
40 × 15	6000	9,72
50 × 20	6000	16,26
50 × 30	6000	24,39
60 × 10	6000	9,72
70 × 20	3000	11,34
70 × 20	6000	22,68
80 × 8	6000	10,37
100 × 8	6000	12,96
100 × 10	6000	16,20



Legierung:

EN AW-6082 T6
(AlSi1MgMn)




Flachstangen blank

a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 10	6000	3,42
20 × 15	6000	5,13
25 × 10	6000	4,28
30 × 8	6000	4,10
30 × 10	6000	5,13
30 × 15	6000	7,70
30 × 20	6000	10,26
40 × 10	6000	6,84
40 × 15	6000	10,26
40 × 20	6000	13,68
40 × 25	6000	17,10
40 × 30	6000	20,52
50 × 10	6000	8,55
50 × 15	6000	12,83
50 × 20	6000	17,10
50 × 25	6000	21,38
50 × 30	6000	25,65
50 × 40	6000	34,20
60 × 15	6000	15,39
60 × 20	6000	20,52

a / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
60 × 25	6000	25,65
60 × 30	6000	30,78
60 × 40	6000	41,04
70 × 20	6000	23,94
70 × 30	6000	35,91
70 × 50	6000	59,85
80 × 15	6000	20,52
80 × 20	6000	27,36
80 × 25	6000	34,20
80 × 30	6000	41,04
80 × 40	6000	54,72
80 × 50	6000	68,40
90 × 30	6000	46,17
100 × 12	6000	20,52
100 × 20	6000	34,21
100 × 25	6000	42,75
100 × 40	6000	68,40
100 × 50	6000	85,50
120 × 50	6000	102,60
150 × 20	6000	51,30

Legierung:

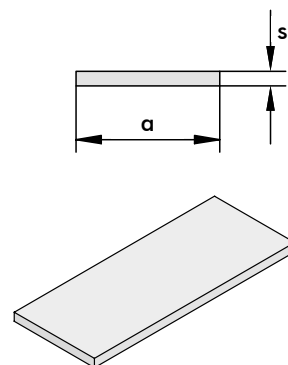 EN AW-2007 T4
 (AlCu4PbMgMn)


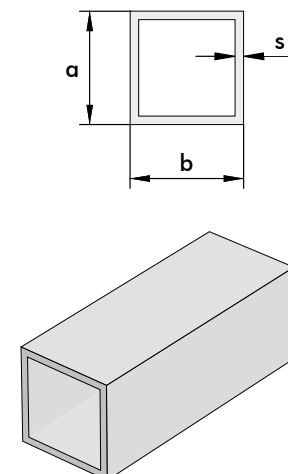
Formrohre blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
10 × 10 × 1	6000	0,58
10 × 10 × 1,5	6000	0,83
12 × 12 × 1	6000	0,71
12 × 12 × 2	6000	1,30
14 × 14 × 1	6000	0,84
15 × 10 × 1,5	6000	1,08
15 × 15 × 1	6000	0,91
15 × 15 × 1,5	6000	1,31
15 × 15 × 2	6000	1,69
16 × 16 × 1	6000	0,97
16 × 16 × 4	6000	3,11
18 × 15 × 2	6000	1,88
18 × 18 × 1,5	6000	1,60
18 × 18 × 2	6000	2,08
20 × 10 × 1	6000	0,90
20 × 10 × 1,5	6000	1,31
20 × 10 × 2	6000	1,69
20 × 15 × 1,5	6000	1,56
20 × 15 × 2	6000	2,01
20 × 20 × 1,5	6000	1,82

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 20 × 2	6000	2,33
20 × 20 × 2,5	6000	2,84
20 × 20 × 3	6000	3,31
25 × 10 × 1,5	6000	1,56
25 × 10 × 2	6000	2,16
25 × 15 × 1,5	6000	1,80
25 × 15 × 2	6000	2,33
25 × 20 × 2	6000	2,66
25 × 25 × 1,5	6000	2,29
25 × 25 × 2	6000	2,98
25 × 25 × 2,5	6000	3,65
25 × 25 × 3	6000	4,28
25 × 25 × 4	6000	5,44
30 × 10 × 1,5	6000	1,80
30 × 10 × 2	6000	2,33
30 × 15 × 1,5	6000	2,04
30 × 15 × 2	6000	2,66
30 × 15 × 3	6000	3,78
30 × 20 × 1,5	6000	2,29
30 × 20 × 2	6000	2,98

Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)

 auch in A6/CO
 (E6/EV1) natur
 eloxiert lieferbar




Formrohre blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk	a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
30 x 20 x 3	6000	4,28	50 x 15 x 2	6000	3,95
30 x 25 x 2	6000	3,31	50 x 20 x 1,5	6000	3,24
30 x 25 x 2,5	6000	4,08	50 x 20 x 2	6000	4,28
30 x 30 x 1,5	6000	2,77	50 x 20 x 3	6000	6,22
30 x 30 x 2,5	6000	4,46	50 x 25 x 1,5	6000	3,50
30 x 30 x 3	6000	5,25	50 x 25 x 2	6000	4,60
30 x 30 x 4	6000	6,74	50 x 25 x 2,5	6000	5,67
34 x 34 x 2	6000	4,15	50 x 25 x 3	6000	6,72
34 x 34 x 3	6000	6,02	50 x 30 x 1,8	6000	4,50
35 x 15 x 1,5	6000	2,28	50 x 30 x 2	6000	4,93
35 x 15 x 2	6000	3,00	50 x 30 x 2,5	6000	6,08
35 x 20 x 2	6000	3,31	50 x 30 x 3	6000	7,17
35 x 25 x 1,5	6000	2,77	50 x 40 x 2	6000	5,58
35 x 25 x 2	6000	3,64	50 x 40 x 2,5	6000	6,88
35 x 35 x 2	6000	4,28	50 x 40 x 3	6000	8,17
35 x 35 x 3	6000	6,22	50 x 40 x 4	6000	10,62
40 x 10 x 2	6000	3,00	50 x 45 x 2	6000	5,88
40 x 15 x 1,5	6000	2,52	50 x 50 x 1,5	6000	4,72
40 x 15 x 2	6000	3,31	50 x 50 x 2	6000	6,22
40 x 20 x 1,5	6000	2,77	50 x 50 x 2,5	6000	7,70
40 x 20 x 2	6000	3,64	50 x 50 x 3	6000	9,14
40 x 20 x 2,5	6000	4,45	50 x 50 x 4	6000	11,92
40 x 20 x 3	6000	5,25	50 x 50 x 5	6000	14,58
40 x 20 x 4	6000	6,92	55 x 50 x 3	6000	9,66
40 x 25 x 1,5	6000	3,01	55 x 55 x 2	6000	6,87
40 x 25 x 2	6000	3,95	60 x 10 x 2	6000	4,26
40 x 25 x 2,5	6000	4,86	60 x 20 x 1,5	6000	3,59
40 x 25 x 3	6000	5,74	60 x 20 x 2	6000	4,93
40 x 30 x 1,5	6000	3,26	60 x 20 x 3	6000	7,20
40 x 30 x 2	6000	4,28	60 x 20 x 4	6000	9,42
40 x 30 x 2,5	6000	5,26	60 x 25 x 2	6000	5,25
40 x 30 x 3	6000	6,22	60 x 25 x 3	6000	7,68
40 x 30 x 4	6000	8,04	60 x 30 x 2	6000	5,57
40 x 40 x 1,5	6000	3,74	60 x 30 x 2,5	6000	6,89
40 x 40 x 2	6000	4,93	60 x 30 x 3	6000	8,17
40 x 40 x 2,5	6000	5,34	60 x 30 x 4	6000	10,63
40 x 40 x 3	6000	7,19	60 x 40 x 1,5	6000	4,73
40 x 40 x 4	6000	9,33	60 x 40 x 2	6000	6,22
40 x 40 x 5	6000	11,34	60 x 40 x 2,5	6000	7,69
45 x 20 x 2	6000	3,66	60 x 40 x 3	6000	9,14
45 x 25 x 2	6000	4,28	60 x 40 x 4	6000	11,92
45 x 25 x 3	6000	6,22	60 x 50 x 3	6000	10,11
45 x 45 x 2	6000	5,57	60 x 50 x 4	6000	13,22
45 x 45 x 3	6000	8,17	60 x 60 x 1,5	6000	5,69
50 x 10 x 2	6000	3,60	60 x 60 x 2	6000	7,52
			60 x 60 x 2,5	6000	9,32

Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)

auch in A6/CO
(E6/EV1) natur
eloxiert lieferbar





Formrohre blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
60 x 60 x 3	6000	11,08
60 x 60 x 4	6000	14,51
60 x 60 x 5	6000	17,82
65 x 65 x 2,5	6000	10,13
70 x 20 x 2	6000	5,57
70 x 25 x 2,5	6000	7,29
70 x 30 x 2	6000	6,24
70 x 30 x 3	6000	9,14
70 x 35 x 2	6000	6,54
70 x 40 x 3	6000	10,08
70 x 40 x 4	6000	13,22
70 x 50 x 2	6000	7,26
70 x 50 x 3	6000	11,08
70 x 50 x 4	6000	14,52
70 x 70 x 2	6000	8,81
70 x 70 x 3	6000	13,03
70 x 70 x 4	6000	17,11
75 x 50 x 3	6000	11,57
80 x 10 x 2	6000	5,58
80 x 15 x 1,5	6000	4,50
80 x 18 x 2	6000	6,09
80 x 20 x 1,5	6000	4,72
80 x 20 x 2	6000	6,22
80 x 20 x 2,5	6000	7,70
80 x 25 x 2	6000	6,54
80 x 25 x 2,5	6000	8,10
80 x 30 x 2	6000	6,87
80 x 30 x 3	6000	10,11
80 x 30 x 4	6000	13,20
80 x 40 x 2	6000	7,52
80 x 40 x 2,5	6000	9,31
80 x 40 x 3	6000	11,08
80 x 40 x 4	6000	14,51
80 x 50 x 2	6000	8,17
80 x 50 x 3	6000	12,05
80 x 50 x 4	6000	15,81
80 x 50 x 5	6000	19,44
80 x 60 x 2	6000	8,81
80 x 60 x 2,5	6000	10,92
80 x 60 x 3	6000	13,03
80 x 60 x 3	8000	17,37
80 x 60 x 4	6000	17,11
80 x 80 x 2	6000	10,11
80 x 80 x 3	6000	14,97
80 x 80 x 4	6000	19,70
80 x 80 x 5	6000	24,30
80 x 80 x 6	6000	28,77

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
80 x 80 x 8	6000	37,33
90 x 40 x 3	6000	12,06
90 x 90 x 2,5	6000	14,18
90 x 90 x 4	6000	22,29
100 x 18 x 2	6000	7,39
100 x 18 x 4	6000	14,26
100 x 20 x 1,2	6000	4,56
100 x 20 x 1,6	6000	6,06
100 x 20 x 2	6000	7,52
100 x 20 x 3	3600	6,65
100 x 20 x 4	6000	14,52
100 x 25 x 2	6000	7,84
100 x 30 x 2	6000	8,16
100 x 30 x 3	6000	12,05
100 x 40 x 2	6000	8,81
100 x 40 x 2,5	6000	10,94
100 x 40 x 3	6000	13,03
100 x 40 x 4	6000	17,11
100 x 50 x 2	6000	9,46
100 x 50 x 2	8000	12,62
100 x 50 x 3	6000	14,00
100 x 50 x 4	6000	18,40
100 x 50 x 5	6000	22,68
100 x 60 x 2	6000	10,08
100 x 60 x 2,5	6000	12,54
100 x 60 x 3	6000	15,00
100 x 60 x 4	6000	19,70
100 x 60 x 5	6000	24,30
100 x 75 x 2,5	6000	13,77
100 x 80 x 3	6000	16,91
100 x 80 x 4	6000	22,29
100 x 100 x 2	6000	12,70
100 x 100 x 2,5	6000	15,80
100 x 100 x 3	6000	18,86
100 x 100 x 4	6000	24,88
100 x 100 x 5	6000	30,78
100 x 100 x 6	6000	36,55
100 x 100 x 10	6000	58,32
110 x 50 x 2,5	6000	12,56
110 x 110 x 2	6000	14,00
110 x 110 x 4	6000	27,47
120 x 18 x 2	6000	8,64
120 x 20 x 1,5	6000	6,66
120 x 20 x 2	6000	9,24
120 x 30 x 2	6000	9,52
120 x 30 x 3	6000	14,00
120 x 40 x 2	6000	10,11

Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)




Formrohre blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
120 × 40 × 2,5	6000	12,55
120 × 40 × 4	6000	19,70
120 × 50 × 2	6000	10,76
120 × 50 × 3	6000	15,96
120 × 50 × 4	6000	20,99
120 × 60 × 2	6000	11,40
120 × 60 × 3	6000	16,91
120 × 60 × 4	6000	22,29
120 × 80 × 3	6000	18,86
120 × 80 × 4	6000	24,88
120 × 100 × 3	6000	20,80
120 × 120 × 2	6000	15,29
120 × 120 × 2,5	6000	19,04
120 × 120 × 4	6000	30,07
120 × 120 × 5	6000	37,26
120 × 120 × 5	10000	62,10
130 × 30 × 3	6000	14,94
130 × 50 × 4	6000	22,32
130 × 130 × 5	6000	40,50
140 × 18 × 2	6000	9,98
140 × 20 × 3	6000	14,97
140 × 40 × 4	6000	22,32
140 × 60 × 2,5	6000	15,80
140 × 80 × 4	6000	27,47
140 × 80 × 6	6000	40,43
145 × 145 × 3	6000	27,61
150 × 18 × 2	6000	10,62
150 × 20 × 1,8	6000	9,71
150 × 30 × 3	6000	16,92
150 × 40 × 2,5	6000	14,99
150 × 40 × 4	6000	23,60
150 × 50 × 2	6000	12,72
150 × 50 × 3	6000	18,86
150 × 50 × 4	6000	24,88
150 × 50 × 6	6000	36,55
150 × 60 × 3	6000	19,83
150 × 60 × 4	6000	26,18
150 × 60 × 5	6000	32,40
150 × 80 × 4	6000	28,77
150 × 100 × 3	6000	23,72
150 × 150 × 3	6000	28,58
150 × 150 × 4	6000	37,84
150 × 150 × 5	6000	46,98
160 × 40 × 4	6000	24,90
160 × 50 × 4	6000	26,18
160 × 60 × 4	6000	27,47
160 × 60 × 5	6000	34,02

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
160 × 80 × 4	6000	30,06
160 × 90 × 5	6000	38,88
170 × 25 × 1,8	6000	11,16
170 × 70 × 4	6000	30,07
180 × 18 × 2	6000	12,57
180 × 40 × 4	6000	27,48
180 × 50 × 3	6000	21,77
180 × 50 × 4	6000	28,77
180 × 60 × 3	6000	22,74
180 × 60 × 4	6000	30,07
180 × 80 × 4	6000	32,66
200 × 18 × 2	6000	13,87
200 × 20 × 2	6000	14,00
200 × 30 × 2,8	6000	20,34
200 × 35 × 2	6000	14,97
200 × 40 × 3	6000	22,75
200 × 50 × 2,5	6000	19,86
200 × 50 × 4	6000	31,37
200 × 60 × 4	6000	32,66
200 × 80 × 4	6000	35,25
200 × 100 × 2,2	6000	21,07
200 × 100 × 4	6000	37,84
200 × 100 × 5	6000	46,98
240 × 100 × 5	6000	53,46
250 × 50 × 3	6000	28,58
250 × 100 × 4	6000	44,34


Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)




Formrohre mit Steg blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk	
15 × 150 × 2	6000	11,16	mit 2× Steg
17 × 97 × 1,2	6000	4,80	mit Steg
18 × 90 × 1,5	6000	5,52	mit Steg
18 × 150 × 2	6000	11,52	mit 2× Steg
18 × 160 × 2	6000	11,76	mit Steg
18 × 200 × 2	6000	14,34	mit Steg
25 × 120,3 × 1,45	6000	7,80	mit 2× Steg



Legierung:



 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)


Formrohre mit Eckenradius blank

a / b / s mm	Länge	Radius	kg/Stk
19 × 19 × 1,5	6000	R 1	1,70
20 × 20 × 1,5	6000	R 1	1,80
20 × 20 × 2	6000	R 2	2,33
25 × 25 × 2	6000	R 2	2,87
30 × 10 × 2	6000	R 2	2,28
30 × 20 × 2	6000	R 2	2,94
30 × 30 × 2	6000	R 2	3,58
30 × 30 × 2	6000	R 3	3,50
30 × 30 × 2,5	6000	R 5	4,22
30 × 30 × 3	6000	R 3	5,10
35 × 35 × 2,5	6000	R 2,5	5,22
40 × 20 × 2	6000	R 2	3,66
40 × 40 × 2	6000	R 2	4,87
40 × 40 × 2	6000	R 4	4,76
40 × 40 × 2,5	6000	R 2	6,02
40 × 40 × 2,5	6000	R 4	5,88
40 × 40 × 2,5	6000	R 5	6,09
40 × 40 × 4	6000	R 2	9,28
45 × 25 × 2	6000	R 2	4,26
45 × 45 × 2,5	6000	R 3,5	6,18
50 × 30 × 2	6000	R 5	4,63
50 × 40 × 2,5	6000	R 5	6,89
50 × 50 × 2	6000	R 4	6,22
50 × 50 × 2,5	6000	R 4	7,68
50 × 50 × 3	6000	R 2	9,06
50 × 50 × 3	6000	R 4	8,94
50 × 50 × 4	6000	R 4	11,76
60 × 40 × 2,5	6000	R 2	7,64
60 × 60 × 2,5	6000	R 3	9,19
60 × 60 × 3	6000	R 3	10,80
60 × 60 × 3	6000	R 6	11,05
60 × 60 × 4	6000	R 3	14,39
70 × 70 × 2,5	6000	R 4	10,98
75 × 50 × 5	6000	R 2	18,60
80 × 40 × 2,5	6000	R 3	9,31

a / b / s mm	Länge	Radius	kg/Stk
80 × 50 × 3	6000	R 3	15,81
80 × 60 × 2,5	6000	R 3	10,80
80 × 80 × 3	6000	R 6	13,44
80 × 80 × 4	6000	R 6	19,44
100 × 25 × 1,8/2,2	6000	R 3,5	7,20
100 × 25 × 2	6000	R 2	7,86
100 × 100 × 3	6000	R 8	18,00
100 × 100 × 4	6000	R 10	24,33
120 × 120 × 4	6000	R 10	28,80
200 × 200 × 4	6400	R 2	54,40
200 × 200 × 4	12050	R 2	102,02
200 × 200 × 4	6000	R 10	51,00
200 × 200 × 8	6000	R 5	99,39
300 × 120 × 5	6000	R 2,5	66,42
300 × 300 × 4,5	6000	R 1	86,47

Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)


Rundrohre blank



d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
6 x 1	6000	0,26
6 x 1,5	6000	0,34
7 x 1	6000	0,31
8 x 1	6000	0,36
8 x 1,5	6000	0,50
8 x 2	6000	0,61
8 x 2,5	6000	0,70
9 x 1	6000	0,41
10 x 1	6000	0,46
10 x 1,5	6000	0,65
10 x 2	6000	0,82
10 x 3	6000	1,07
12 x 1	6000	0,56
12 x 1,5	6000	0,80
12 x 2	6000	1,02
13 x 1,5	6000	0,88
13 x 2	6000	1,12
14 x 2	6000	1,22
14 x 3	6000	1,69
15 x 1	6000	0,71
15 x 1,5	6000	1,03
15 x 2	6000	1,33
15 x 2,5	6000	1,60
16 x 1	6000	0,77
16 x 1,5	6000	1,11
16 x 2	6000	1,43
16 x 2,5	6000	1,72
16 x 3	6000	1,99
16 x 4	6000	2,45
16 x 5	6000	2,81
18 x 1	6000	0,87
18 x 1,5	6000	1,26
18 x 2	6000	1,63
18 x 3	6000	2,30
19 x 1	6000	0,92
19 x 1,5	6000	1,34
20 x 1	6000	0,97
20 x 1,2	6000	1,15
20 x 1,5	6000	1,42
20 x 2	6000	1,84
20 x 2,5	6000	2,23
20 x 3	6000	2,60
20 x 4	6000	3,26
20 x 5	6000	3,83
21 x 3	6000	2,75
22 x 1	6000	1,07
22 x 1,5	6000	1,57

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
22 x 2	6000	2,04
22 x 2,5	6000	2,48
22 x 3	6000	2,91
23 x 1,5	6000	1,64
24 x 1,5	6000	1,72
24 x 2	6000	2,24
25 x 1	6000	1,22
25 x 1,5	6000	1,80
25 x 2,5	6000	2,87
25 x 3	6000	3,37
25 x 4	6000	4,27
25 x 5	6000	5,10
25 x 6	6000	5,81
26 x 1,5	6000	1,87
26,9 x 2,5	6000	3,11
28 x 1	6000	1,37
28 x 1,5	6000	2,03
28 x 2	6000	2,65
28 x 2,5	6000	3,25
28 x 3	6000	3,83
28 x 4	6000	4,90
28 x 5	6000	5,87
30 x 1	6000	1,48
30 x 1,5	6000	2,18
30 x 2,5	6000	3,50
30 x 3	6000	4,13
30 x 5	6000	6,38
30 x 7,5	6000	8,60
32 x 1	6000	1,58
32 x 1,5	6000	2,33
32 x 2	6000	3,06
32 x 3	6000	4,44
32 x 5	6000	6,89
33,7 x 3	6000	4,70
34 x 2	6000	3,26
34 x 4	6000	6,12
35 x 1	6000	1,73
35 x 1,5	6000	2,56
35 x 2	6000	3,37
35 x 2,5	6000	4,15
35 x 3	6000	4,90
35 x 4	6000	6,32
35 x 5	6000	7,65
36 x 2	6000	3,47
36 x 4	6000	6,51

Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)

auch in A6/CO
(E6/EV1) natur
eloxiert lieferbar





Rundrohre blank

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
36 × 6	6000	9,18
38 × 1,5	6000	2,79
38 × 2	6000	3,66
38 × 3	6000	5,36
38 × 4	6000	6,94
38 × 5	6000	8,42
40 × 1	6000	1,99
40 × 1,5	6000	2,94
40 × 2	6000	3,88
40 × 2,5	6000	4,78
40 × 3	6000	5,66
40 × 4	6000	7,34
40 × 5	6000	8,93
40 × 5	8000	11,90
40 × 8	6000	13,06
40 × 10	6000	15,30
42 × 1,5	6000	3,10
42 × 2,5	6000	5,03
42 × 3	6000	5,97
42 × 4	6000	7,75
42 × 5	6000	9,44
42 × 6	6000	10,99
42,4 × 2,8	6000	5,65
43 × 2	6000	4,18
45 × 1,5	6000	3,33
45 × 2	6000	4,39
45 × 2,5	6000	5,42
45 × 3	6000	6,42
45 × 5	6000	10,18
45 × 7,5	6000	14,32
46 × 3	6000	6,56
48 × 2	6000	4,68
48 × 2,5	6000	5,79
48 × 3	6000	6,87
48 × 3	7000	8,02
48 × 4	6000	8,96
48 × 5	6000	10,94
48,3 × 4,05	6000	9,12
48,3 × 6	6000	12,92
50 × 1	6000	2,08
50 × 1,5	6000	3,70
50 × 2	4800	3,90
50 × 2	6000	4,88
50 × 2,5	6000	6,04
50 × 3	6000	7,18
50 × 3,5	6000	8,28
50 × 4	6000	9,37

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
50 × 5	6000	11,45
50 × 6	6000	13,44
50 × 8	6000	17,10
50 × 10	6000	20,36
54 × 2	6000	5,29
55 × 2	6000	5,39
55 × 2,5	6000	6,68
55 × 5	6000	12,73
56 × 3	6000	8,09
58 × 3	6000	8,40
60 × 1	6000	3,00
60 × 1,5	6000	4,46
60 × 2	500	0,49
60 × 2	2500	2,46
60 × 2	3000	2,95
60 × 2	3500	3,11
60 × 2	6000	5,90
60 × 2	7000	6,89
60 × 2,5	6000	7,31
60 × 3	500	0,73
60 × 3	2500	3,63
60 × 3	3000	4,35
60 × 3	3500	5,08
60 × 3	4000	5,80
60 × 3	6000	8,70
60 × 3	7000	10,15
60 × 3	8000	11,60
60 × 4	6000	11,40
60 × 5	6000	14,00
60 × 6	6000	16,49
60 × 10	6000	25,45
60 × 11	6000	27,43
60 × 15	6000	34,35
60 × 20	6000	40,72
63 × 1,5	6000	4,69
63 × 3	6000	9,16
63 × 8	6000	22,39
65 × 1,5	6000	4,84
65 × 2	6000	6,41
65 × 2,5	6000	7,95
65 × 4	6000	12,42
65 × 5	6000	15,27
65 × 10	6000	27,97
66 × 2,5	6000	8,08
66 × 3	6000	9,62
70 × 2	6000	6,92
70 × 2,5	6000	8,59

Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)



 auch in A6/CO
 (E6/EV1) natur
 eloxiert lieferbar


Rundrohre blank

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk	d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
70 x 3	6000	10,23	95 x 2,5	6000	11,77
70 x 4	6000	13,43	96 x 14,5	6000	60,14
70 x 5	6000	16,54	100 x 1,5	6000	7,52
70 x 7	6000	22,45	100 x 2	6000	9,97
70 x 10	6000	30,53	100 x 2,5	6000	12,40
70 x 15	6000	41,99	100 x 3	6000	14,81
72 x 4	6000	13,84	100 x 4	6000	19,54
75 x 2	6000	7,43	100 x 4	8000	26,06
75 x 2,5	6000	9,22	100 x 5	6000	24,17
75 x 3	6000	10,99	100 x 6	6000	28,70
75 x 5	6000	17,81	100 x 10	6000	45,80
75 x 10	6000	33,08	100 x 15	6000	64,92
76 x 2	6000	7,53	100 x 20	6000	81,43
76 x 2,5	6000	9,35	105 x 2,5	6000	13,02
76 x 3	3000	5,57	106 x 3	6000	15,73
76 x 3	4000	7,43	108 x 2,5	6000	13,42
76 x 3	6000	11,15	108 x 3	6000	16,03
76 x 3	7000	13,01	108 x 4	6000	21,17
76 x 4	6000	14,66	108 x 5	6000	26,21
78 x 5	6000	18,58	110 x 2,5	6000	13,68
80 x 1,5	6000	5,99	110 x 3	6000	16,34
80 x 2	6000	7,94	110 x 5	6000	26,72
80 x 2,5	6000	9,86	110 x 10	6000	50,89
80 x 3	6000	11,75	114,3 x 3	6000	16,99
80 x 4	6000	15,47	114,3 x 6	6000	33,07
80 x 5	6000	19,09	115 x 5	6000	27,99
80 x 6	6000	22,60	120 x 2	6000	12,01
80 x 8	6000	29,32	120 x 3	6000	17,86
80 x 10	6000	35,62	120 x 3	8000	23,81
80 x 15	6000	49,62	120 x 4	6000	23,62
84 x 2	6000	8,35	120 x 5	6000	29,26
85 x 3	6000	12,52	120 x 8	6000	45,60
85 x 5	6000	20,36	120 x 10	6000	55,98
86 x 3	6000	12,67	120 x 15	6000	80,15
89 x 2	6000	8,86	120 x 2,5	6000	15,59
89 x 3	6000	13,13	125 x 4	6000	24,63
90 x 1,5	6500	6,76	125 x 6	6000	36,34
90 x 2	6000	8,94	125 x 10	6000	58,52
90 x 3	6000	13,28	130 x 2	6000	13,02
90 x 4	6000	17,51	130 x 2,5	6000	16,22
90 x 5	6000	21,63	130 x 3	6000	19,39
90 x 6	6000	25,65	130 x 5	6000	31,81
90 x 10	3000	20,36	130 x 10	6000	61,07
90 x 10	6000	40,72	130 x 15	6000	87,79
90 x 15	3000	28,63	133 x 3	6000	19,85
90 x 20	6000	71,25	133 x 4	6000	26,26
90 x 25	6000	82,71	135 x 5	6000	33,09

Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)





Rundrohre blank

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
140 × 3	6000	23,62
140 × 4	6000	27,68
140 × 5	6000	34,35
140 × 10	6000	66,16
145 × 4	6000	28,68
150 × 2	6000	15,07
150 × 3	6000	22,45
150 × 5	6000	36,89
150 × 10	3000	35,63
150 × 10	6000	71,25
150 × 20	6000	132,24
156 × 3	6000	23,36
160 × 3	6000	23,97
160 × 3	8000	31,96
160 × 3	12000	47,94
160 × 4	6000	31,76
160 × 5	6000	39,44
160 × 10	6000	76,38
165 × 2	6000	16,58

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
168 × 3,4	6000	28,48
168 × 4	6000	33,37
170 × 2,5	6000	21,31
170 × 5	6000	41,99
170 × 10	6000	81,39
180 × 3	6000	27,02
180 × 3	10000	45,04
180 × 5	6000	44,53
180 × 5	8000	59,38
250 × 5	10000	103,90
260 × 5	6000	64,86
273 × 4,5	6000	61,49
273 × 4,5	12050	123,51
300 × 4	6000	60,26
300 × 4	12000	120,52
300 × 8	6050	119,87
323,9 × 5,5	6000	89,12
323,9 × 5,5	12000	178,25
355 × 6	6000	106,56

Legierung:



 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)


Rundrohre mit Speziallegierung

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
25 × 5	6000	5,09
45 × 5	6000	10,17
60 × 5	6000	14,00
65 × 5	6000	15,38
80 × 5	6000	19,36

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
90 × 5	6000	21,43
100 × 4	6000	19,56
100 × 10	6000	46,15
110 × 5	6000	26,70

Legierung:



 EN AW-5754
 (AlMg3)


Rundrohre mit Speziallegierung

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
75 × 5	12000	35,29
100 × 6	10000	47,82
100 × 6	11000	52,60
120 × 8	6340	48,77

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
120 × 8	7125	54,81
160 × 6	9000	70,56
250 × 6	18050	225,63



Legierung:

 EN AW-6101B T6
 (EAlSiMg(B))


Rundrohre mit Speziallegierung


d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk	d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
30 x 5	6000	6,35	160 x 10	6050	76,96
35 x 5	6000	7,63	160 x 15	6050	111,56
40 x 5	6000	8,88	160 x 20	5000	118,75
40 x 10	6000	15,32	170 x 5	6050	43,21
45 x 5	6000	10,21	170 x 10	6050	82,07
60 x 5	6000	13,98	170 x 15	6050	119,25
60 x 8	6000	21,24	180 x 5	6050	45,05
60 x 10	6000	25,45	180 x 15	6050	126,93
70 x 10	6000	30,60	180 x 20	5000	135,65
80 x 5	6000	19,07	180 x 40	6050	287,24
80 x 10	6000	35,74	190 x 5	6050	47,43
80 x 15	6000	49,80	200 x 30	3050	131,88
80 x 20	6000	61,27	200 x 50	3050	193,93
90 x 5	6000	21,70	210 x 10	3050	51,72
90 x 10	6000	40,00	210 x 20	3050	98,26
90 x 15	3000	28,63	220 x 10	6050	107,69
100 x 10	6000	45,78	220 x 15	3050	79,51
100 x 15	6000	65,09	220 x 20	3050	103,43
100 x 20	6000	85,71	230 x 15	3050	83,39
110 x 10	6000	50,87	240 x 20	3050	113,77
110 x 15	6050	73,09	240 x 30	3050	162,90
110 x 20	6050	92,67	240 x 50	3050	245,65
120 x 15	6050	80,79	250 x 10	3050	62,10
120 x 20	6050	102,96	260 x 10	3050	64,66
130 x 10	6050	61,55	260 x 30	3050	178,43
140 x 10	6050	66,93	280 x 15	3050	102,79
140 x 15	6050	96,17	280 x 30	3050	193,95
140 x 20	6050	123,12	285 x 25	4000	220,44
140 x 30	6050	169,26	300 x 20	3050	144,81
150 x 10	6050	71,81	310 x 30	3050	217,31
150 x 15	6050	103,86	330 x 15	3050	122,18
150 x 20	6000	132,24	350 x 10	3000	86,49
150 x 25	6050	160,29			


Legierung:

 EN AW-6082
(AlSi1MgMn)


Rundrohre mit Speziallegierung

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
30 x 3	6000	4,14




Legierung:

 EN AW-2024
(AlCuMg1)


Rundrohre mit Speziallegierung

d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk	d / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
21,30 × 2,77	6000	2,61	88,90 × 7,62	6000	31,45
26,67 × 2,87	6000	3,51	101,60 × 5,74	6000	27,82
33,40 × 3,38	6000	5,19	101,60 × 8,08	6000	38,54
42,16 × 3,56	6000	7,07	114,30 × 6,02	6000	33,07
42,16 × 4,85	6000	9,18	114,30 × 8,56	6000	46,26
48,26 × 3,68	6000	8,40	141,30 × 7,11	6000	44,90
48,30 × 5,08	6000	11,61	168,30 × 7,11	6000	58,25
60 × 8	6000	21,18	168,30 × 10,97	6000	88,06
60,30 × 3,91	6000	11,20	219,10 × 3,76	6000	41,18
60,30 × 5,54	6000	15,34	219,10 × 8,18	6000	88,01
73,03 × 5,16	6000	17,94	219,10 × 12,70	6000	133,40
73,03 × 7,01	6000	23,51	273,10 × 9,27	4000	83,24
80 × 10	6000	35,61	273,10 × 15,08	3000	98,51
88,90 × 5,49	6000	23,35			



Legierung:

 EN AW-5083
 (AlMg4,5 Mn)


Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk	d in mm	Länge in mm		kg/Stk
8	3000	gezogen	0,41	50	3000	gepresst	15,90
9	3000	gezogen	0,52	50	3000	gezogen	15,90
10	3000	gezogen	0,64	55	3000	gepresst	19,25
12	3000	gezogen	0,92	55	3000	gezogen	19,25
13	3000	gezogen	1,07	60	3000	gepresst	22,90
14	3000	gezogen	1,25	60	3000	gezogen	22,90
15	3000	gezogen	1,43	65	3000	gepresst	26,88
16	3000	gezogen	1,63	70	3000	gepresst	31,17
18	3000	gezogen	2,06	75	3000	gepresst	35,78
20	3000	gezogen	2,54	80	3000	gepresst	40,72
22	3000	gezogen	3,08	85	3000	gepresst	45,96
24	3000	gepresst	3,66	90	3000	gepresst	51,53
25	3000	gezogen	3,98	95	3000	gepresst	57,41
26	3000	gepresst	4,30	100	3000	gepresst	63,62
28	3000	gezogen	5,17	105	3000	gepresst	70,14
30	3000	gepresst	5,73	110	3000	gepresst	76,98
30	3000	gezogen	5,73	115	3000	gepresst	84,14
32	3000	gezogen	6,51	120	3000	gepresst	91,61
33,7	3000	gezogen	7,25	125	3000	gepresst	99,40
35	3000	gezogen	7,79	130	3000	gepresst	107,51
38	3000	gezogen	9,19	135	3000	gepresst	115,94
40	3000	gepresst	10,18	140	3000	gepresst	124,69
40	3000	gezogen	10,18	145	3000	gepresst	133,76
42	3000	gezogen	11,22	150	3000	gepresst	143,14
45	3000	gezogen	12,88	160	3000	gepresst	162,86

Legierung:

 EN AW-6082 T6
 (AlSi1MgMn)


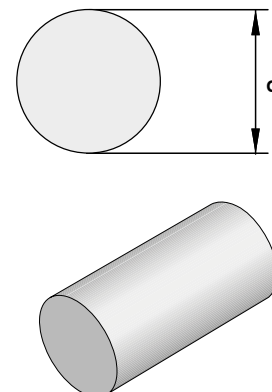
Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
170	3000	gepresst	183,85
180	3000	gepresst	206,12
190	3000	gepresst	229,66
200	3000	gepresst	254,47
210	3000	gepresst	280,55
220	3000	gepresst	307,91
225	3000	gepresst	322,06
230	3000	gepresst	336,53
240	3000	gepresst	366,44
250	3000	gepresst	397,61
260	3000	gepresst	430,05
270	3000	gepresst	463,77

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
280	3000	gepresst	498,76
290	3000	gepresst	535,02
300	3000	gepresst	572,55
310	3000	gepresst	613,32
320	3000	gepresst	653,52
350	3000	gepresst	781,80
360	3000	gepresst	827,10
380	3000	gepresst	921,57
400	3000	gepresst	1021,14
450	2000	gepresst	861,58
500	2000	gepresst	1063,68

Legierung:

EN AW-6082 T6
(AlSi1MgMn)




Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
5	6000	gepresst	0,32
6	6000	gepresst	0,46
8	6000	gepresst	0,82
10	6000	gepresst	1,27
12	6000	gepresst	1,83
14	6000	gepresst	2,50
15	6000	gepresst	2,86
16	6000	gepresst	3,26
18	6000	gepresst	4,12
20	6000	gepresst	5,09
22	6000	gepresst	6,16
25	6000	gepresst	7,95

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
30	6000	gepresst	11,45
35	6000	gepresst	15,59
40	6000	gepresst	20,36
45	6000	gepresst	25,76
50	6000	gepresst	31,81
55	6000	gepresst	38,49
60	6000	gepresst	45,80
65	6000	gepresst	53,75
70	6000	gepresst	62,35
80	6000	gepresst	81,43
90	3000	gepresst	51,53
100	3000	gepresst	63,62

Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi)

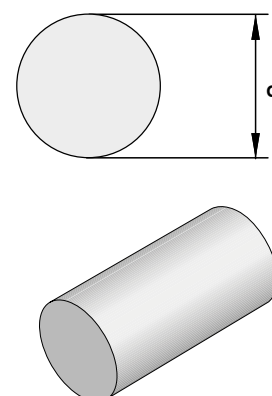


Rundstangen Bohr & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
20	3000	gepresst	2,54
30	3000	gepresst	5,77
40	3000	gepresst	10,34
50	3000	gepresst	15,79
55	3000	gepresst	18,95
60	3000	gepresst	22,89
65	3000	gepresst	27,27
70	3000	gepresst	30,69
75	3000	gepresst	35,76
80	3000	gepresst	40,09

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
85	3000	gepresst	45,94
90	3000	gepresst	50,00
100	3000	gepresst	62,66
110	3000	gepresst	75,80
120	3000	gepresst	90,12
130	3000	gepresst	107,46
140	3000	gepresst	122,81
150	3000	gepresst	140,94
300	2000	gepresst	376,00

Legierung:

EN AW-5083
(AlMg4,5Mn)





Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
10	3000	gezogen	0,66
15	3000	gezogen	1,43
20	3000	gezogen	2,54
25	3000	gezogen	4,12
30	3000	gezogen	5,88
35	3000	gezogen	8,08
40	3000	gezogen	10,55
45	3000	gezogen	13,35
50	3000	gezogen	16,68
55	3000	gezogen	19,95
60	3000	gepresst	23,74
65	3000	gepresst	27,86
70	3000	gepresst	32,31
75	3000	gepresst	37,09
80	3000	gepresst	42,20
85	3000	gepresst	47,64
90	3000	gepresst	53,41
95	3000	gepresst	59,51
100	3000	gepresst	65,94
110	3000	gepresst	79,79
120	3000	gepresst	94,95
130	3000	gepresst	111,44

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
140	3000	gepresst	129,24
150	3000	gepresst	148,37
160	3000	gepresst	168,81
170	3000	gepresst	190,57
180	3000	gepresst	213,65
190	3000	gepresst	238,04
200	3000	gepresst	263,76
210	3000	gepresst	290,80
220	3000	gepresst	319,14
230	3000	gepresst	348,81
240	3000	gepresst	379,80
250	3000	gepresst	412,14
260	3000	gepresst	445,74
270	3000	gepresst	480,69
280	3000	gepresst	516,96
290	3000	gepresst	554,55
300	3000	gepresst	593,46
320	3000	gepresst	675,24
340	3000	gepresst	762,27
350	3000	gepresst	807,78
400	2500	gepresst	879,20

Legierung:

 EN AW-7075 T6
 (AlZn5,5MgCu)




Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
8	3000	gezogen	0,43
10	3000	gezogen	0,67
11	3000	gezogen	0,81
12	3000	gezogen	0,97
13	3000	gezogen	1,13
14	3000	gezogen	1,32
15	3000	gezogen	1,51
16	3000	gezogen	1,72
17	3000	gezogen	1,94
18	3000	gezogen	2,18
19	3000	gezogen	2,42
20	3000	gezogen	2,69
21	3000	gezogen	2,96
22	3000	gezogen	3,25
23	3000	gezogen	3,55
24	3000	gezogen	3,87
25	3000	gezogen	4,20
26	3000	gezogen	4,54
28	3000	gezogen	5,27

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
30	3000	gezogen	6,05
32	3000	gezogen	6,88
33,7	3000	gezogen	7,62
35	3000	gezogen	8,23
36	3000	gezogen	8,70
38	3000	gezogen	9,68
40	3000	gezogen	10,75
42	3000	gezogen	11,85
45	3000	gezogen	13,61
48	3000	gezogen	15,48
50	3000	gezogen	16,79
52	3000	gezogen	18,17
55	3000	gezogen	20,32
55	3000	gepresst	20,32
60	3000	gezogen	24,19
60	3000	gepresst	24,19
62	3000	gezogen	25,82
65	3000	gepresst	28,38
70	3000	gepresst	32,92

Legierung:

 gezogen:
 EN AW-2007 T3
 (AlCu4PbMgMn)

 gepresst:
 EN AW-2007 T4
 (AlCu4PbMgMn)




Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk	d in mm	Länge in mm		kg/Stk
75	3000	gepresst	37,79	190	3000	gepresst	242,52
80	3000	gepresst	43,00	200	3000	gepresst	268,72
85	3000	gepresst	48,54	210	3000	gepresst	296,26
90	3000	gepresst	54,42	220	3000	gepresst	325,15
95	3000	gepresst	60,63	230	3000	gepresst	355,38
100	3000	gepresst	67,18	240	3000	gepresst	386,96
105	3000	gepresst	74,07	250	3000	gepresst	419,87
110	3000	gepresst	81,29	260	3000	gepresst	454,13
115	3000	gepresst	88,85	270	3000	gepresst	489,74
120	3000	gepresst	96,74	280	3000	gepresst	526,69
125	3000	gepresst	104,97	290	3000	gepresst	564,98
130	3000	gepresst	113,54	300	3000	gepresst	604,62
140	3000	gepresst	131,67	310	3000	gepresst	645,00
145	3000	gepresst	141,11	320	3000	gepresst	687,28
150	3000	gepresst	151,16	340	3000	gepresst	775,89
155	3000	gepresst	161,40	350	3000	gepresst	822,19
160	3000	gepresst	171,98	400	3000	gepresst	1073,88
170	3000	gepresst	194,15	450	2500	gepresst	1132,61
180	3000	gepresst	217,66	500	2000	gepresst	1118,63

Legierung:

gezogen:
EN AW-2007 T3
(AlCu4PbMgMn)

gepresst:
EN AW-2007 T4
(AlCu4PbMgMn)





Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk	d in mm	Länge in mm		kg/Stk
8	3000	gezogen	0,42	65	3000	gepresst	27,56
10	3000	gezogen	0,65	70	3000	gepresst	31,17
12	3000	gezogen	0,94	75	3000	gepresst	36,69
16	3000	gezogen	1,67	80	3000	gepresst	42,86
18	3000	gezogen	2,12	90	3000	gepresst	52,84
20	3000	gezogen	2,61	100	3000	gepresst	63,60
22	3000	gezogen	3,16	110	3000	gepresst	78,93
25	3000	gezogen	4,08	120	3000	gepresst	100,00
30	3000	gezogen	5,87	130	3000	gepresst	110,24
32	3000	gezogen	6,68	140	3000	gepresst	127,86
36	3000	gezogen	8,45	150	3000	gepresst	146,78
40	3000	gezogen	10,55	160	3000	gepresst	167,00
45	3000	gezogen	13,21	180	3000	gepresst	211,36
50	3000	gezogen	16,31	200	3000	gepresst	260,94
56	3000	gezogen	20,46	250	3000	gepresst	407,70
60	3000	gezogen	23,48				



Legierung:

EN AW-2024 T3
(AlCu4Mg1)



Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank



d in mm	Länge in mm		kg/Stk
20	5000	gezogen	4,24
25	5000	gezogen	6,58


Legierung:

 EN AW-1350A
 H112 (EA199,5)

Rundstangen Bohr- & Drehqualität, blank

d in mm	Länge in mm		kg/Stk
40	3000	gezogen	10,76


Legierung:



 EN AW-2011
 (AlCu6BiPb)

Vierkantstangen Bohr- & Drehqualität, blank

a / b mm	Länge mm	Radius	kg/Stk
5 x 5	6000		0,41
6 x 6	6000	R 0,5	0,58
8 x 8	6000		1,04
10 x 10	6000		1,62
12 x 12	6000		2,33
14 x 14	6000		3,17
15 x 15	6000		3,65
16 x 16	6000		4,15
18 x 18	6000		5,25
20 x 20	6000		6,48
25 x 25	6000		10,13

a / b mm	Länge mm	Radius	kg/Stk
30 x 30	6000		14,58
35 x 35	6000		19,85
40 x 40	6000		25,92
45 x 45	6000		32,81
50 x 50	6000		40,50
55 x 55	6000		49,01
60 x 60	6000		58,32
70 x 70	6000		79,38
80 x 80	6000		103,68
90 x 90	3000		65,61

Legierung:

 EN AW-6060 T6
 (AlMgSi)




Vierkantstangen Bohr- & Drehqualität, blank

a / b mm	Länge mm		kg/Stk
10 x 10	3000	gezogen	0,87
12 x 12	3000	gezogen	1,23
15 x 15	3000	gezogen	1,92
16 x 16	3000	gezogen	2,19
20 x 20	3000	gezogen	3,42
20 x 20	3000	gepresst	3,42
25 x 25	3000	gezogen	5,34
30 x 30	3000	gezogen	7,71
40 x 40	3000	gezogen	13,68
40 x 40	3000	gepresst	13,68
50 x 50	3000	gezogen	21,39
50 x 50	3000	gepresst	21,39
60 x 60	3000	gezogen	30,78

a / b mm	Länge mm		kg/Stk
60 x 60	3000	gepresst	30,78
70 x 70	3000	gepresst	41,91
80 x 80	3000	gepresst	54,75
90 x 90	3000	gepresst	69,27
100 x 100	3000	gepresst	85,53
110 x 110	3000	gepresst	103,50
120 x 120	3000	gepresst	123,18
130 x 130	3000	gepresst	144,57
140 x 140	3000	gepresst	167,64
150 x 150	3000	gepresst	192,45
160 x 160	3000	gepresst	218,97
180 x 180	3000	gepresst	277,14
200 x 200	3000	gepresst	342,15

Legierung:

 gezogen:
 EN AW-2007 T3
 (AlCu4PbMgMn)

 gepresst:
 EN AW-2007 T4
 (AlCu4PbMgMn)


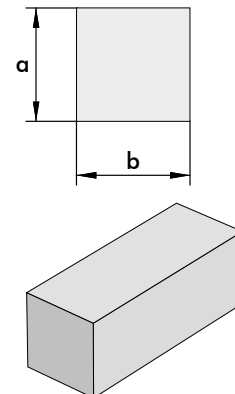
Vierkantstangen Bohr- & Drehqualität, blank

a / b mm	Länge		kg/Stk
15 x 15	3000	gezogen	1,83
20 x 20	3000	gezogen	3,24
25 x 25	3000	gezogen	5,07
30 x 30	3000	gezogen	7,29
30 x 30	3000	gepresst	7,29
40 x 40	3000	gezogen	12,96
50 x 50	3000	gepresst	20,25
50 x 50	3000	gezogen	20,25
60 x 60	3000	gepresst	29,16
60 x 60	3000	gezogen	29,16

a / b mm	Länge		kg/Stk
65 x 65	3000	gepresst	34,23
70 x 70	3000	gepresst	39,69
80 x 80	3000	gepresst	51,84
90 x 90	3000	gepresst	65,61
100 x 100	3000	gepresst	81,00
110 x 110	3000	gepresst	98,01
120 x 120	3000	gepresst	116,64
140 x 140	3000	gepresst	158,76
150 x 150	3000	gepresst	182,25
200 x 200	3000	gepresst	324,00



Legierung:

EN AW-6082 T6
(AlSi1MgMn)



Vierkantstangen Bohr- & Drehqualität, blank

a / b mm	Länge		kg/Stk
40 x 40	3000	gepresst	12,60



Legierung:

EN AW-2024 T4
(AlCu4Mg1)



T-Profil blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
15 x 15 x 2	6000	0,89
15 x 30 x 2	6000	1,39
20 x 20 x 2	6000	1,23
20 x 20 x 3	6000	1,79
20 x 40 x 2	6000	1,88
25 x 25 x 2	6000	1,55
25 x 25 x 3	6000	2,28
30 x 20 x 2	6000	1,55
30 x 30 x 2	6000	1,88
30 x 30 x 3	6000	2,77
30 x 60 x 4	6000	5,57
35 x 35 x 3	6000	3,25
40 x 40 x 2	6000	2,53
40 x 40 x 3	6000	3,74
40 x 40 x 4	6000	4,92
45 x 80 x 2	6000	3,98
45 x 110 x 2	6000	4,96
50 x 50 x 3	6000	4,71
50 x 50 x 4	6000	6,22
50 x 50 x 5	6000	7,69

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
50 x 70 x 5	6000	9,31
50 x 80 x 5	6000	10,12
50 x 120 x 2	6000	5,46
50 x 140 x 2	6000	6,12
60 x 60 x 4	6000	7,50
60 x 60 x 6	6000	11,08
60 x 100 x 5	6000	12,55
60 x 120 x 1,6	6000	4,63
60 x 120 x 2	6000	5,77
70 x 70 x 8	6000	17,11
70 x 120 x 2	6000	6,12
80 x 50 x 5	6000	10,12
80 x 80 x 5	6000	12,56
80 x 80 x 7	6000	17,35
80 x 80 x 8	6000	19,68
100 x 60 x 5	6000	12,55
100 x 100 x 3,5	6000	11,14
100 x 100 x 6	6000	18,85
100 x 100 x 10	6000	30,78

Legierung:



EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)



H-Profile blank

a / b / s1 / s2 in mm	Länge in mm	Radius	kg/Stk	Legierung
8,2 × 30 × 2 × 1,5	6000	R 1,5	1,61	EN AW-6060 T66
12 × 40 × 4 × 2	6000		3,12	EN AW-6060 T66
25 × 25 × 2 × 2	6000		2,30	EN AW-6060 T66
42,5 × 65 × 2,5 × 2,5	6000		5,88	EN AW-6060 T66
90 × 70 × 5 × 4	6000		15,72	EN AW-6060 T66
100 × 50 × 5 × 7	6000		18,31	EN AW-6060 T66
100 × 80 × 6 × 8	6000		28,90	EN AW-6005 (A) T6
100 × 100 × 10 × 10	6000		45,36	EN AW-6082 T6
120 × 120 × 8 × 8	6000		44,58	EN AW-6060 T66
122 × 158 × 5 × 6	6000		39,62	EN AW-6005 (A) T6
140 × 90 × 8 × 10	6000		44,71	EN AW-6005 (A) T6
140 × 90 × 8 × 10	10000		74,52	EN AW-6082 T6
160 × 120 × 6 × 8	6000		45,10	EN AW-6082 T6
160 × 120 × 6 × 8	10000		75,17	EN AW-6082 T6



Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)


Z-Profile blank



a / b / c / s in mm	Länge in mm	kg/Stk	a / b / c / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
12 × 12 × 10 × 2	6000	0,97	30 × 50 × 30 × 2	6000	3,43
15 × 15 × 15 × 2	6000	1,33	30 × 50 × 30 × 3	6000	5,05
15 × 40 × 15 × 2	6000	2,14	30 × 60 × 35 × 2	6000	3,76
17 × 25 × 17 × 2	6000	1,78	35 × 50 × 40 × 2	6000	5,54
17 × 32 × 17 × 2	6000	2,01	40 × 31,8 × 40 × 1,8	6000	3,16
18 × 43 × 18 × 3	6000	3,55	40 × 40 × 40 × 2,5	6000	4,66
20 × 20 × 20 × 2	6000	1,81	40 × 40 × 40 × 3	6000	5,54
20 × 20 × 20 × 3	6000	2,62	40 × 60 × 40 × 4	6000	8,56
24 × 18 × 24 × 3	6000	2,92	40 × 70 × 40 × 3	6000	7,00
25 × 25 × 25 × 3	6000	3,35	45 × 30 × 30 × 2	6000	3,27
25 × 30 × 25 × 3	6000	3,59	50 × 39,8 × 50 × 1,8	6000	3,97
25 × 30 × 30 × 3	6000	4,08	50 × 50 × 50 × 4	6000	9,20
30 × 40 × 30 × 3	6000	4,57			

Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)


Z-Profile 135° blank


a / b / c / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
15 × 22 × 15 × 2	6000	1,92
30 × 45 × 30 × 2	6000	3,90


Legierung:

 EN AW-6060 T66
 (AlMgSi0,5 F22)

Ovalrohre flachrund blank

a / b / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
22 × 12 × 2	6000	1,70
26 × 17 × 3	6000	2,70
30 × 18,5 × 2,25	6000	2,70
40 × 20 × 2	6000	3,13
42 × 22 × 1,4	6000	2,54
45 × 15 × 2	6000	3,30
45 × 23 × 2	6000	3,56
50 × 25 × 2	6000	3,96
50 × 30 × 1,5	6000	2,70
60 × 10 × 1,3	6000	2,58
80 × 26 × 1,5	6000	4,50
110 × 26 × 3	6000	11,67
160 × 80 × 3	6000	19,53

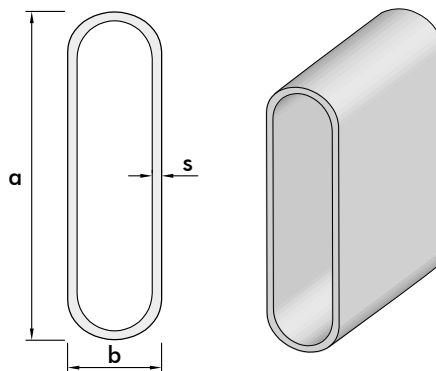


Legierung:

gezogen:
EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)


C-Profile blank

a / b / s in mm	Länge in mm	Öffnung in mm	kg/Stk
24,3 × 10 × 1,5 P24	5000	19,1	0,90
24,3 × 10 × 1,5 P24	6000	19,1	1,08
24,3 × 10 × 1,5 P24	7000	19,1	1,26
24,5 × 10 × 2 P245	6000	14,5	1,50
25 × 10 × 1,5 P03	5000	18	1,00
25 × 10 × 1,5 P03	6000	18	1,20
25 × 10 × 1,5 P03	7000	18	1,40
25 × 10 × 2,5 P25	6000	13	1,92
30 × 15 × 1,5	6000	11	1,78
125 × 30 × 1,7	6000	100	5,65





Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi)



Aluminium Klemmverbinderprofile (Eckprofil) blank

a / b / c / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 8,9 × 5,9 × 1,5	1000	0,18
20 × 8,9 × 5,9 × 1,5	2000	0,36
20 × 10,9 × 7,9 × 1,5	1000	0,19
20 × 10,9 × 7,9 × 1,5	2000	0,38
24 × 12,9 × 9,9 × 1,5	1000	0,23
24 × 15,9 × 9,9 × 1,5	2000	0,46
29 × 15,9 × 12,9 × 1,5	1000	0,28
29 × 19,5 × 15,9 × 1,5	2000	0,56
38,9 × 19,5 × 15,9 × 1,8	1000	0,39
38,9 × 19,5 × 15,9 × 1,8	2000	0,77
43 × 22,5 × 18,9 × 1,8	1000	0,46
43 × 22,5 × 18,9 × 1,8	2000	0,91





Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)

A6/C0 (E6/EV1)
natur eloxiert,
selbstklemmend

Aluminium Klemmverbinderprofile (H-Profil) blank

a / b / c / s in mm	Länge in mm	kg/Stk
20 × 8,9 × 5,9 × 1,5	1000	0,18
20 × 8,9 × 5,9 × 1,5	2000	0,36
20 × 10,9 × 7,9 × 1,5	1000	0,19
20 × 10,9 × 7,9 × 1,5	2000	0,37
22 × 12,9 × 9,9 × 1,5	1000	0,21
22 × 12,9 × 9,9 × 1,5	2000	0,42
24 × 15,9 × 12,9 × 1,5	1000	0,24
24 × 15,9 × 12,9 × 1,5	2000	0,48
30 × 19,5 × 15,9 × 1,8	1000	0,36
30 × 19,5 × 15,9 × 1,8	2000	0,71



Legierung:

EN AW-6060 T66
(AlMgSi0,5 F22)

A6/C0 (E6/EV1)
natur eloxiert,
selbstklemmend

Profile Bearbeitungszentrum




Präzisions-Doppelgehrungssäge

- ▶ 6 m Zuschnittlänge
- ▶ Gehrungen 15°-135°
- ▶ für Alu & Kunststoff




CNC-Bearbeitungszentrum

- ▶ 4 Achsen
- ▶ bis ca. 6 m Profillänge
- ▶ für Stahl, Alu & Kunststoff

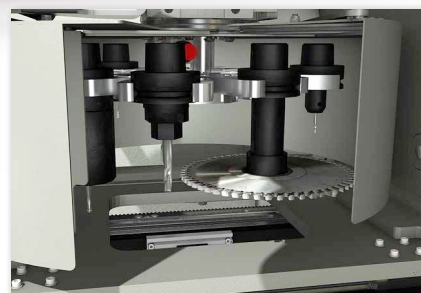

Profile Bearbeitungszentrum

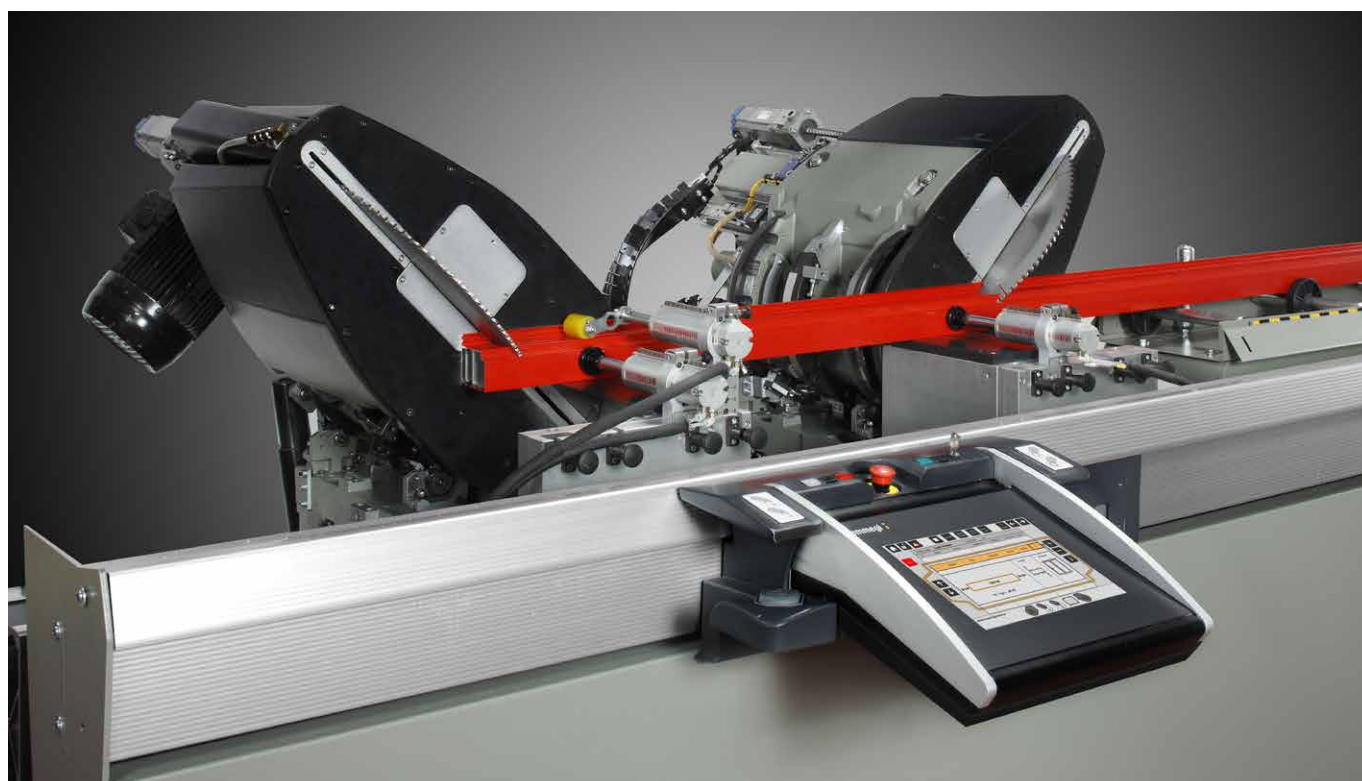


Benötigen Sie spezielle Bearbeitungen und/oder Profile, welche nicht dem Standardprofilsegment entsprechen, können wir durch unseren Maschinenpark ein erweitertes Sortiment anbieten.

Durch das CNC Bearbeitungszentrum sind einer Vielzahl an Formen und Sonderlösungen keine Grenzen gesetzt. Sie senden eine Skizze, welche von uns auf Machbarkeit geprüft wird und erhalten innerhalb kürzester Zeit das gewünschte Profil.

Auszug der Bearbeitungsmöglichkeiten:

- ▶ Schenkel kürzen
- ▶ Lochbohrungen
- ▶ Langlöcher
- ▶ Fräsungen
- ▶ Gehrungen
- ▶ Einschlitzungen

friTech® Zeichnungsprofile

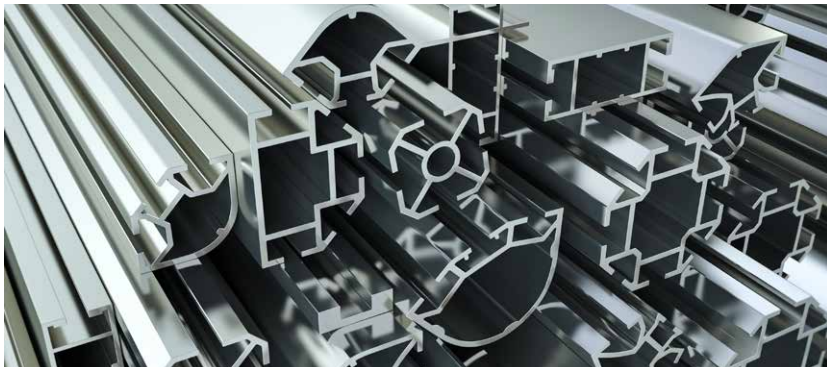

Können Sie kein Standardprofil für Ihre spezifische Anwendung einsetzen? Wir planen und fertigen Ihnen für jeden Anwendungszweck passgenaue Aluminium- & Gummiprofile, basierend auf Ihren Vorstellungen und Wünschen. Von der Konzeption bis hin zum fertigen Produkt bieten wir Ihnen ein komplettes Serviceangebot. Unser aus Partnerschaften bestehendes Netzwerk ermöglicht größtmögliche Flexibilität und garantiert höchste Kompetenz.

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- ▶ Von der Konzeptionierung bis hin zur Auslieferung – ein **komplettes Serviceangebot**
- ▶ Sie profitieren von unserer jahrelangen Erfahrung im Aluminiumsektor und unserem Partnernetzwerk
- ▶ Muster aus dem 3D-Drucker zur Erstprüfung
- ▶ Profile in sämtlichen Oberflächen sowie mit mechanischer Bearbeitung erhältlich



Mit Fritsche in nur 8 einfachen Schritten zu Ihrem Wunschprofil:



1. Idee



4. Erstprüfung durch Muster aus dem 3D-Drucker



7. Produktion



2. Beratung




5. Werkzeugbau



8. Lieferung




3. CAD-Zeichnung



6. Freigabe (nach Realmuster)

Fertig ✓


Protoyp als 3D-Ausführung

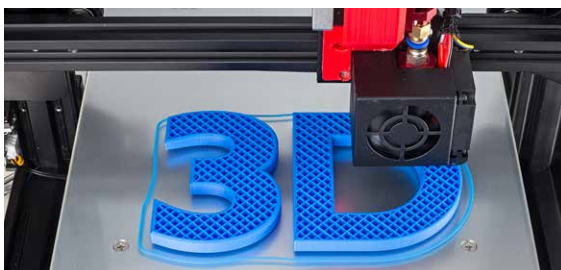

VORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- ▶ Schnelle Prototyperstellung
- ▶ Kunststoff-Muster zum Angreifen
- ▶ Maßkontrolle und Funktionsüberprüfung des Profils bereits im Entstehungsprozess möglich
- ▶ Eventuelle Änderungen können rasch vorgenommen werden


Nach Freigabe der DWG-Datei erhalten Sie ein 3D-Muster nach Ihrem Wunsch!



1 Von der Planung ...



2 ... über den Prototypen vom 3D-Drucker ...



3 ...bis hin zu Ihrem fertigen Profil.

Technische Details

Größe max.	223 × 205 mm
Höhe max.	223 mm
Lieferzeit	2 - 3 Werktage
Druckfarbe	weiß

Es handelt sich grundsätzlich um ein Ansichtsmuster. Passungen und Klipsfunktionen können nicht exakt simuliert werden.