



## Habicht Drehtürsystem

Ausführung als Pendeltüre mit einem durchlaufenden C-Profil ermöglicht den sicheren Einsatz und verhindert das Einklemmen der Finger.

Mit nur 40 mm Durchmesser ist das zarte Profil für viele Anwendungen eine gute und Anspruchsvolle Lösung. Bei diesem System gibt der Hersteller die genauen Angaben zur Verarbeitung mit VSG Glas.

### **Merkmale**

- Pendeltürsystem als kurzes oder als durchgehendes C-Profil möglich
- Klemmfrei mit durchgehendem C-Profil
- VSG geeignet!

# 1 Ganzglas DREHEN

## Habicht Drehtürsystem

Habicht-System - Besonderheiten

**Auch für VSG geeignet!**



**Auch für VSG Serienmäßig lieferbar!**  
 ein großer Vorteil:  
 > **Klemmfrei = Kindersicher**  
 (und das bei einem Profildurchmesser von nur 40 mm!)

### Besonderheiten des Habicht-Systems:


Drehtürsystem ausgelegt für 10 mm bzw. 12 mm ESG

Materialqualität: Aluminium


- Oberfläche:
- silberfarbig eloxiert
  - niroähnlich eloxiert (Edelstahleffekt)
  - Edelstahl 1.4301, geschliffen K220

Ausführung als Pendeltür mit durchlaufendem C-Profil, diese ist Klemmfrei - kein Einklemmen der Finger möglich. Beschläge in Kurzausführung auch möglich. Drehpunkt der Glastüre mittig in Glasachse, Lagerung am Boden durch Bodentürschließer, obere Führung mittels Oberlichtendrehbeschlag oder Deckenanbindung, Drehbeschlag unten, oben und Oberlicht über dem Glasausschnitt am Türblatt bzw. der Oberlichte geklemmt.

### Lage des Bodentürschließers - Vorderansicht

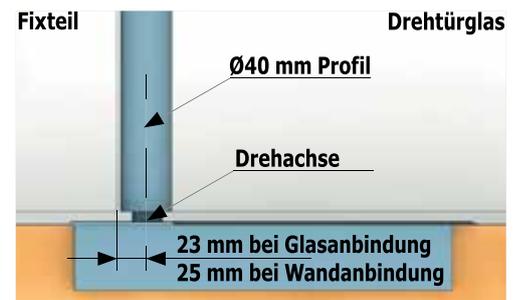

### Lage des Bodentürschließers - Draufsicht

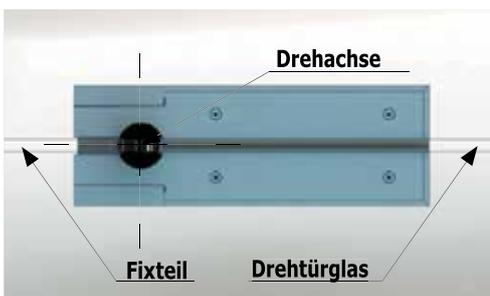

### Glasausarbeitung für Oberlicht - Seitenteilverbinder



## Sets - Habicht-System

### Habicht Drehtür Set 1



#### Oberlicht - Seitenteilverbinder Habicht als Option:

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 / 12 mm	silberfärbig eloxiert	BZ10080BDR
10 / 12 mm	Edelstahl 1.4305	BZ50080BDR

Für eine Drehtür mit Oberlichte und Seitenteilen, beinhaltet alle Beschlagteile zur Realisierung dieser Anlage. (ausgenommen \*Bodentürschließer & Griff)

Vorgerichtet für 10 & 12 mm Einscheibensicherheitsglas. VSG Glasdicke 12,76 oder 13,52 mm genau angeben!

max. Gewicht: 80 kg  
max. Höhe: 2200 mm  
max. Breite: 900 mm

**!** Sonderlängen lieferbar!

#### Drehbeschläge für Set 1 bestehend aus:

- 1 Stück Oberlicht Drehbeschlag
- 1 Stück Oberer Drehbeschlag
- 1 Stück Unterer Drehbeschlag

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 mm	silberfärbig eloxiert	BZ11001BDR
10 mm	Niro ähnlich eloxiert	BZ11000BDR
10 mm	Edelstahl 1.4301	BZ11002BDR
12 mm	silberfärbig eloxiert	BZ11201BDR
12 mm	Niro ähnlich eloxiert	BZ11200BDR
12 mm	Edelstahl 1.4301	BZ11202BDR

### Habicht Drehtür Set 2



Klemmfrei! Profildurchmesser nur Ø 40 mm!

#### Oberlicht - Seitenteilverbinder Habicht als Option:

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 / 12 mm	silberfärbig eloxiert	BZ10080BDR
10 / 12 mm	Edelstahl 1.4305	BZ50080BDR

Für eine Drehtür mit durchlaufendem C-Profil und Seitenteilen, beinhaltet alle Beschlagteile zur Realisierung dieser Anlage. (ausgenommen \*Bodentürschließer & Griff)

Vorgerichtet für 10 & 12 mm Einscheibensicherheitsglas VSG Glasdicke 12,76 oder 13,52 mm genau angeben!

max. Gewicht: 80 kg  
fixe Höhe: 2050 mm  
max. Breite: 1100 mm

**!** Sonderlängen lieferbar!

#### Drehbeschläge für Set 2 bestehend aus:

- 1 Stück Oberlicht Drehbeschlag
- 1 Stück Oberer Drehbeschlag
- 1 Stück Unterer Drehbeschlag
- 1 Stück C-Profil Ø 40 mm, Länge = 2050 mm

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 mm	silberfärbig eloxiert	BZ21001BDR
10 mm	Niro ähnlich eloxiert	BZ21000BDR
10 mm	Edelstahl 1.4301	BZ21002BDR
12 mm	silberfärbig eloxiert	BZ21201BDR
12 mm	Niro ähnlich eloxiert	BZ21200BDR
12 mm	Edelstahl 1.4301	BZ21202BDR

\*Bodentürschließer ab Seite 157

**Türgriffe**  
ab Seite 431

# 1 Ganzglas DREHEN

## Habicht Drehtürsystem

### Sets - Habicht-System

#### Habicht Drehtür Set 3



Klemmfrei! Profildurchmesser nur Ø 40 mm!

#### Oberlicht - Seitenteilverbinder Habicht als Option:

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 / 12 mm	silberfärbig eloxiert	BZ10080BDR
10 / 12 mm	Edelstahl 1.4305	BZ50080BDR

Für eine Drehtür mit durchlaufendem C-Profil und Seitenteilen, beinhaltet alle Beschlagsteile zur Realisierung dieser Anlage. (ausgenommen \*Bodentürschließer & Griff)

Vorgerichtet für 10 & 12 mm Einscheibensicherheitsglas. VSG Glasdicke 12,76 oder 13,52 mm genau angeben!

max. Gewicht: 80 kg  
 max. Höhe: 2600 mm  
 max. Breite: 1100 mm

**!** Sonderlängen lieferbar!

#### Drehbeschläge für Set 3

##### bestehend aus:

- 1 Stück Exzenterbuchse
  - 1 Stück Oberer Drehbeschlag
  - 1 Stück Unterer Drehbeschlag
  - 1 Stück C-Profil Ø 40 mm, Länge bei Bestellung angeben!
- Türblatthöhe Glasmaß = Profillänge!  
(Profillänge bis 2600 mm im Setpreis enthalten)

Glasstärke	Oberfläche	Art.-Nr.
10 mm	silberfärbig eloxiert	BZ31001BDR
10 mm	Niro ähnlich eloxiert	BZ31000BDR
10 mm	Edelstahl 1.4301	BZ31002BDR
12 mm	silberfärbig eloxiert	BZ31201BDR
12 mm	Niro ähnlich eloxiert	BZ31200BDR
12 mm	Edelstahl 1.4301	BZ31202BDR

\*Bodentürschließer ab Seite 157



**Türgriffe**  
ab Seite 431