



Klemmen

3

3

Klemmen



Klemmen aus Zinkdruckguss

ab Seite 61



Klemmen aus Edelstahl

ab Seite 69



CP-Minis

ab Seite 79




Klemmen aus Zinkdruckguss

Unsere hochwertigen Klemmen aus Zinkdruckguss sind in den verschiedensten Oberflächen erhältlich. Ganz nach dem Motto „RAL nach Wahl“ oder in klassischer verchromter Form, der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt.

3

Klemmen aus Zinkdruckguss

Oberflächen




ZNO
Zink roh




ZN1
mattverchromt



ZN5
glanzverchromt



ZN7
glanzvergoldet




ZN12
Zink alufärbig
pulverbeschichtet



ZN14
Zink weiß pulverbeschichtet,
RAL9016



ZN22
Zink Edelstahlfinish
ZN22-K: mit Klarlack
Edelstahlfinish



RAL nach Wahl
Zink pulverbeschichtet in
RAL-Farben,
z.B.: in 1016 Schwefelgelb

Farben nicht verbindlich!

Legende



Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit von unregelmäßigen Bauarten, wie z. B. Brüstungsverglasungen mit Klemmaltern, nachgewiesen. Die Erleichterung für Planer und Handwerker ergibt sich dadurch, dass in der Regel keine weiteren Statiken und Bauteilversuche mehr benötigt werden. Die AbZ ist für ganz Deutschland gültig.



Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis dokumentiert die Übereinstimmung mit den Anforderungen einer technischen Regel. Nachgewiesen wird diese durch Prüfung einer anerkannten Prüfstelle. Für das Beispiel punktförmig gelagerte, ausfachende Verglasung gemäß TRAV (Kategorie C1) gilt das AbP nur für den Innenbereich. AbP werden beispielsweise für Verglasungen, die in der TRAV geregelt sind, ausgestellt. Das AbP ist für ganz Deutschland gültig.




Die ETB Richtlinie (eingeführte technische Baubestimmung für „Bauteile die gegen Absturz sichern“), ist für alle absturzsichernden Brüstungen anzuwenden, bei denen kein Glas zum Einsatz kommt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass dieses Produkt zusätzlich durch den TÜV Rheinland geprüft wurde.

Zubehör


Sicherungsstifte



Artikel-Nr.	Abmessung in mm
4824	Ø 4 × 16 mit Schlauchstück
4820	Ø 6 × 16 mit Schlauchstück
4898	Ø 6 × 25 mit Schlauchstück
9320	Ø 6 × 20 mit Schlauchstück

Material: VA Edelstahl
Plattenbohrung: mind. Ø 10 mm

Sicherungsplatten



Artikel-Nr.	Abmessung in mm
4849	18 × 20 × 2
4899	24 × 22 × 2



Material: VA Edelstahl
Merkmale: KU-Unterlegscheibe selbstklebend, keine Bohrung erforderlich, Eckbefestigung rechts und links verwendbar

Zylinderkopf-Schraube 680 – DIN 912, V4A




Artikel-Nr.	Anwendung
91 930	M8 × 20 mm

Material: VA Edelstahl
Für die Verschraubung der Glas-Klemmaltern am Rohr (Pfosten). Die Prüfung der Geeignetheit der jeweiligen Schrauben für die Montage obliegt dem Käufer.

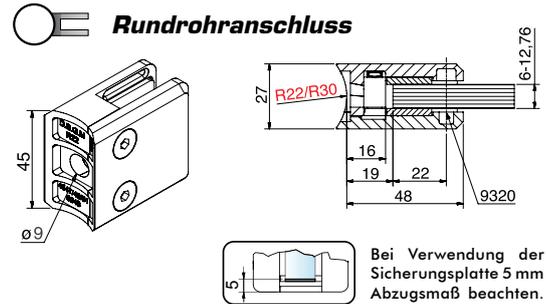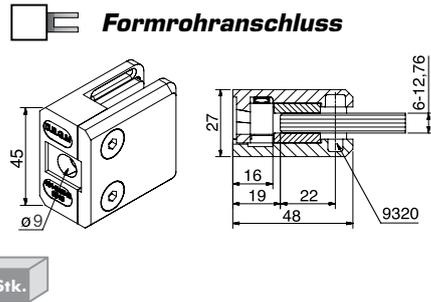

Bei Verwendung der Sicherungsplatte 5 mm Abzugsmaß beachten.

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
4844	6	6,76		
4845	8	8,76		
4846	10	10,76		
9045	12	12,76		
4851	6	6,76		
4847	8	8,76		
4848	10	10,76		
9048	12	12,76		


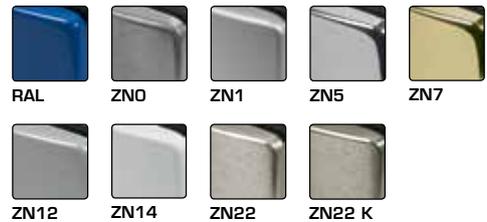


Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:
Sicherungsstift: 9320
Sicherungsplatte: 4849



Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.

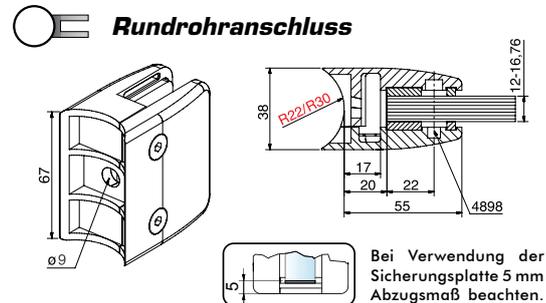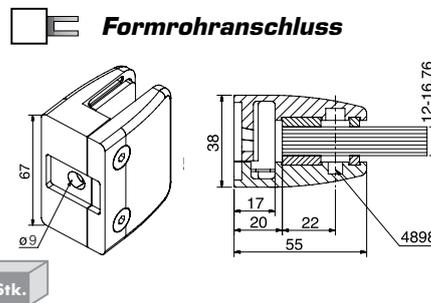

Bei Verwendung der Sicherungsplatte 5 mm Abzugsmaß beachten.

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
4891	12	12,76		
4893	16	16,76		
4894	12	12,76		
4896	16	16,76		



Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:
Sicherungsstift: 4898
Sicherungsplatte: 4899




Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.

3

Klemmen aus Zinkdruckguss





Formrohranschluss

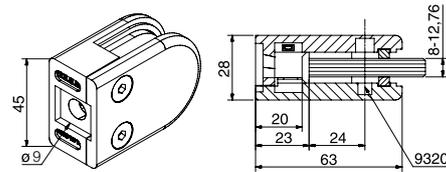

4 Stk.

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
4808	8	8,76		
4810	10	10,76		
4812	12	12,76		
4842	8	8,76		
4852	10	10,76		
4853	12	12,76		

Rundrohranschluss

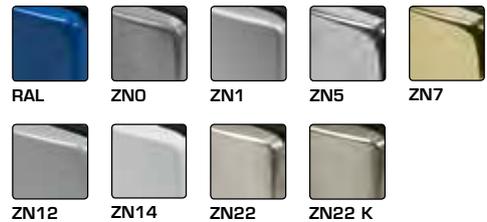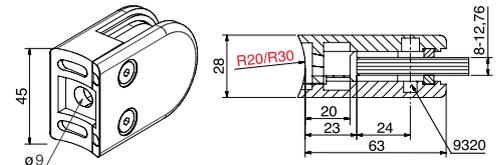

Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:
Sicherungsstift: 9320

Zubehör:




Rohrdurchmesser:



Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.





Formrohranschluss

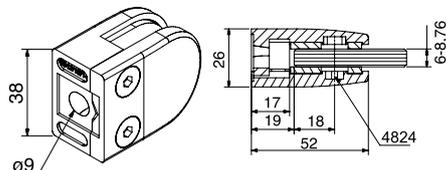

4 Stk.

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
4819	6	6,76		
4818	8	8,76		
4823	6	6,76		
4822	8	8,76		

Rundrohranschluss

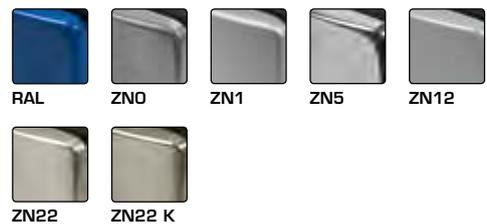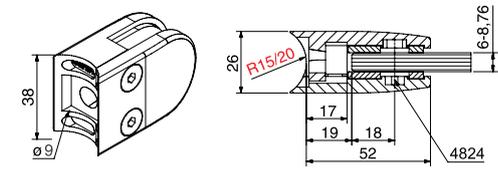

Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:
Sicherungsstift: 4824

Zubehör:



Rohrdurchmesser:



Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.



Oberflächen
Seite 62

Zubehör
Seite 62

Farben nicht verbindlich!






Formrohranschluss

Rundrohranschluss

Nicht mehr lieferbar!

4 Stk.



Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
5015960	-	8,76	-	
5015961	-	9,52	-	
5015962	-	10,76	-	
5015963	-	11,52	-	
5015964	-	12,76	-	
5015965	-	13,52	-	
5015900	-	8,76		
5015901	-	9,52		
5015902	-	10,76		
5015903	-	11,52		
5015904	-	12,76		
5015905	-	13,52		



ZNO



Edelstahlfinish
(Außenbereich)

Rohrdurchmesser:



Maximale Scheibenbreite:

Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Zubehör:

91 930



Sicherheitsbedarf:

Einlegewinkel (Artikel-Nr. 5015990) mit Anschlagpuffer als Boden zur Abrutschsicherung. Bei Anwendung reduziert sich das Glaseinstandsmaß um 3 mm.






Formrohranschluss

Rundrohranschluss

Nicht mehr lieferbar!

4 Stk.

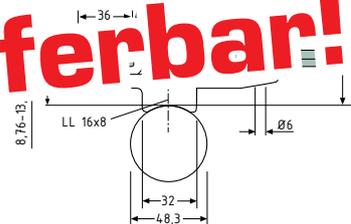

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
5015970	-	8,76	-	
5015971	-	9,52	-	
5015972	-	10,76	-	
5015973	-	11,52	-	
5015974	-	12,76	-	
5015975	-	13,52	-	
5015930	-	8,76	-	
5015931	-	9,52	-	
5015932	-	10,76	-	
5015933	-	11,52	-	
5015934	-	12,76	-	
5015935	-	13,52	-	



ZNO



Edelstahlfinish
(Außenbereich)

Rohrdurchmesser:



Maximale Scheibenbreite:

Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Zubehör:

91 930



Sicherheitsbedarf:

Einlegewinkel (Artikel-Nr. 5015990) mit Anschlagpuffer als Boden zur Abrutschsicherung. Bei Anwendung reduziert sich das Glaseinstandsmaß um 3 mm.



Oberflächen
Seite 62




Zubehör
Seite 62

Farben nicht verbindlich!

3

Klemmen aus Zinkdruckguss

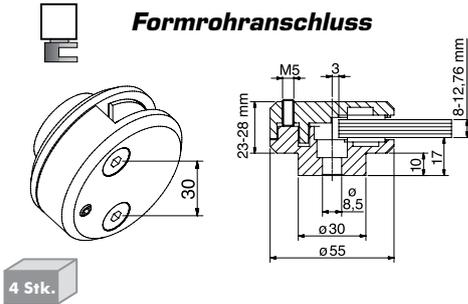


4 Stk.



Zubehör:



Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
4860	8-12	8,76 - 12,76		

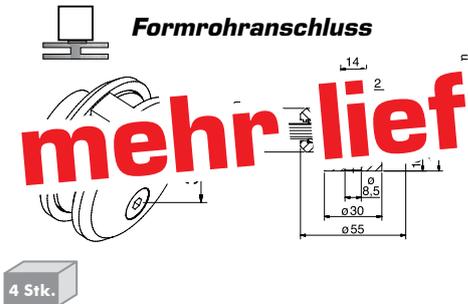

4 Stk.


Nicht mehr lieferbar!



Zubehör:



Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
4866	8-12	8,76 - 12,76		

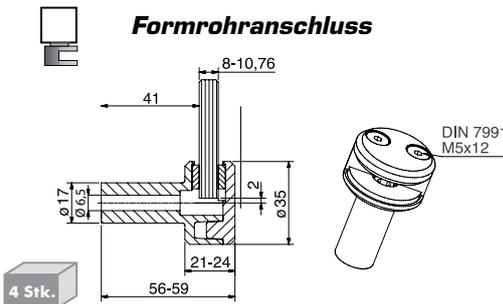

4 Stk.



Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
4840	8	8,76	-	
4850	10	10,76	-	

Oberflächen
Seite 62

Zubehör
Seite 62




Farben nicht verbindlich!

Abteilung Möbelbeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 500 • Fax: +43 6223 3212 - 599**




Formrohranschluss

4 Stk.



Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
4801	8	8,76	-	
4802	10	10,76	-	

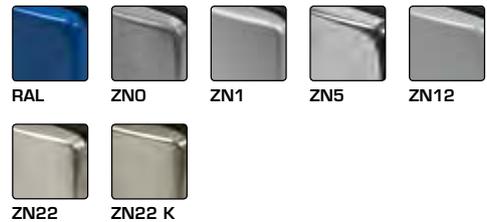

! Geringer Wandabstand!

Maximale Scheibenbreite:

Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm


Sicherheitsbedarf:

Sicherungsstift: 4820
Sicherungsplatte: 4849

Zubehör:





Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.





Formrohranschluss

4 Stk.



Rundrohranschluss



Artikel-Nr.	Plattendicke in mm	Bezeichnung	Anschluss
3020	4	Klemmbefestigung „Mikro“ speziell für dünne Platten.	
3021	6		
3030	4		
3031	6		



Maximale Scheibenbreite:

Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:

Sicherungsstift: 4826

Zubehör:





Rohrdurchmesser:



Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.

3



Klemmen aus Zinkdruckguss

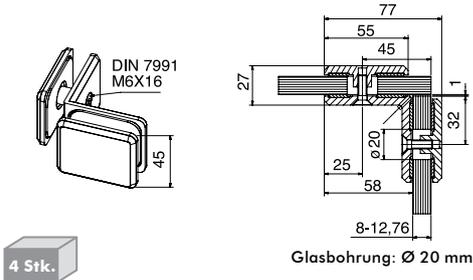


4 Stk.





Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Verbinder
4874	8 - 12	8,76 - 12,76	-	Glas-Glas

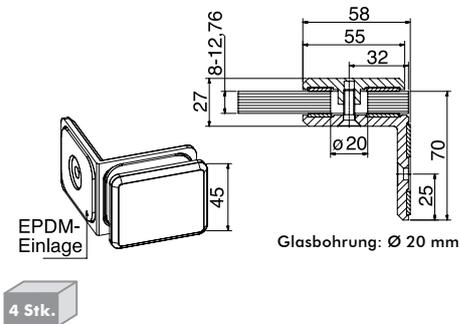

4 Stk.

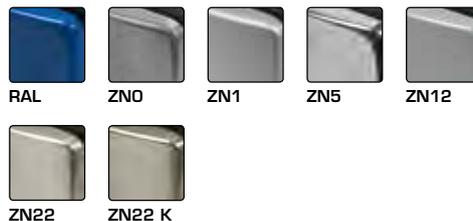

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Verbinder
4875	8 - 12	8,76 - 12,76	-	Glas-Wand

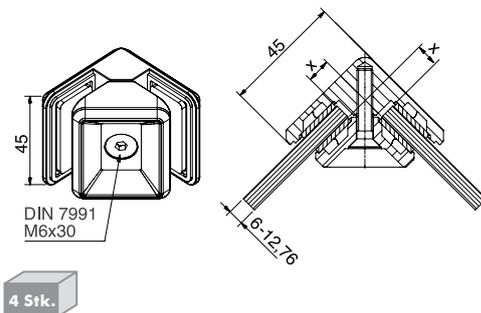

4 Stk.

Glasdicke in mm	X in mm
9,52 - 12,76	5
7,52 - 8,76	6
6,00 - 6,76	7



Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Verbinder
4830	6 - 12	6,76 - 12,76	-	Glas-Glas



Klemmen aus Edelstahl



Unsere Edelstahlklemmen sind nicht nur für den herkömmlichen Einsatz im Innenausbau konzipiert. Auch für Umgebungen, die besondere Anforderungen an die Materialbeständigkeit setzen, sind unsere Klemmen bestens geeignet (z.B. Außenbereich, Schwimmbäder). Die Klemmen können zusätzlich mit einer mechanischen Sicherung (Sicherungsstift, Sicherungsplatte) versehen werden.




3

Klemmen aus Edelstahl

Oberflächen



VA1
Edelstahl poliert



VA2
Edelstahl matt gebürstet

Farben nicht verbindlich!

Legende



Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit von unregelmäßig Bauarten, wie z. B. Brüstungsverglasungen mit Klemmhaltern, nachgewiesen. Die Erleichterung für Planer und Handwerker ergibt sich dadurch, dass in der Regel keine weiteren Statiken und Bauteilversuche mehr benötigt werden. Die AbZ ist für ganz Deutschland gültig.



Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis dokumentiert die Übereinstimmung mit den Anforderungen einer technischen Regel. Nachgewiesen wird diese durch Prüfung einer anerkannten Prüfzelle. Für das Beispiel punktförmig gelagerte, ausfachende Verglasung gemäß TRAV (Kategorie C1) gilt das AbP nur für den Innenbereich. AbP werden beispielsweise für Verglasungen, die in der TRAV geregelt sind, ausgestellt. Das AbP ist für ganz Deutschland gültig.




Die ETB Richtlinie (eingeführte technische Baubestimmung für „Bauteile die gegen Absturz sichern“), ist für alle absturzsichernden Brüstungen anzuwenden, bei denen kein Glas zum Einsatz kommt, wie z.B. **TRESPA®-Platten**.



Dieses Zeichen bedeutet, dass dieses Produkt zusätzlich durch den TÜV Rheinland geprüft wurde.

Zubehör


Sicherungsstifte



Artikel-Nr.	Abmessung in mm
4820	Ø 6 × 16 mit Schlauchstück
9320	Ø 6 × 20 mit Schlauchstück
879320	Ø 6 × 22 mit Schlauchstück

Material: VA Edelstahl
Plattenbohrung: mindestens Ø 10 mm

Sicherungsplatten



Artikel-Nr.	Abmessung in mm
4849	18 × 20 × 2
4899	24 × 22 × 2

Material: VA Edelstahl
Merkmale: KU-Unterlegscheibe selbstklebend, keine Bohrung erforderlich, Eckbefestigung rechts und links verwendbar.

Sicherungswinkel



Artikel-Nr.	Anwendung
15 595 5 55	für Steigungswinkel 0° - 38°

Material: VA Edelstahl
Merkmale: Sicherungswinkel mit Anschlagpuffer als Boden zur Abrutschsicherung. Bei Anwendung des Sicherungswinkels reduziert sich das Einstandsmaß der Glasscheibe um 3,6 mm.

Zylinderkopfschraube 680 – DIN 912, V4A




Artikel-Nr.	Anwendung
91 930	M8 × 20 mm


Material: VA Edelstahl
Für die Verschraubung der Glas-Klemmhalter am Rohr (Pfosten). Die Prüfung der Geeignetheit der jeweiligen Schrauben für die Montage obliegt dem Käufer.



4 Stk.

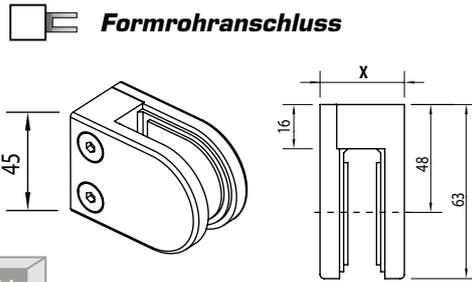

Rundrohranschluss

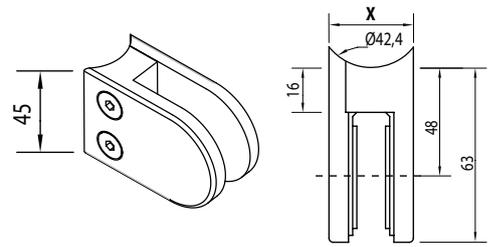

Art. Nr.	Höhe	ESG in mm	VSG in mm	Anschluss
800800	X = 28 mm (siehe Skizze)	8	-	
800900		-	8,76	
801000		10	-	
800842		8	-	
800942		-	8,76	
801042		10	-	
811100	X = 30 mm (siehe Skizze)	-	10,76	
811200		12	-	
811300		-	12,76	
811142		-	10,76	
811242		12	-	
811342		-	12,76	



Rohrdurchmesser:



Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Zubehör:
91 930




Sicherheitsbedarf:




Sicherungsstift ist im Lieferumfang enthalten. Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 12 mm.



4 Stk.

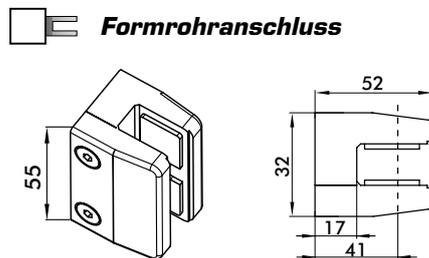

Rundrohranschluss

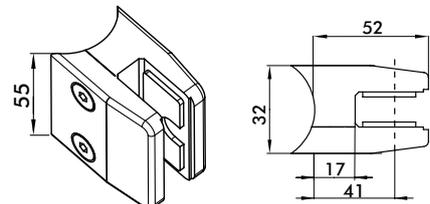

Art. Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Anschluss
820800	8	-	
820900	-	8,76	
821000	10	-	
821100	-	10,76	
821200	12	-	
821300	-	12,76	
820842	8	-	
820942	-	8,76	
821042	10	-	
821142	-	10,76	
821242	12	-	
821342	-	12,76	



Rohrdurchmesser:



Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Zubehör:
91 930



Sicherheitsbedarf:



Sicherungsstift und **Sicherungsplatte** sind im Lieferumfang enthalten. Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 12 mm.



Oberflächen
Seite 70



Zubehör
Seite 70

Farben nicht verbindlich!


Abteilung Möbelbeschläge: Tel.: +43 6223 3212 - 500 • Fax: +43 6223 3212 - 599

3

Klemmen aus Edelstahl




Formrohranschluss

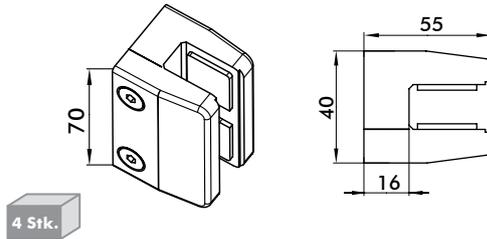

4 Stk.

Rundrohranschluss

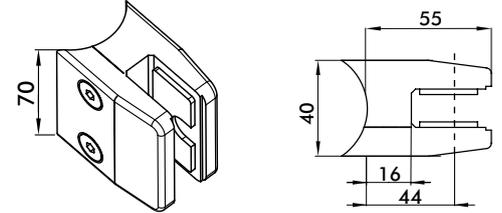

Art. Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Anschluss
831200	12	-	
831300	-	12,76	
831700	-	16,76	
831242	12	-	
831342	-	12,76	
831742	-	16,76	



Rohrdurchmesser:



gilt nur für
Ø 42,4 mm
und
Ø 48,3 mm

Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Zubehör:
91 930




Sicherheitsbedarf:



Sicherungsstift und **Sicherungsplatte** sind im Lieferumfang enthalten. Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 12 mm.




Formrohranschluss

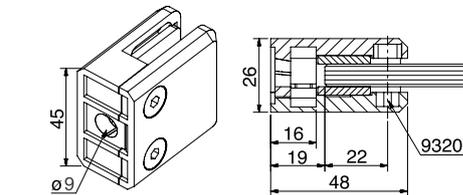


4 Stk.

Rundrohranschluss

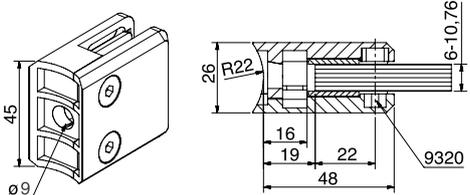

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
9342	6	6,76		
9343	8	8,76		
9344	10	10,76		
9346	6	6,76		
9347	8	8,76		
9348	10	10,76		



Bei Verwendung der Sicherungsplatte 5 mm Abzugsmaß beachten.

Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:
Sicherungsstift: 9320
Sicherungsplatte: 4849

Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.

Zubehör:






Oberflächen
Seite 70

Zubehör
Seite 70

Farben nicht verbindlich!

Abteilung Möbelbeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 500 • Fax: +43 6223 3212 - 599**

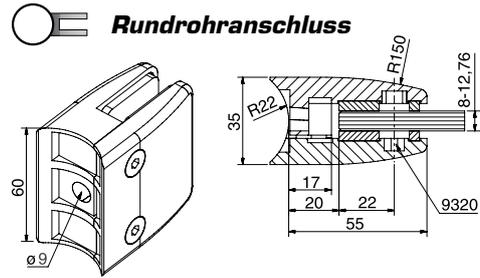
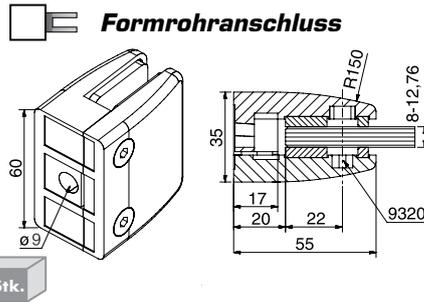


Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
9332	8	8,76		
9333	10	10,76		
9334	12	12,76		
9336	8	8,76		
9337	10	10,76		
9338	12	12,76		

Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:
Sicherungsstift: 9320
Sicherungsplatte: 4899

Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.

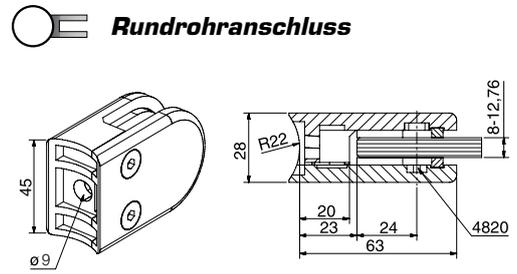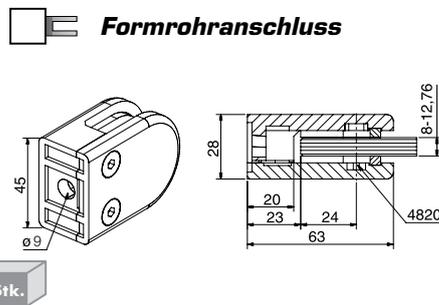

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
9302	8	8,76		
9303	10	10,76		
9304	12	12,76		
9306	8	8,76		
9307	10	10,76		
9308	12	12,76		

Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:
Sicherungsstift: 4820

Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.




3

Klemmen aus Edelstahl




Formrohranschluss

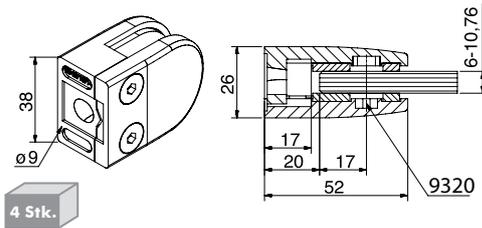

4 Stk.

Rundrohranschluss

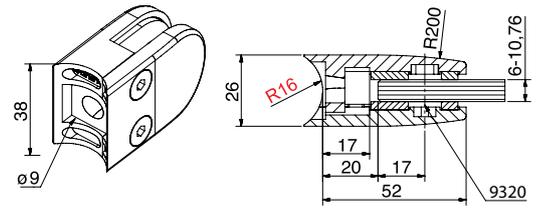

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Sicherheit	Anschluss
9312	6	6,76	-	
9313	8	8,76	-	
9314	10	10,76	-	
9316	6	6,76	-	
9317	8	8,76	-	
9318	10	10,76	-	

Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

Sicherheitsbedarf:
Sicherungsstift: 4820

Lochbohrung für Sicherungsstift mindestens Ø 10 mm.


Zubehör:



Rohrdurchmesser:




Formrohranschluss

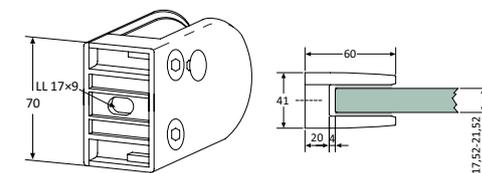

4 Stk.

Rundrohranschluss

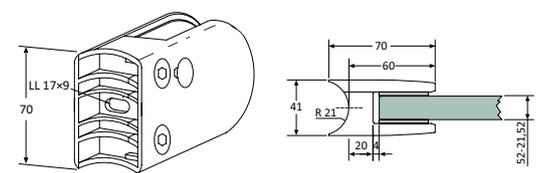

Artikel-Nr.	VSG in mm	max. Scheibenbreite in mm	Sicherheit	Anschluss
15 510 5 55	17,52	1600		
15 511 5 55	18,76	1800		
15 512 5 55	19,52	1800		
15 513 5 55	20,76	1900		
15 514 5 55	21,52	1900		
15 530 5 55	17,52	1600		
15 531 5 55	18,76	1800		
15 532 5 55	19,52	1800		
15 533 5 55	20,76	1900		
15 534 5 55	21,52	1900		

Merkmale:

Rechts und links verwendbar. Inklusive Gummi-Einlagen, Klemmschrauben und Abdeckkappe.

Zubehör:



15 595 5 55

Rohrdurchmesser:





Sicherheitsbedarf:
Sicherungswinkel (15 595 5 55) ist zwingend erforderlich!

Oberflächen
Seite 70

Zubehör
Seite 70

Farben nicht verbindlich!



Abteilung Möbelbeschläge: Tel.: +43 6223 3212 - 500 • Fax: +43 6223 3212 - 599

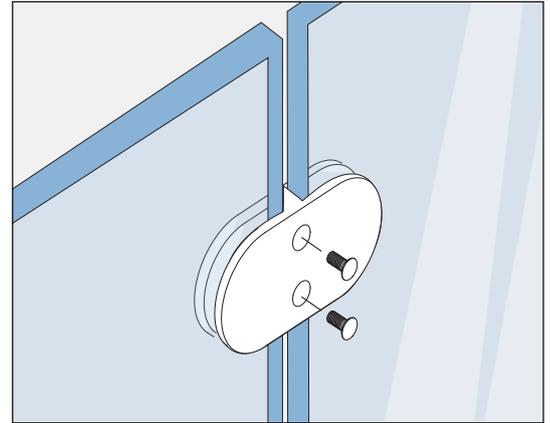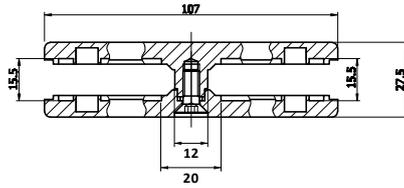


Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Verbinder
870600	6	-	Glas - Glas
870800	8	-	Glas - Glas
871000	10	-	Glas - Glas
870700	-	6,76	Glas - Glas
870900	-	8,76	Glas - Glas
871300	-	12,76	Glas - Glas




Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

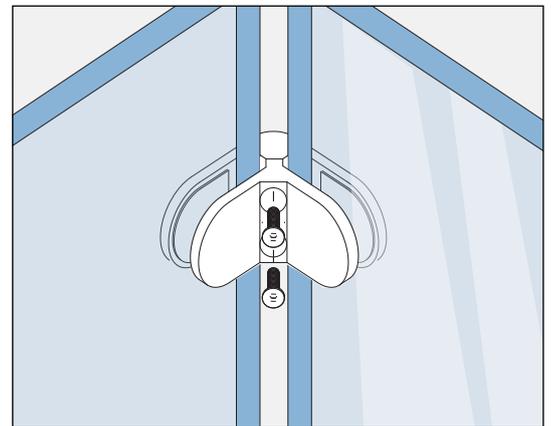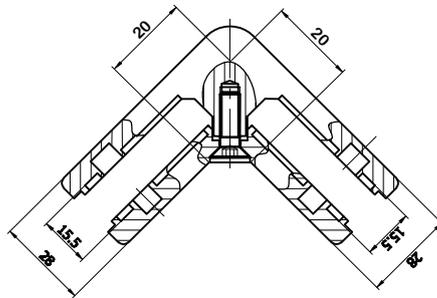

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Verbinder
890600	6	-	Glas - Glas
890800	8	-	Glas - Glas
891000	10	-	Glas - Glas
890700	-	6,76	Glas - Glas
890900	-	8,76	Glas - Glas
891300	-	12,76	Glas - Glas



Maximale Scheibenbreite:
Innenbereich: 1500 mm
Außenbereich: 1500 mm

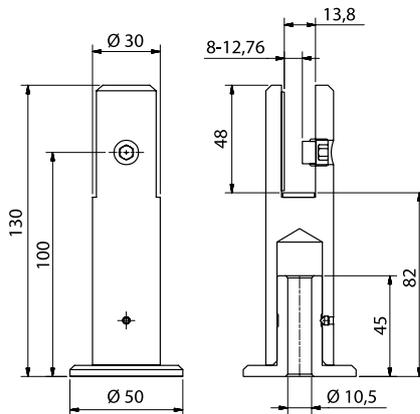

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Verbinder
31322	8 - 12	8,76 - 12,76	Boden - Glas



Oberflächen
Seite 70

Farben nicht verbindlich!


3

Klemmen aus Edelstahl




Ansicht: vorne

Ausführung RECHTS





4 Stk.

Ansicht: hinten




Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Anschluss
87080100	8	-	
87100100	10	-	
87120100	12	-	
87090100	-	8,76	
87110100	-	10,76	
87130100	-	12,76	
87080142	8	-	
87100142	10	-	
87120142	12	-	
87090142	-	8,76	
87110142	-	10,76	
87130142	-	12,76	



VA2

Zubehör:




879320

Rohrdurchmesser:




Ansicht: vorne

Ausführung LINKS





4 Stk.

Ansicht: hinten




Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Anschluss
87080200	8	-	
87100200	10	-	
87120200	12	-	
87090200	-	8,76	
87110200	-	10,76	
87130200	-	12,76	
87080242	8	-	
87100242	10	-	
87120242	12	-	
87090242	-	8,76	
87110242	-	10,76	
87130242	-	12,76	



VA2

Zubehör:



879320

Rohrdurchmesser:



Oberflächen
Seite 70




Zubehör
Seite 70

Farben nicht verbindlich!


Abteilung Möbelbeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 500 • Fax: +43 6223 3212 - 599**





Ansicht: vorne

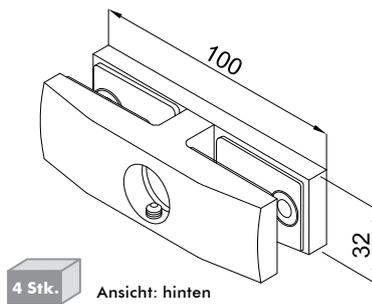

Ansicht: hinten

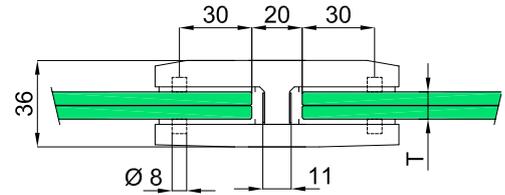

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Anschluss
87080300	8	-	
87100300	10	-	
87120300	12	-	
87090300	-	8,76	
87110300	-	10,76	
87130300	-	12,76	
87080342	8	-	
87100342	10	-	
87120342	12	-	
87090342	-	8,76	
87110342	-	10,76	
87130342	-	12,76	



VA2




879320

Rohrdurchmesser:



Ansicht: vorne

Ausführung OBEN




Ansicht: hinten





Ansicht: vorne

Ausführung UNTEN



Ansicht: hinten

Artikel-Nr.	ESG in mm	VSG in mm	Ausführung	Anschluss
87080400	8	8,76	OBEN	
87100400	10	10,76	OBEN	
87120400	12	12,76	OBEN	
87080500	8	8,76	UNTEN	
87100500	10	10,76	UNTEN	
87120500	12	12,76	UNTEN	
87080442	8	8,76	OBEN	
87100442	10	10,76	OBEN	
87120442	12	12,76	OBEN	
87080542	8	8,76	UNTEN	
87100542	10	10,76	UNTEN	
87120542	12	12,76	UNTEN	



VA2

Rohrdurchmesser:





Oberflächen
Seite 70



Zubehör
Seite 70

Farben nicht verbindlich!

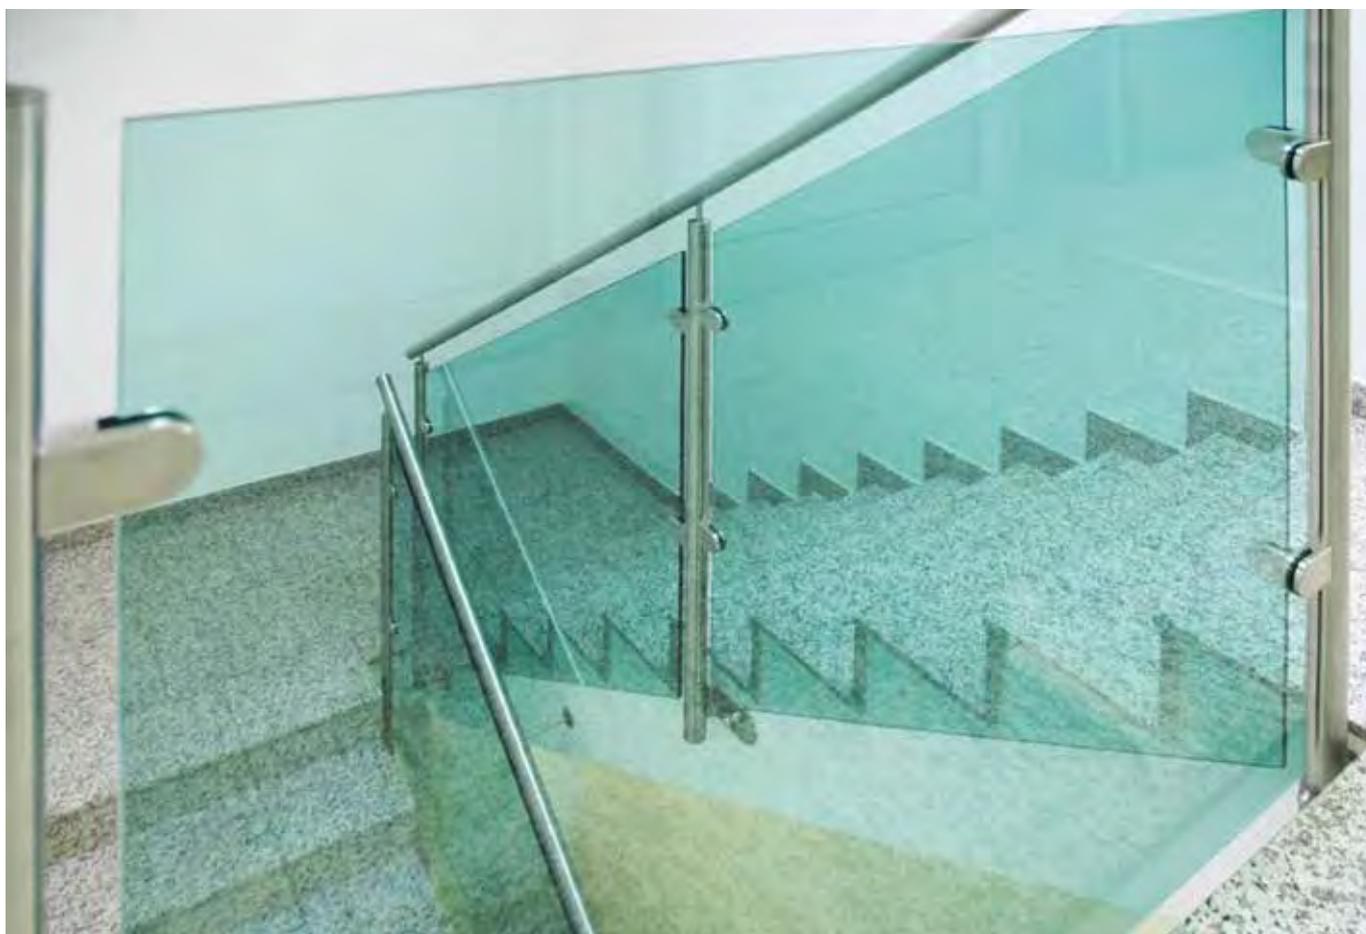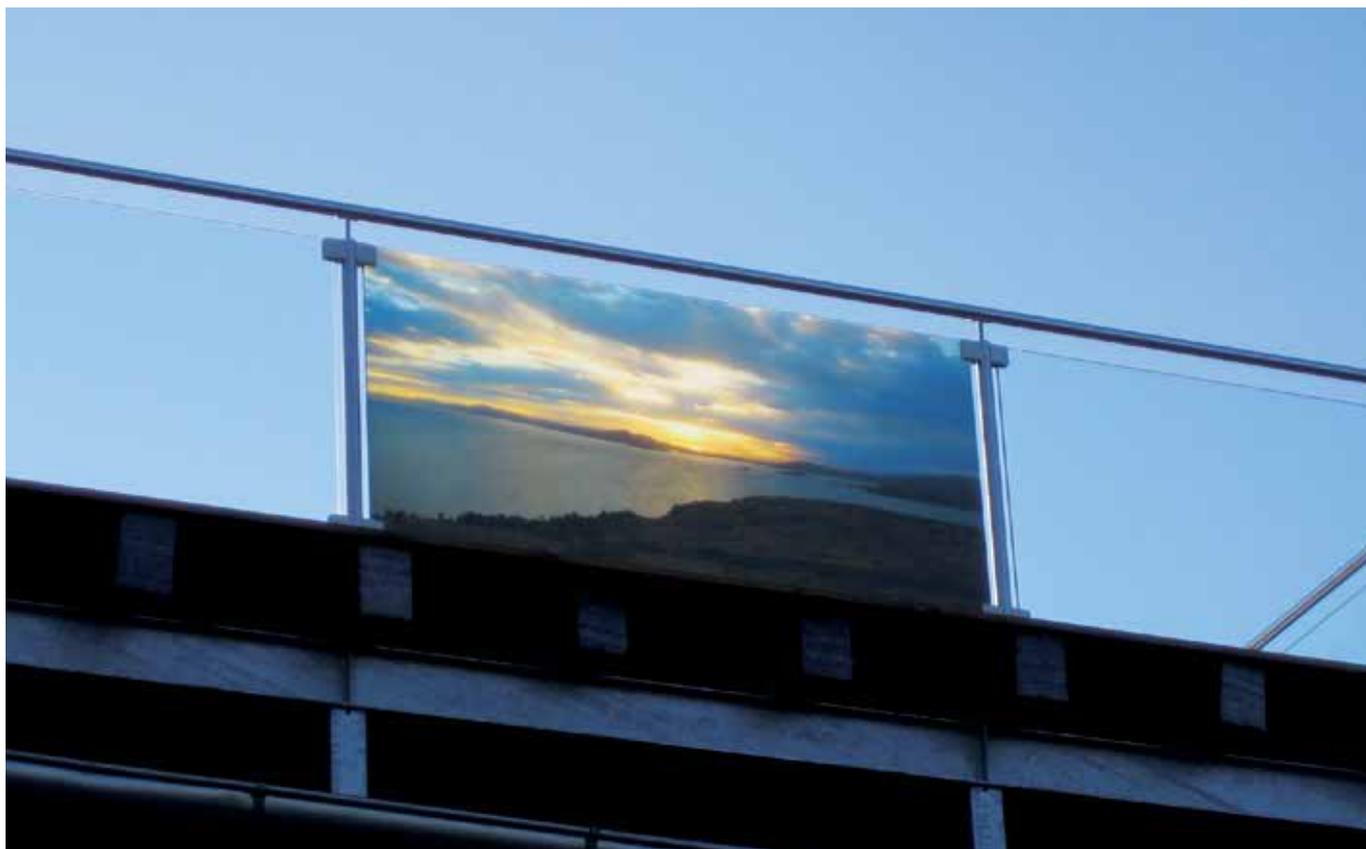3 *Klemmen aus Edelstahl*

Abteilung Möbelbeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 500 • Fax: +43 6223 3212 - 599**





CP-Minis



Unsere CP-Minis bieten mit ihrem hochwertigen Design eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Glasklemmbefestigungen. Nicht nur optisch, sondern auch in Punkto Funktionalität machen die CP-Minis einen guten Eindruck: Sie sind vielseitig einsetzbar und erfüllen auch ohne Sicherungsplatte die Auflagen der AbZ (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung).

CP-Mini unten/oben - 180° gerade



1 Stk.

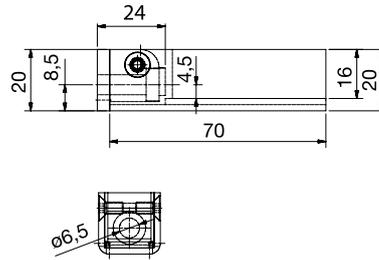

Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9410	VA Edelstahl matt	13,52 mm	Formrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

CP-Mini unten - 139° - 150° schräg



1 Stk.

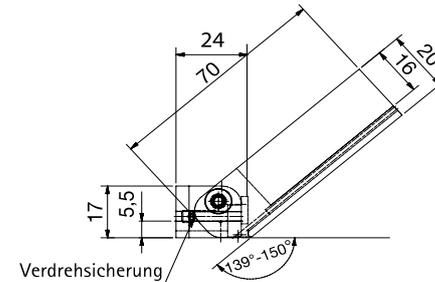

Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9411	VA Edelstahl matt	13,52 mm	Formrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

CP-Mini unten - 30° - 41° schräg

1 Stk.

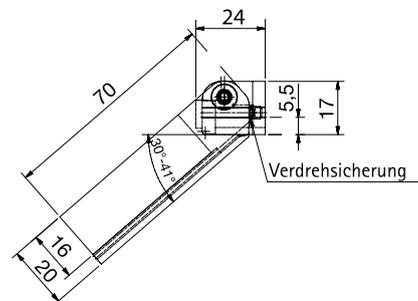



Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9412	VA Edelstahl matt	13,52 mm	Formrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

CP-Mini oben - 139° - 150° schräg



1 Stk.

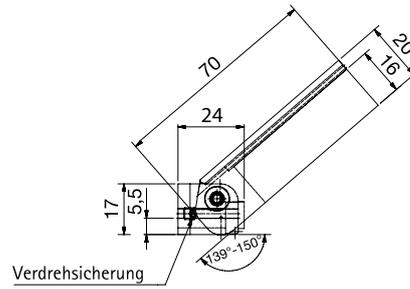



Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9413	VA Edelstahl matt	13,52 mm	Formrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

CP-Mini oben - 30° - 41° schräg



1 Stk.

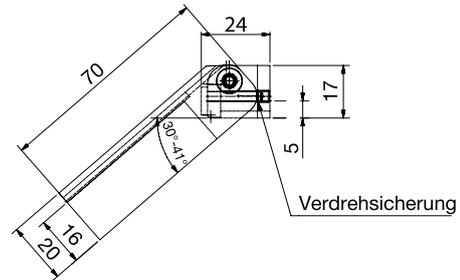



Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9414	VA Edelstahl matt	13,52 mm	Formrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

CP-Mini unten/oben R22 - 180° gerade



1 Stk.


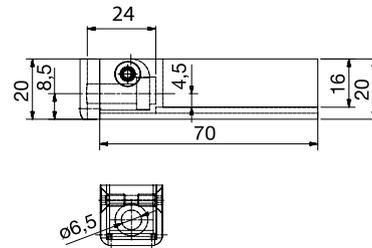



Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9420	VA Edelstahl matt	13,52 mm	Rundrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

3




CP-Minis

CP-Mini unten R22 - 139° - 150° schräg






Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9421	VA Edelstahl matt	13,52 mm	○ Rundrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

CP-Mini unten R22 - 30° - 41° schräg

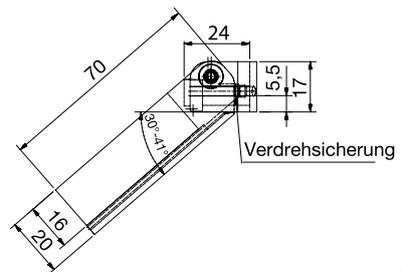




Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9422	VA Edelstahl matt	13,52 mm	○ Rundrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

CP-Mini oben R22 - 139° - 150° schräg

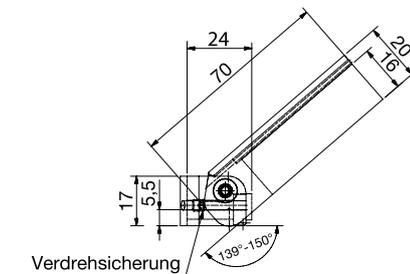


Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9423	VA Edelstahl matt	13,52 mm	○ Rundrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

CP-Mini oben R22 - 30° - 41° schräg

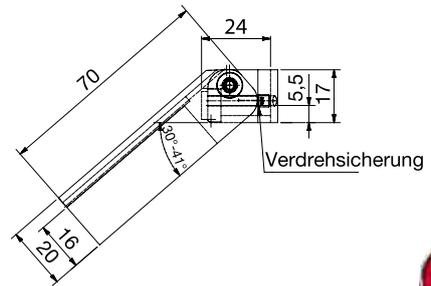

1 Stk.

Artikel-Nr.	Oberfläche	VSG	Anschluss	Merkmale
9424	VA Edelstahl matt	13,52 mm	⊕ Rundrohr	Befestigung mittels M6 Senkkopfschraube

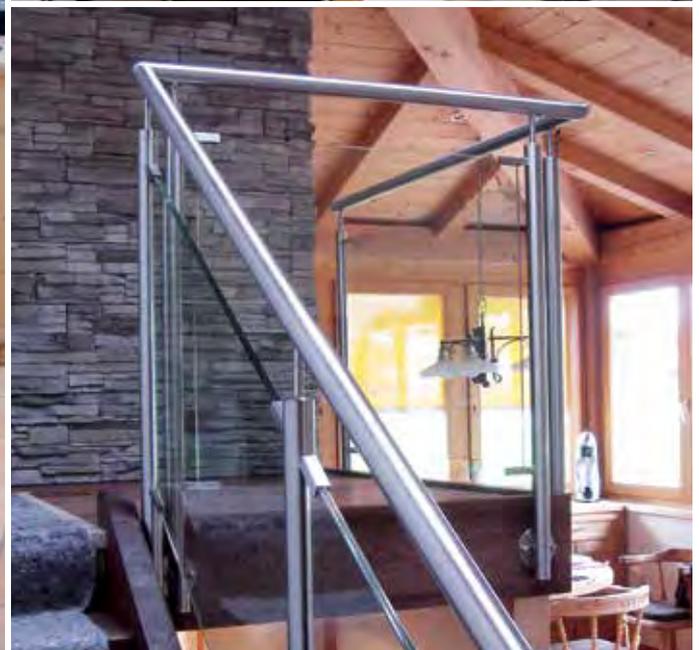

Abteilung Möbelbeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 500 • Fax: +43 6223 3212 - 599**