


Minimal Tondo softstop V-6020


Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

**Minimal Tondo softstop V-6020, 1-flügelig - Wandmontage****Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
- 2 Stück höhenverstellbare Rollenwagen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 2 Stück Endanschläge
- 1 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6026
- 2 Stück Endkappen V-6021

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60602001	LM EV1 natur eloxiert	2000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
60602003	LM Edelstahl effekt	2500 mm		
	LM glanzverchromt Effekt			

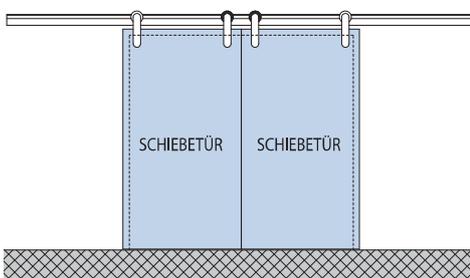Minimal Tondo softstop V-6020, 2-flügelig - Wandmontage**Set bestehend aus:**


- 1 Stück Laufschiene
- 4 Stück höhenverstellbare Rollenwagen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 4 Stück Endanschläge
- 2 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 4 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6026
- 2 Stück Endkappen V-6021

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60602005	LM Edelstahl effekt	5000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Tondo softstop V-6020

Minimal Tondo softstop V-6020, 1-flügelig - Glasmontage

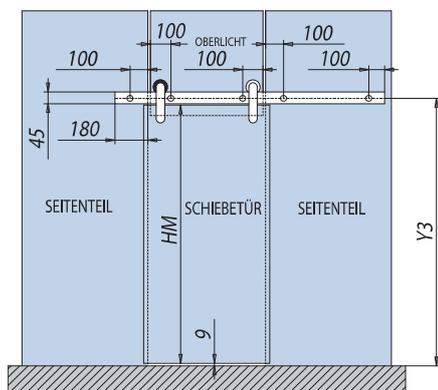


Set bestehend aus:

- 1 Stück Laufschiene für Glasmontage
- 1 Stück Profil und Abdeckung für Glasmontage V-6006, nicht vorgebohrt
- 2 Stück Endkappen V-6007
- 5 Stück Punktbefestigungen für Glasmontage
- 2 Stück höhenverstellbare Rollenwagen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 2 Stück Endanschläge
- 1 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6026
- 2 Stück Endkappen V-6021

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60602007	LM Edelstahleffekt	2500 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Tondo softstop V-6020, 2-flügelig - Glasmontage

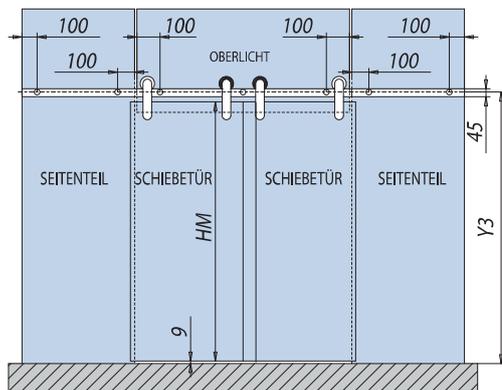

Set bestehend aus:


- 1 Stück Laufschiene für Glasmontage
- 1 Stück Profil und Abdeckung für Glasmontage V-6006, nicht vorgebohrt
- 2 Stück Endkappen V-6007
- 7 Stück Punktbefestigungen für Glasmontage
- 4 Stück höhenverstellbare Rollenwagen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 4 Stück Endanschläge
- 2 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6026
- 2 Stück Endkappen V-6021

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60602008	LM Edelstahleffekt	5000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Ruota softstop V-6150


Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

**Minimal Ruota softstop V-6150, 1-flügelig - Wandmontage****Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
- 2 Stück Laufrollen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 2 Stück Endanschläge
- 1 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6156
- 2 Stück Endkappen V-6151

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60615003	LM Edelstahleffekt	2500 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

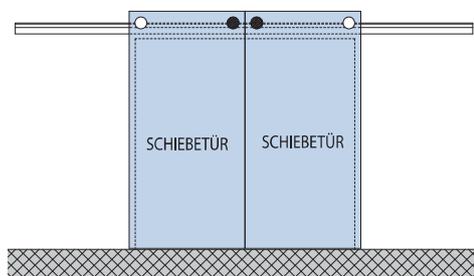Minimal Ruota softstop V-6150, 2-flügelig - Wandmontage**Set bestehend aus:**


- 1 Stück Laufschiene
- 4 Stück Laufrollen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 4 Stück Endanschläge
- 2 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 4 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6156
- 2 Stück Endkappen V-6151

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60615005	LM Edelstahleffekt	5000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Ruota softstop V-6150

Minimal Ruota softstop V-6150, 1-flügelig - Glasmontage

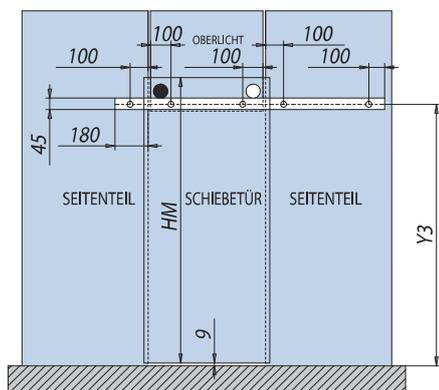


Set bestehend aus:

- 1 Stück Laufschiene für Glasmontage
- 1 Stück Profil und Abdeckung für Glasmontage V-6006, nicht vorgebohrt
- 2 Stück Endkappen V-6007
- 5 Stück Punktbefestigungen für Glasmontage
- 2 Stück Laufrollen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 2 Stück Endanschläge
- 1 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6156
- 2 Stück Endkappen V-6151

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60615007	LM Edelstahleffekt	2500 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG

Minimal Ruota softstop V-6150, 2-flügelig - Glasmontage

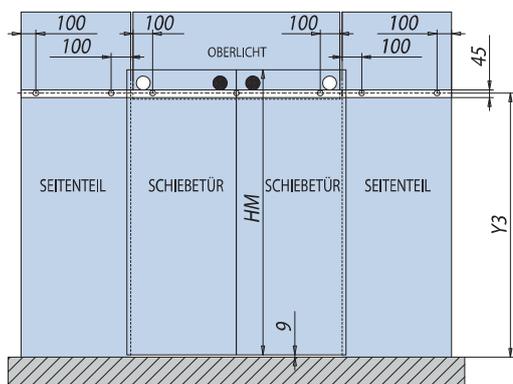

Set bestehend aus:

- 1 Stück Laufschiene für Glasmontage
- 1 Stück Profil und Abdeckung für Glasmontage V-6006, nicht vorgebohrt
- 2 Stück Endkappen V-6007
- 7 Stück Punktbefestigungen für Glasmontage
- 4 Stück Laufrollen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 4 Stück Endanschläge
- 2 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 4 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6156
- 2 Stück Endkappen V-6151

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug


Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60615008	LM Edelstahleffekt	5000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG

Minimal Quadro con asta *softstop V-6350*

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug



Minimal Quadro con asta *softstop V-6350*, 1-flügelig - *Wandmontage*




Set bestehend aus:

- 1 Stück Laufschiene
- 2 Stück höhenverstellbare Rollenwagen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 2 Stück Endanschläge
- 1 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6356
- 2 Stück Endkappen V-6351

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60635001	LM EV1 natur eloxiert	2000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
60635003	LM Edelstahl effekt	2500 mm		
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Quadro con asta *softstop V-6350*, 2-flügelig - *Wandmontage*

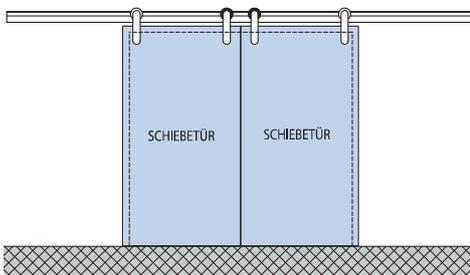

Set bestehend aus:


- 1 Stück Laufschiene
- 4 Stück höhenverstellbare Rollenwagen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 4 Stück Endanschläge
- 2 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 4 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6356
- 2 Stück Endkappen V-6351

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60635005	LM Edelstahl effekt	5000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Quadro con asta **softstop V-6350**

Minimal Quadro con asta **softstop V-6350, 1-flügelig - Glasmontage**

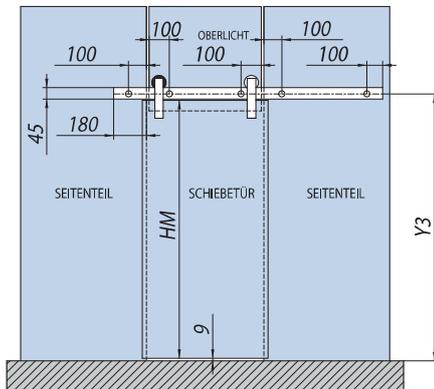


Set bestehend aus:

- 1 Stück Laufschiene für Glasmontage
- 1 Stück Profil und Abdeckung für Glasmontage V-6006, nicht vorgebohrt
- 2 Stück Endkappen V-6007
- 5 Stück Punktbefestigungen für Glasmontage
- 2 Stück höhenverstellbare Rollenwagen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 2 Stück Endanschläge
- 1 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6356
- 2 Stück Endkappen V-6351

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60635007	LM Edelstahleffekt	2500 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Quadro con asta **softstop V-6350, 2-flügelig - Glasmontage**

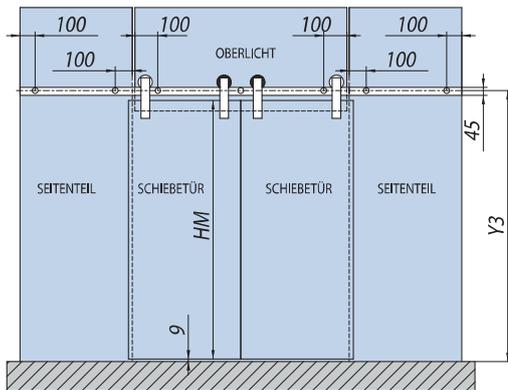

Set bestehend aus:


- 1 Stück Laufschiene für Glasmontage
- 1 Stück Profil und Abdeckung für Glasmontage V-6006, nicht vorgebohrt
- 2 Stück Endkappen V-6007
- 7 Stück Punktbefestigungen für Glasmontage
- 4 Stück höhenverstellbare Rollenwagen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 4 Stück Endanschläge
- 2 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 4 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6356
- 2 Stück Endkappen V-6351

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60635008	LM Edelstahleffekt	5000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Quadro softstop V-6450


Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

**Minimal Quadro softstop V-6450, 1-flügelig - Wandmontage****Set bestehend aus:**

- 1 Stück Laufschiene
- 2 Stück Laufrollen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 2 Stück Endanschläge
- 1 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6456
- 2 Stück Endkappen V-6451

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60645001	LM EV1 natur eloxiert	2000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
60645003	LM Edstahleffekt	2500 mm		
	LM glanzverchromt Effekt			

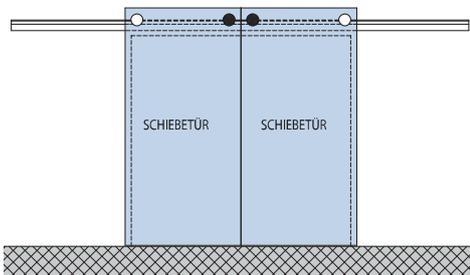Minimal Quadro softstop V-6450, 2-flügelig - Wandmontage**Set bestehend aus:**


- 1 Stück Laufschiene
- 4 Stück Laufrollen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 4 Stück Endanschläge
- 2 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 4 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6456
- 2 Stück Endkappen V-6451

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60645005	LM Edstahleffekt	5000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Quadro softstop V-6450

Minimal Quadro softstop V-6450, 1-flügelig - Glasmontage

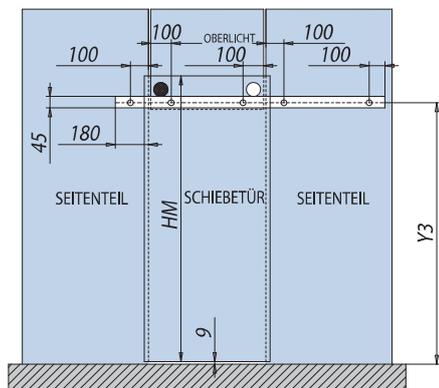


Set bestehend aus:

- 1 Stück Laufschiene für Glasmontage
- 1 Stück Profil und Abdeckung für Glasmontage V-6006, nicht vorgebohrt
- 2 Stück Endkappen V-6007
- 5 Stück Punktbefestigungen für Glasmontage
- 2 Stück Laufrollen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 2 Stück Endanschläge
- 1 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 2 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6456
- 2 Stück Endkappen V-6451

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60645007	LM Edelstahleffekt	2500 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			

Minimal Quadro softstop V-6450, 2-flügelig - Glasmontage

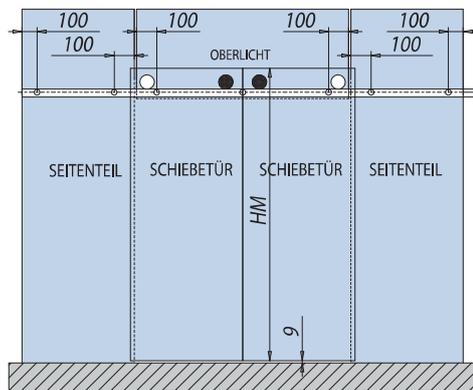

Set bestehend aus:

- 1 Stück Laufschiene für Glasmontage
- 1 Stück Profil und Abdeckung für Glasmontage V-6006, nicht vorgebohrt
- 2 Stück Endkappen V-6007
- 7 Stück Punktbefestigungen für Glasmontage
- 4 Stück Laufrollen mit Aushängesicherung und Kippschutz
- 4 Stück Endanschläge
- 2 Stück Bodenführung V-012 aus Aluminium, einteilig mit Kunststoffeinsätzen, verstellbar
- 4 Stück COMFORT STOP (Dämpfung) und AUTO CLOSE (Selbsteinzug) V-6456
- 2 Stück Endkappen V-6451

Beidseitige Dämpfung mit Selbsteinzug

Artikel-Nr.	Oberfläche	Profillänge	Beschreibung	Glasdicke
60645008	LM Edelstahleffekt	5000 mm	max. Türflügelgewicht: 70 kg Flügelbreite: 650 - 1000 mm Seitenverhältnis von Höhe zu Breite darf maximal 2,5:1 betragen mit Glasbearbeitung	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	LM glanzverchromt Effekt			