



fri-line Hurrikan Pendeltürband

Selbstschließendes Innentürband





- **Automatisches hydraulisches Pendeltürband**
- **Einstellung der Nulllage**
- **Einstellung der Schließgeschwindigkeit**
- für den Innenbereich und gering frequentierten Bürobereich
- mit Feststellung bei 90°
- Bodenstopper als Türwegbegrenzer bei 90° erforderlich

fri-line Hurrikan 65 Pendeltürband, beidseitige Wandmontage 90°, als Paar

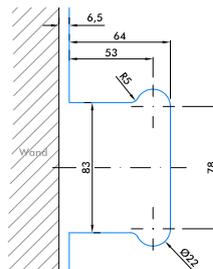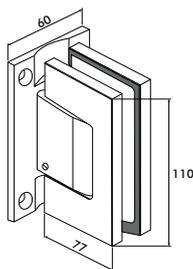

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
60801065	LM silber eloxiert EV1	Automatisches hydraulisches Pendeltürband mit Feststellung bei 90° bis 65 kg Türgewicht / Bandpaar max. Türgröße 900 x 2400 mm 1 oberes Band ohne Hydraulikfunktion 1 unteres Band mit Hydraulikfunktion	8 - 12 mm ESG
	Edelstahl V2A		
	Edelstahl V4A		



fri-line Hurrikan 100 Pendeltürband, beidseitige Wandmontage 90°, als Paar

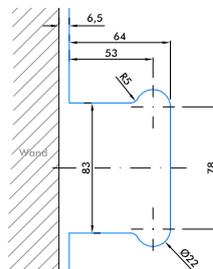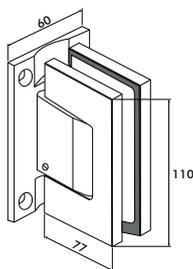

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
608010100	LM silber eloxiert EV1	Automatisches hydraulisches Pendeltürband mit Feststellung bei 90° bis 100 kg Türgewicht / Bandpaar max. Türgröße 1000 x 2800 mm 2 Bänder mit Hydraulikfunktion	8 - 12 mm ESG
	Edelstahl V2A		
	Edelstahl V4A		



fri-line Hurrikan Pendeltürband

fri-line Hurrikan 65 Pendeltürband, Glas-Glas 180°, als Paar

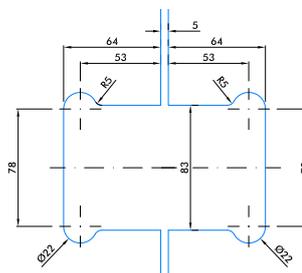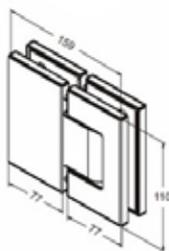


Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
60801565	LM silber eloxiert EV1	Automatisches hydraulisches Pendeltürband mit Feststellung bei 90° bis 65 kg Türgewicht / Bandpaar max. Türgröße 900 × 2400 mm 1 oberes Band ohne Hydraulikfunktion 1 unteres Band mit Hydraulikfunktion	8 - 12 mm ESG
	Edelstahl V2A		
	Edelstahl V4A		

fri-line Hurrikan 100 Pendeltürband, Glas-Glas 180°, als Paar

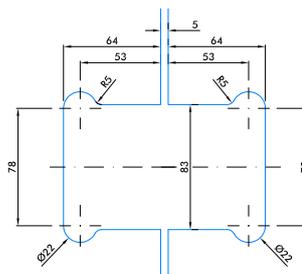

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
608015100	LM silber eloxiert EV1	Automatisches hydraulisches Pendeltürband mit Feststellung bei 90° bis 100 kg Türgewicht / Bandpaar max. Türgröße 1000 × 2800 mm 2 Bänder mit Hydraulikfunktion	8 - 12 mm ESG
	Edelstahl V2A		
	Edelstahl V4A		

Bodentürstopper, zum Bohren




Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
93752060	Zinkdruckguss Edelstahleffekt	Durchmesser: 31 mm Höhe: 23 mm inklusive Befestigungsmaterial

Biloba EVO Anschlagtürband Selbstschließendes Innentürband




BILOBA EVO Anschlagtürband, einseitige Wandmontage und Feststellung 90° & 180°

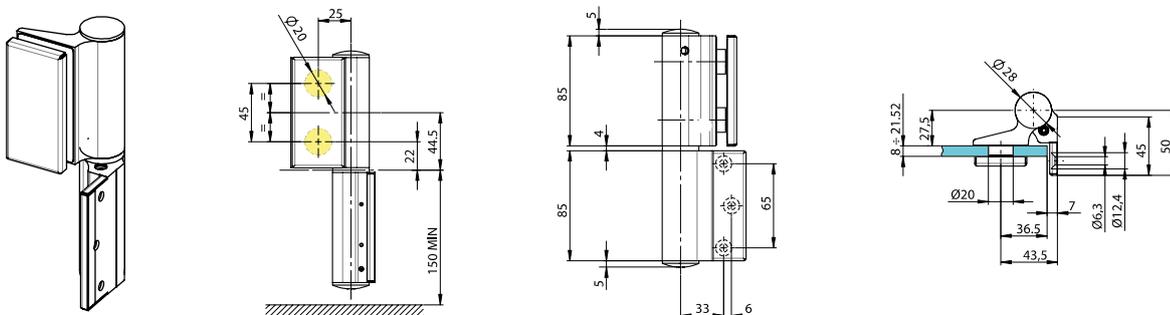

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
830E10D	links	LM silber eloxiert EV1	Hydraulikband für Anschlagtüren mit Feststellung bei 90° und 180° für den Aussenbereich Einstellung der Schließgeschwindigkeit und Öffnungs-dämpfung (Schließenschwung) Einstellung der Nulllage ist nicht möglich Maximaler Öffnungswinkel 180°	8 - 21,52 mm ESG oder VSG
		VA Edelstahl matt		
830E10S	rechts	LM silber eloxiert EV1	maximale(s) Türgröße 800 - 1200 x 2200 mm, Türgewicht 120 kg / Bandpaar	
		VA Edelstahl matt		


BILOBA EVO Anschlagtürband, einseitige Wandmontage und Feststellung 180°

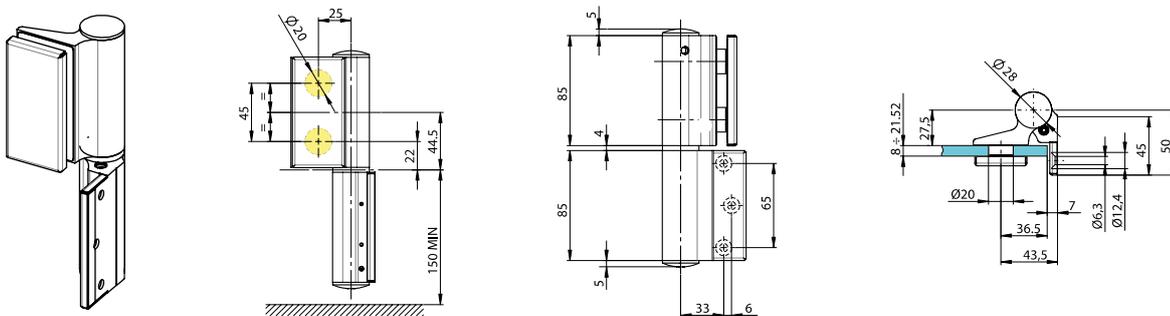

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
830E11D	links	LM silber eloxiert EV1	Hydraulikband für Anschlagtüren mit Feststellung bei 180° für den Aussenbereich Einstellung der Schließgeschwindigkeit und Öffnungs-dämpfung (Schließenschwung) Einstellung der Nulllage ist nicht möglich Maximaler Öffnungswinkel 180°	8 - 21,52 mm ESG oder VSG
		VA Edelstahl matt		
830E11S	rechts	LM silber eloxiert EV1	maximale(s) Türgröße 800 - 1200 x 2200 mm, Türgewicht 120 kg / Bandpaar	
		VA Edelstahl matt		


Biloba EVO Anschlagtürband

BILOBA EVO Anschlagtürband, Glas-Glas 180° und Feststellung 90° & 180°

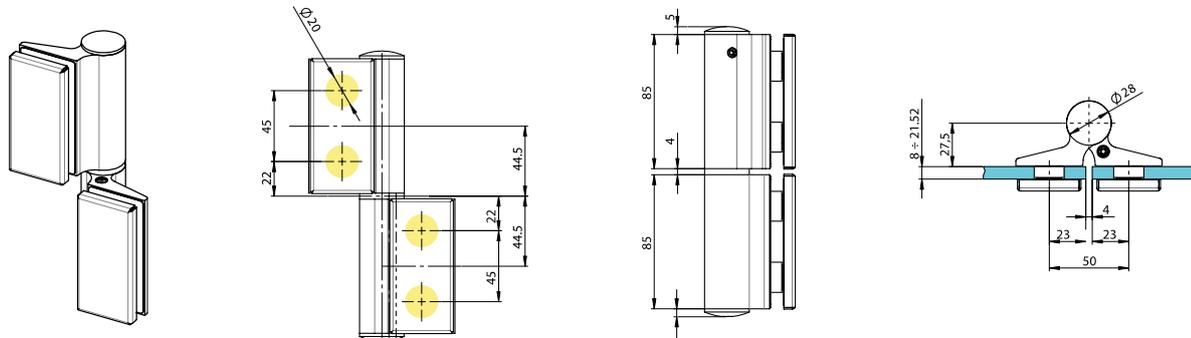

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
830E50D	links	LM silber eloxiert EV1	Hydraulikband für Anschlagtüren mit Feststellung bei 90° und 180° für den Aussenbereich Einstellung der Schließgeschwindigkeit und Öffnungs-dämpfung (Schließendschwung) Einstellung der Nulllage ist nicht möglich Maximaler Öffnungswinkel 180°	8 - 21,52 mm ESG oder VSG
		VA Edelstahl matt		
830E50S	rechts	LM silber eloxiert EV1		
		VA Edelstahl matt		

BILOBA EVO Anschlagtürband, Glas-Glas 180° und Feststellung 180°

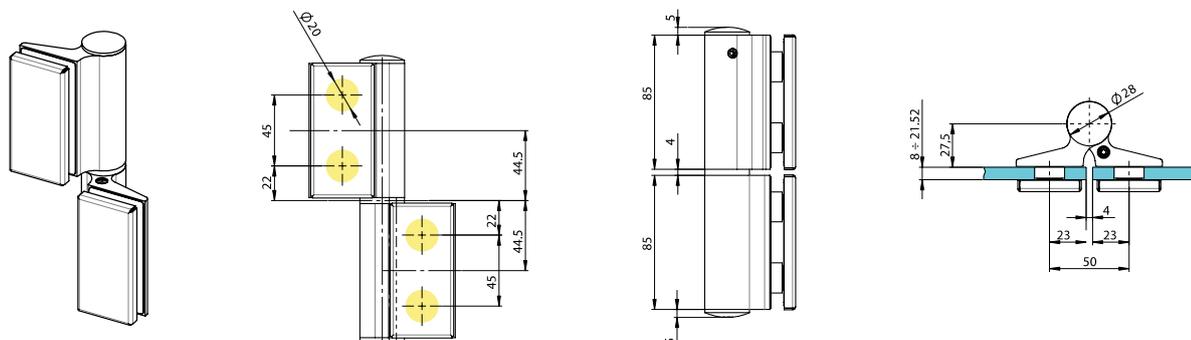

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
830E51D	links	LM silber eloxiert EV1	Hydraulikband für Anschlagtüren mit Feststellung bei 90° und 180° für den Aussenbereich Einstellung der Schließgeschwindigkeit und Öffnungs-dämpfung (Schließendschwung) Einstellung der Nulllage ist nicht möglich Maximaler Öffnungswinkel 180°	8 - 21,52 mm ESG oder VSG
		VA Edelstahl matt		
830E51S	rechts	LM silber eloxiert EV1		
		VA Edelstahl matt		

fri-line HP10 Pendeltürband

Selbstschließendes Innen- und Außentürband





fri-line HP10 unteres Hydraulik-Pendeltürband für den Innen- und Außenbereich



Kompatibel mit allen
Beschlagen von
Dorma Universal


Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
6010010	LM silber eloxiert EV1	Pendeltürband mit Feststellung 90° für den Innen- und Außenbereich maximale(s) Türbreite 1000 mm, Türgewicht 100 kg / Bandpaar geeignet für Temperaturen von - 20°C - + 50°C, Einstellung der Schließgeschwindigkeit, Nulllagen-Einstellung, nicht für stark frequentierte Türen geeignet	8 - 13,52 mm ESG oder VSG
	VA Edelstahl matt		

DORMA PT20 Oberer Eckbeschlag für 10 mm ESG

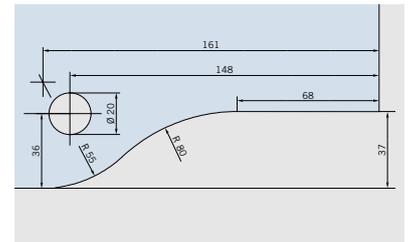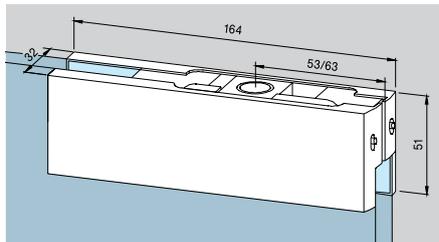

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung	Glasdicke
03.110	LM silber EV1	mit Kunststoffbuchse für Zapfen Ø 15 mm	10 mm ESG
	Niro matt		

DORMA PT 24, mit Anschraubplatte 3 mm und Bolzen Ø 15 mm

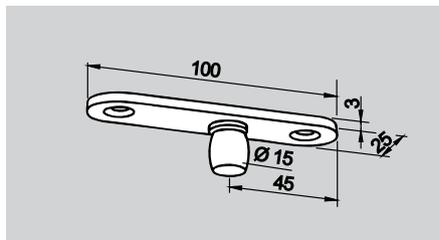

Artikel-Nr.	Oberfläche	Beschreibung
01.123	LM silber EV1	zum Aufschrauben auf das Mauerwerk
	Niro matt	