



Pendeltür Duschanlagen

- › **Abtenau** - fri-line
- › **Eben** - fri-line
- › **Pontere** - Pauli & Sohn
- › **Flamea⁺** - Pauli & Sohn
- › **Flamea** - Pauli & Sohn

- › **BF 112** - Gral
- › **Milano** - KL meglia
- › **Modesta** - Pauli & Sohn
- › **Stardusch** - Guidotti

Eben / Abtenau - fri-line

Die hochwertigen Beschläge sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch technisch ausgereift. Das komplette Sortiment lässt viele Ausführungen von Duschanlagen zu.

Überblick


Basismaterial	Messing
max. Breite	900 mm
max. Gewicht	40 kg
Nulllagenbereich einstellbar	30°
durchgehende Dichtung	nein
ohne Dichtung	ja
selbstschließend ab Grad	-
mit Langloch	nein





Alle Glasbearbeitungen
gültig für ESG 8 mm.

Eben / Abtenau – fri-line

Typ Eben





OHNE Dichtprofil

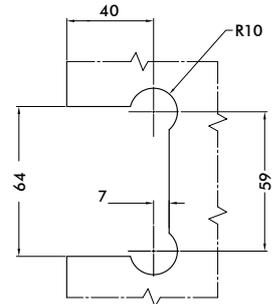

Typ Abtenau




MIT Dichtprofil

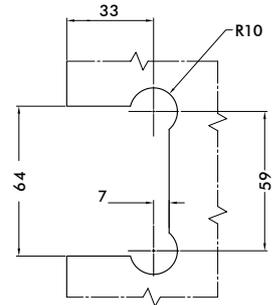



Artikel-Nr.	Typ	Bezeichnung	Glasdicke
6602	Eben	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°	8 / 10 mm
6702	Abtenau		

Typ Eben





OHNE Dichtprofil

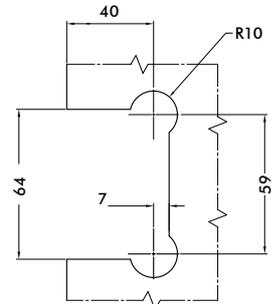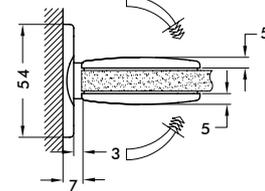

Typ Abtenau



MIT Dichtprofil

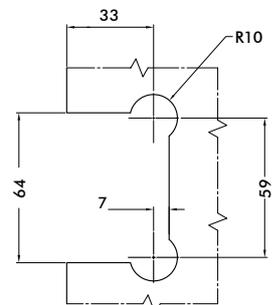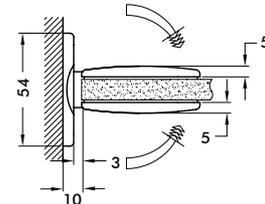

Artikel-Nr.	Typ	Bezeichnung	Glasdicke
6600	Eben	Duschtürband beidseitige Wandmontage 90°	8 / 10 mm
6700	Abtenau		

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt




Edelstahleffekt

1 Pendeltür Duschanlagen

Eben / Abtenau - fri-line



Typ Eben





Typ Abtenau





OHNE Dichtprofil

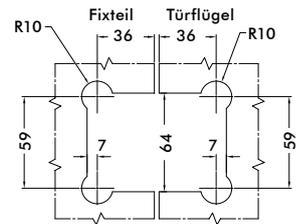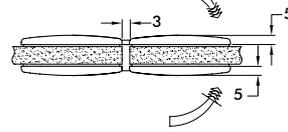

MIT Dichtprofil 1

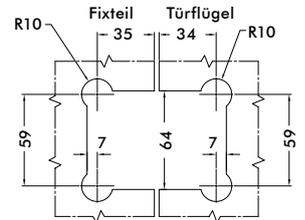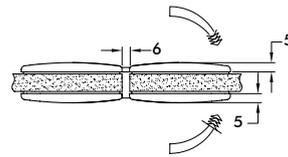


MIT Dichtprofil 2

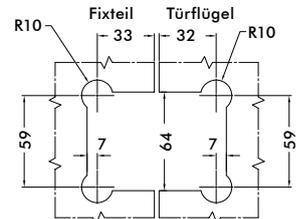
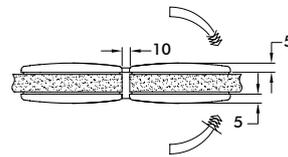


Artikel-Nr.	Typ	Bezeichnung	Glasdicke
6601	Eben	Duschtürband Glas-Glas 180°	8 / 10 mm
6701	Abtenau		



Typ Eben





OHNE Dichtprofil

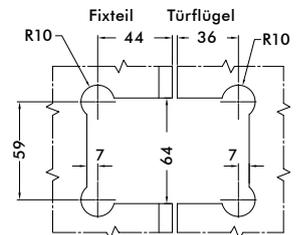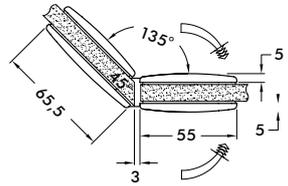

MIT Dichtprofil 1

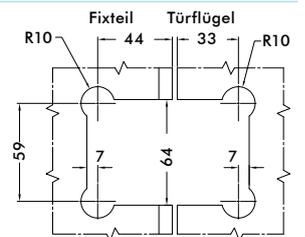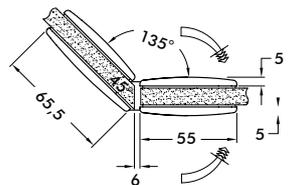

MIT Dichtprofil 2

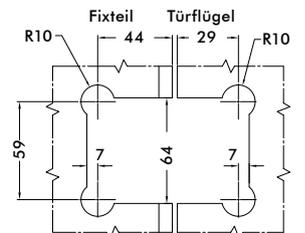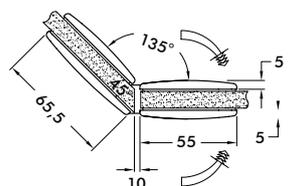

Artikel-Nr.	Typ	Bezeichnung	Glasdicke
6604	Eben	Duschtürband Glas-Glas 135°	8 / 10 mm
6704	Abtenau		

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt




Edelstahleffekt

Eben / Abtenau - fri-line



Typ Eben



Mindestabstand
Luft Glas-Glas = 7 mm





OHNE Dichtprofil

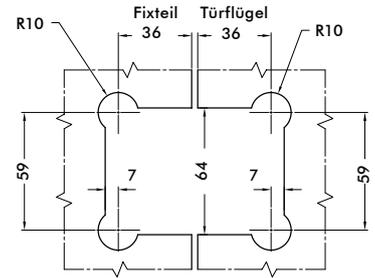

Typ Abtenau






MIT Dichtprofil

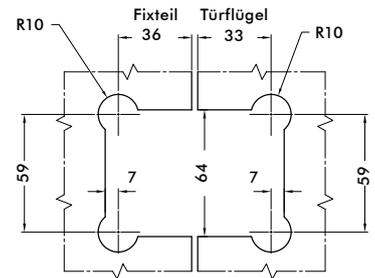

Artikel-Nr.	Typ	Bezeichnung	Glasdicke
6603	Eben	Duschtürband Glas-Glas 90°	8 / 10 mm
6703	Abtenau		

Typ Eben

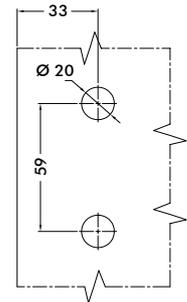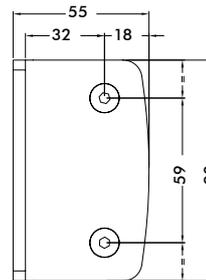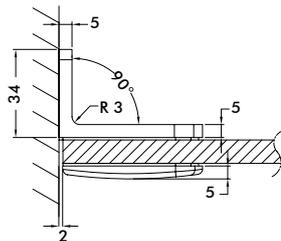

Typ Abtenau



Artikel-Nr.	Typ	Bezeichnung	Glasdicke
6607	Eben	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	8 / 10 mm
6707	Abtenau		

verfügbare
Oberflächen:



glanzverchromt



Edelstahleffekt

1 Pendeltür Duschanlagen

Pontere - Pauli & Sohn



Das Duschpendeltürband Pontere ist ein wahres Multitalent: Es schließt auf den letzten Zentimetern selbsttätig und kann in seiner Nulllage jederzeit stufenlos verstellt werden. Damit ist es der perfekte Partner für Nischen-, Eck-, Fünfeck- und U-Duschen sowie für Badewannenabtrennungen. Durch die Vielfalt der Beschläge und der Winkelverbinder mit verstellbarer Gradzahl sind unendliche Einbausituationen möglich.

- › mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- › selbsttätig schließend auf den letzten 15-20°
- › Nulllage der Beschläge beliebig oft und stufenlos verstellbar
- › verstellbare Gradzahl bei den Winkelverbindern (außer 8418MS)
- › schnelle Montage
- › wartungsfrei bei normaler Beanspruchung durch hochwertige Lagerbuchsen
- › Verbauung wahlweise mit oder ohne Dichtprofil möglich
- › alle Sets nach DIN EN 14428 geprüft
- › 50 kg entsprechen einem Glastürlügel von 1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 10 mm (außer 8404MS)







Überblick

Basismaterial	ZAMAK
max. Breite	1000 mm
max. Gewicht	50 kg
Nulllagenbereich einstellbar	stufenlos
durchgehende Dichtung	nein
ohne Dichtung	ja
selbstschließend ab Grad	15 - 20°
mit Langloch	ja









Alle Glasbearbeitungen gültig für ESG 8 mm.

Abteilung Baubeschläge: Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699

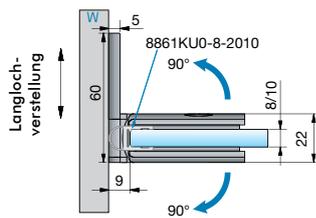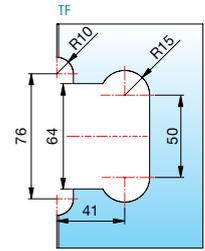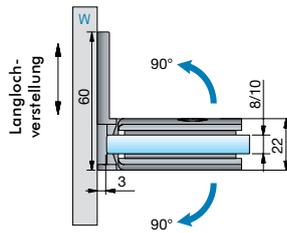

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8406	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°	8 / 10 mm

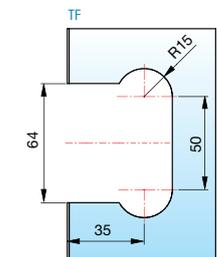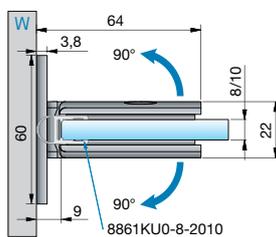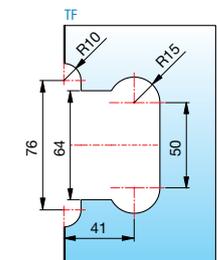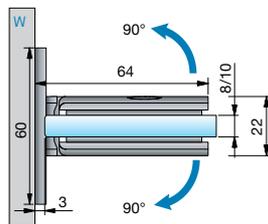

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8408	Duschtürband beidseitige Wandmontage 90°	8 / 10 mm

verfügbare
Oberflächen:



glanzverchromt









mattverchromt



Edelstahleffekt







1 Pendeltür Duschanlagen

Pontere - Pauli & Sohn

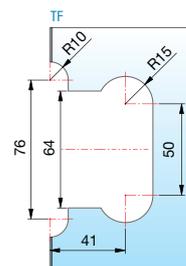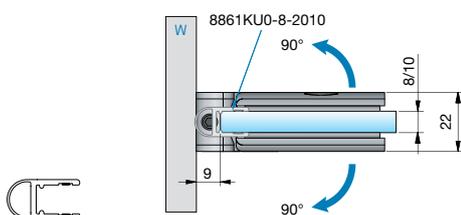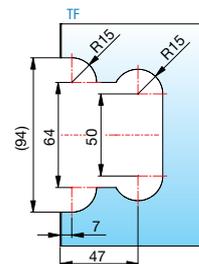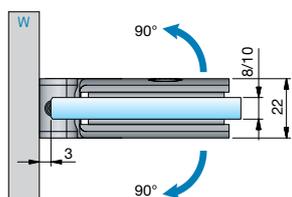

Tragfähigkeit (2 Bänder): 35 kg entsprechen einem Glastürlügel von 700 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 10 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8404	Duschtürband Hochkantanschraubplatte 90°	8 / 10 mm

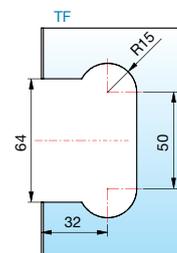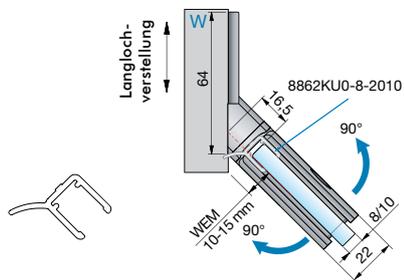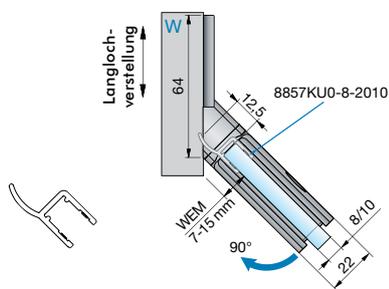

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8414	Duschtürband Glas-Wand 135°	8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt






mattverchromt



Edelstahleffekt

Pontere - Pauli & Sohn

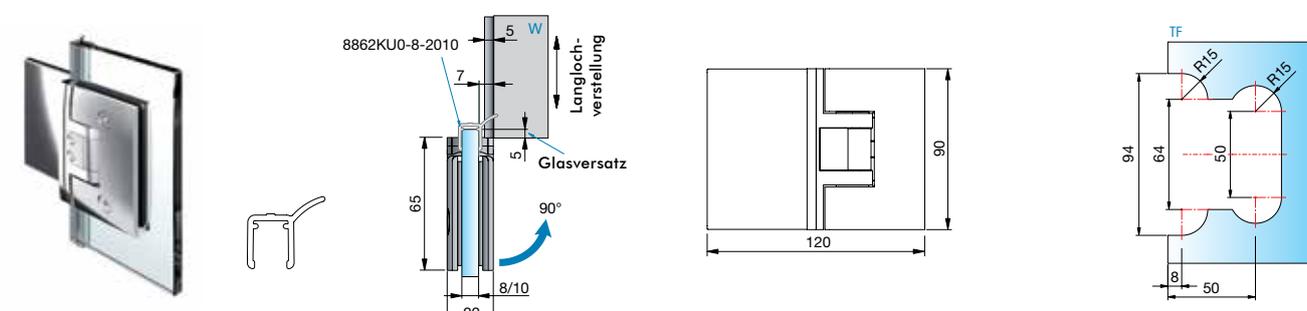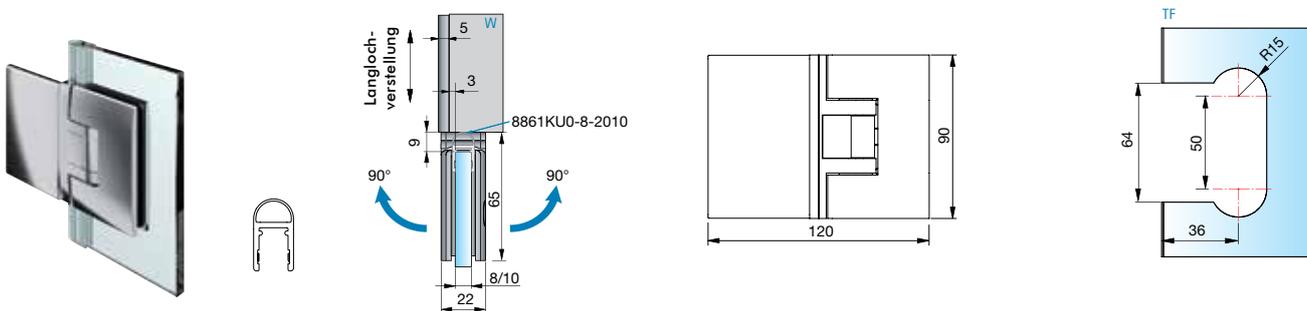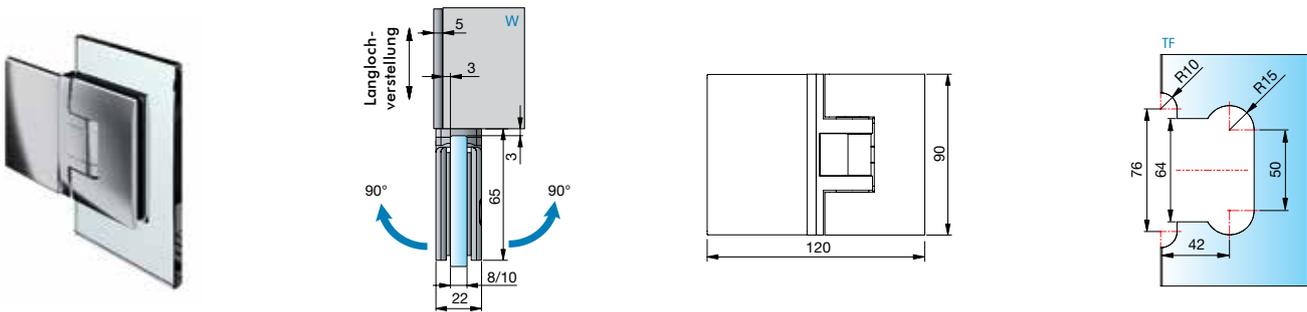

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8412	Duschtürband längs Wandmontage 180°	8 / 10 mm

verfügbare
Oberflächen:



glanzverchromt












mattverchromt



Edelstahleffekt

1 Pendeltür Duschanlagen

Pontere - Pauli & Sohn

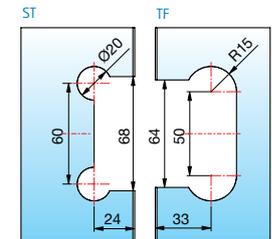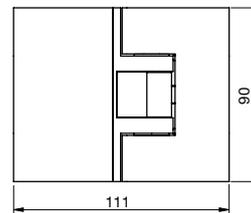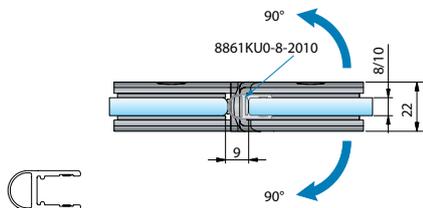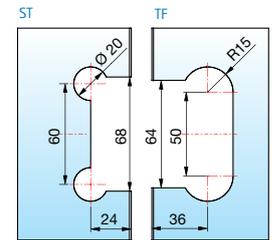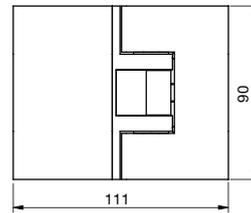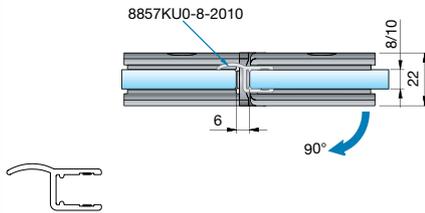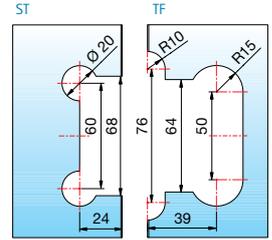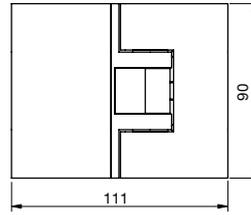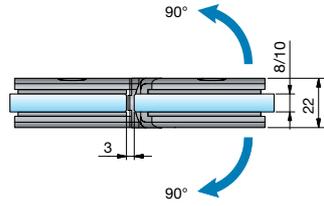

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8400	Duschtürband Glas-Glas 180°	8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt












mattverchromt



Edelstahleffekt

Pontere - Pauli & Sohn

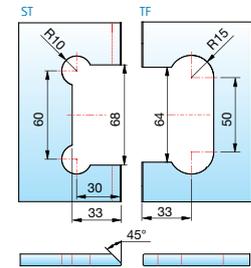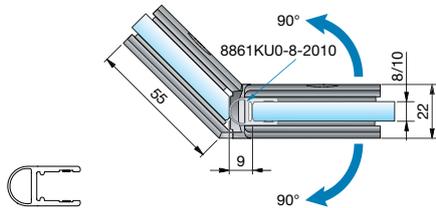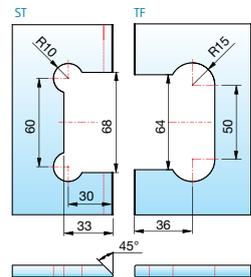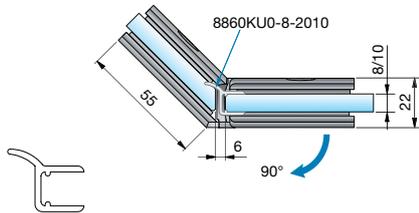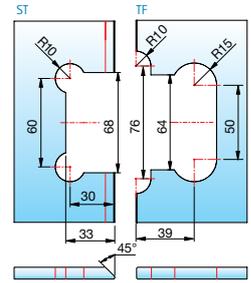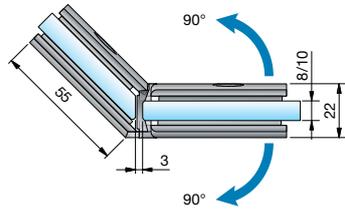

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8402	Duschtürband Glas-Glas 135°	8 / 10 mm

verfügbare
Oberflächen:



glanzverchromt





mattverchromt




Edelstahleffekt

1 Pendeltür Duschanlagen

Pontere - Pauli & Sohn

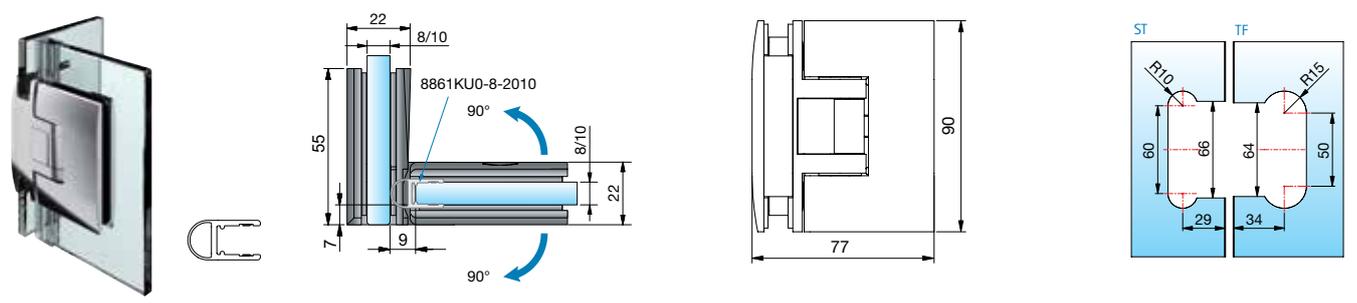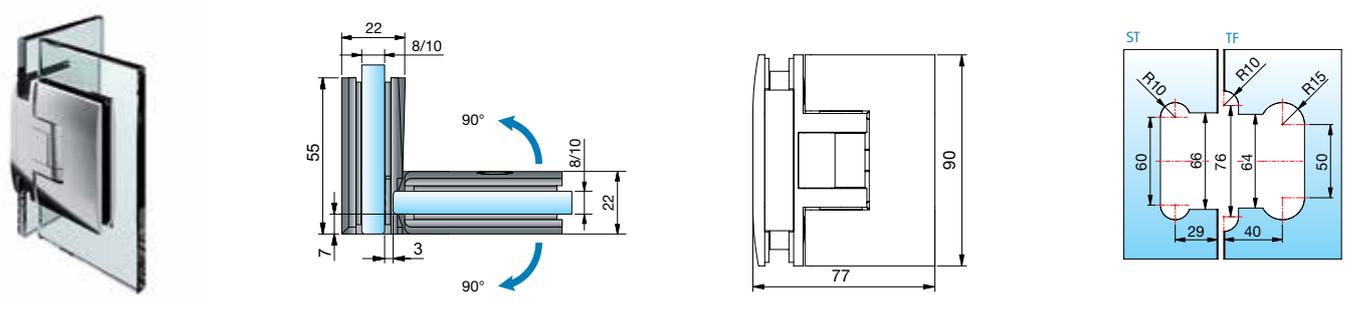

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8410	Duschtürband Glas-Glas 90°	8 / 10 mm


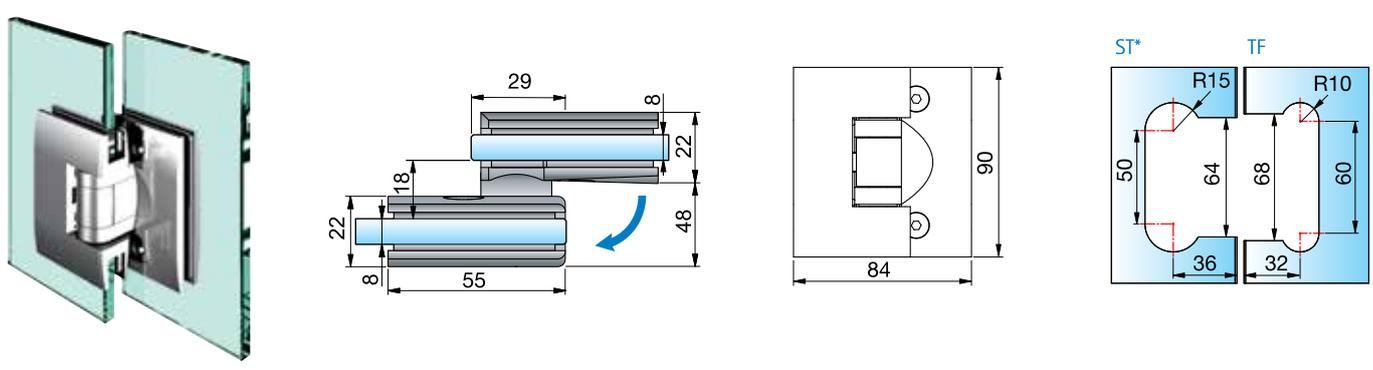


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8416	Duschtürband Glas-Glas 180°, überlappend	8 / 10 mm


verfügbare Oberflächen:

- glanzverchromt
- mattverchromt
- Edelstahl-effekt



Abteilung Baubeschläge: **Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699**

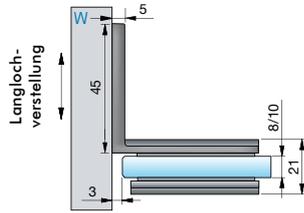


Wahlweise:
Bohrung Ø 25 mm oder Randausschnitt R40

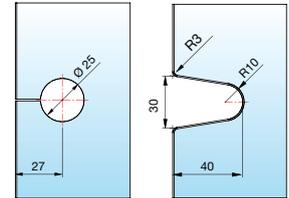

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8418	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	8 / 10 mm



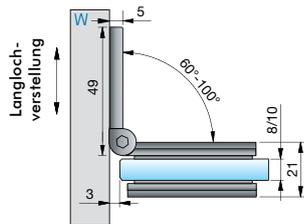


Bohrung Ø 25 mm oder Randausschnitt R40

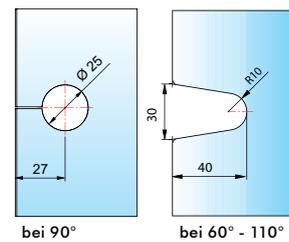

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle Seite 19.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8430	Winkelverbinder Glas-Wand 90°, verstellbar	8 / 10 mm

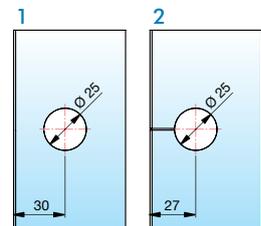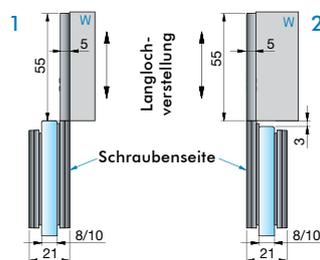

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8428	Längsverbinder Glas-Wand 180°	8 / 10 mm

verfügbare
Oberflächen:



glanzverchromt






mattverchromt









Edelstahleffekt

1 Pendeltür Duschanlagen

Pontere - Pauli & Sohn

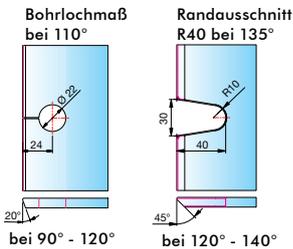

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle Seite 19.

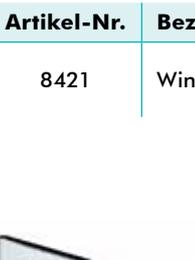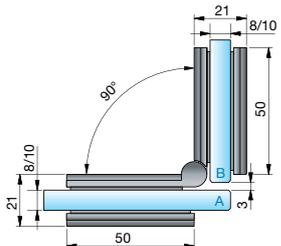

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8427	Winkelverbinder Glas-Wand 135°, verstellbar	8 / 10 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8421	Winkelverbinder Glas-Glas 90°, verstellbar	8 / 10 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8422	Längsverbinder Glas-Glas 180°	8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:





glanzverchromt




mattverchromt



Edelstahleffekt

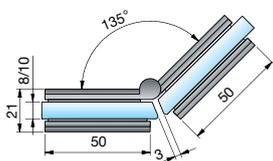

Glasbearbeitung bei 135°



Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle unten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8425	Winkelverbinder Glas-Glas 135°, verstellbar	8 / 10 mm

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8430MS			
Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	35 mm	30°	-
65°	33 mm	25°	-
70°	32 mm	20°	-
75°	31 mm	15°	-
80°	29 mm	10°	-
85°	28 mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	27 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	26 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	26 mm	10°	Bohrung geschlitzt

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8425MS			
Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	38 mm	50°	-
85°	37 mm	47,5°	-
90°	36 mm	45°	-
95°	35 mm	42,5°	-
100°	34 mm	40°	-
105°	33 mm	37,5°	-
110°	32 mm	35°	-
115°	31 mm	32,5°	-
120°	31 mm	30°	-
125°	30 mm	27,5°	-
130°	29 mm	25°	-
135°	29 mm	22,5°	-
140°	28 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	27 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	27 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	26 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	26 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	25 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	25 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	24 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	24 mm	0°	Bohrung geschlitzt

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8427MS				
Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Glasbearbeitung	Bemerkung
90°	27 mm	0°	Bohrung	-
95°	26 mm	5°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
100°	26 mm	10°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
105°	25 mm	15°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
110°	24 mm	20°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
115°	24 mm	25°	Bohrung	Bohrung geschlitzt
120°		30°	Randausschnitt R40	-
125°		35°	Randausschnitt R40	-
130°		40°	Randausschnitt R40	-
135°		45°	Randausschnitt R40	-
140°		50°	Randausschnitt R40	-

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt



mattverchromt



Edelstahleffekt

Flamea⁺ - Pauli & Sohn

Die neue Serie Flamea⁺ bietet Ihnen ein Beschlagprogramm mit komplett verdeckter Verschraubung und erhöhter Tragkraft. Die Spaltmaße der Pendeltürbänder wurden nochmals verringert, um die Dichtigkeit weiter zu optimieren. Die stufenlos einstellbare Nulllage und die Option, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für eine perfekte Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

- › beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- › auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- › mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- › stufenlose Nulllageneinstellung
- › Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 10 mm Glasdicke
- › optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- › keine sichtbare Verschraubung
- › minimierte Spaltmaße und daher dichter







Überblick

Basismaterial	ZAMAK
max. Breite	1000 mm
max. Gewicht	45 kg
Nulllagenbereich einstellbar	stufenlos
durchgehende Dichtung	nein
ohne Dichtung	ja
selbstschließend ab Grad	letzter cm
mit Langloch	ja









Alle Glasbearbeitungen
gültig für ESG 8 mm.

Flamea+ - Pauli & Sohn

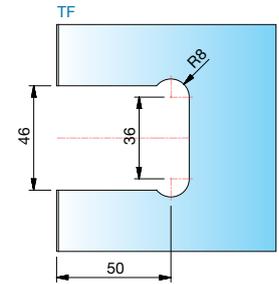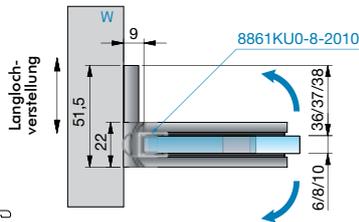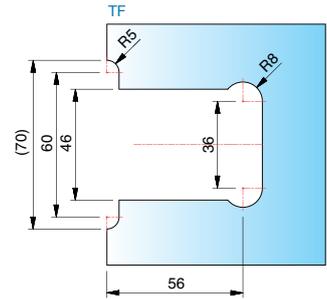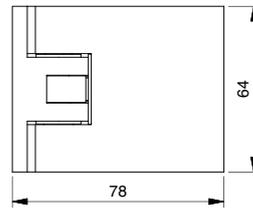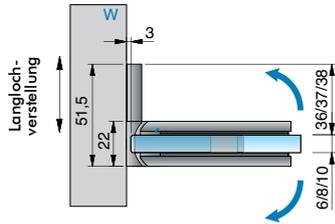

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8130	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°	6 / 8 / 10 mm

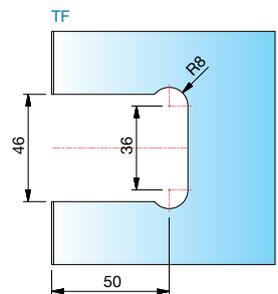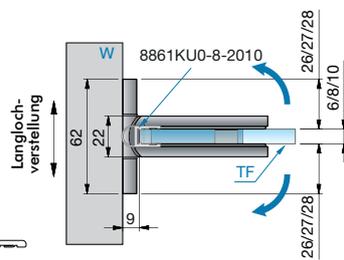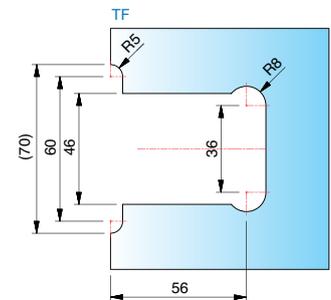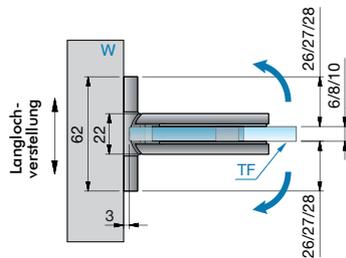

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8134	Duschtürband beidseitige Wandmontage 90°	6 / 8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt












mattverchromt



Edelstahl-effekt

1 Pendeltür Duschanlagen

Flamea⁺ - Pauli & Sohn

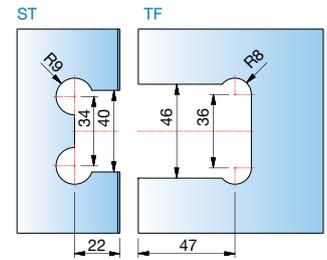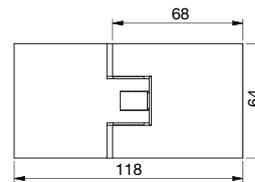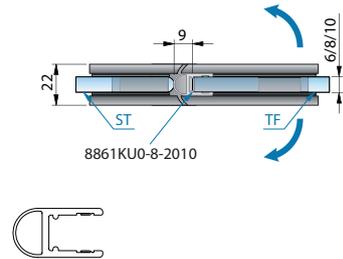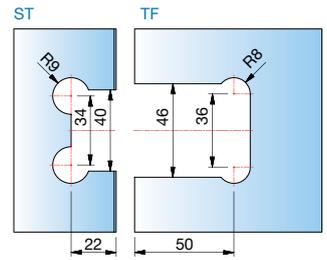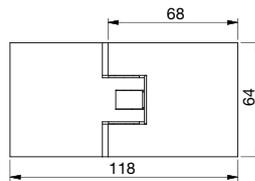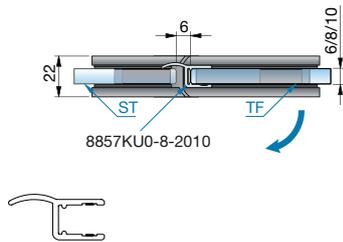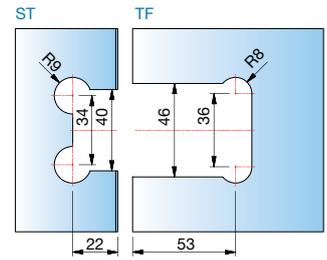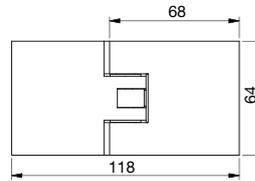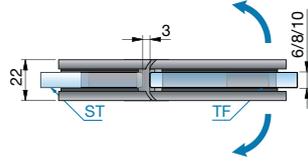

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8132	Duschtürband Glas-Glas 180°	6 / 8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:







glanzverchromt





mattverchromt



Edelstahleffekt

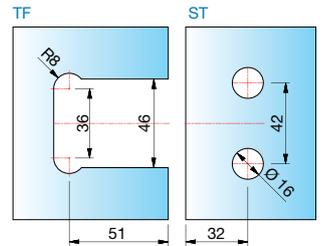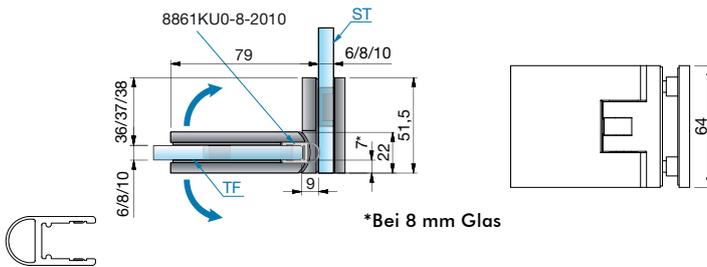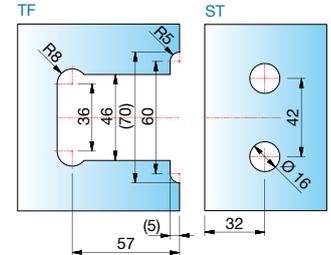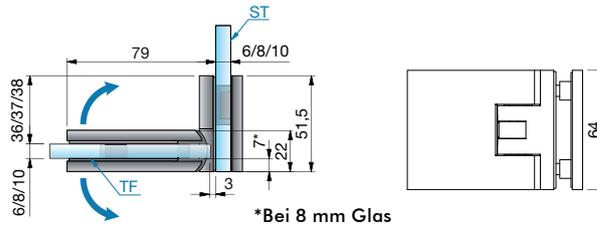

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8136	Duschtürband Glas-Glas 90°	6 / 8 / 10 mm

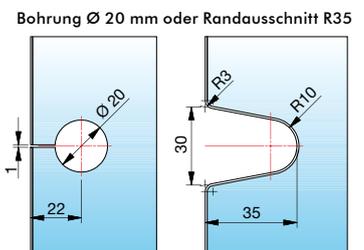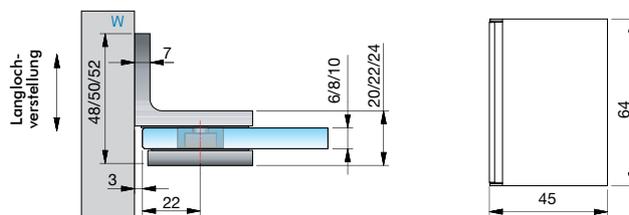

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8194	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	6 / 8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt






mattverchromt






Edelstahleffekt

1 Pendeltür Duschanlagen

Flamea⁺ - Pauli & Sohn

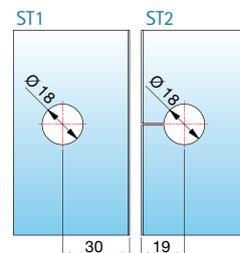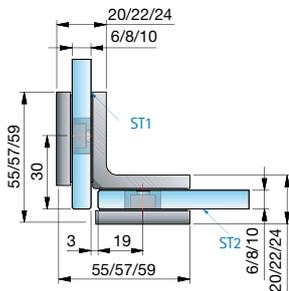

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8196	Winkelverbinder Glas-Glas 90°	6 / 8 / 10 mm

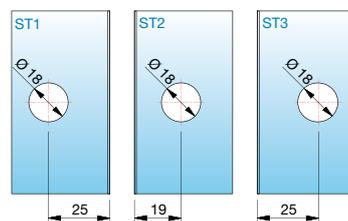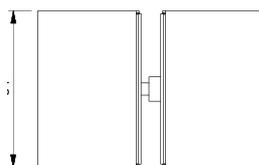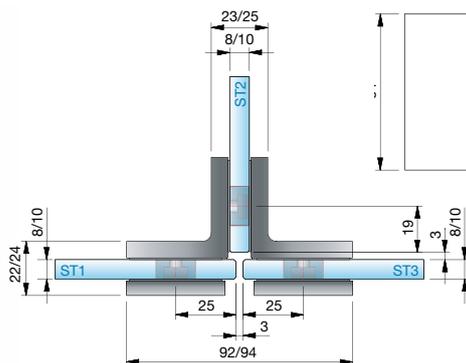

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8197	Winkelverbinder Glas-Glas 90°, zweiseitig	6 / 8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt



mattverchromt



Edelstahleffekt

Flamea+ - Pauli & Sohn



8194



8196



Flamea - Pauli & Sohn



Oft sind es kleine Dinge, die Großes bewirken. Das rechteckige Duschpendeltürband Flamea ist durch seine Beschlaggröße beim Glas-Wand-Beschlag (8180ZN) von 71 × 56 mm und beim Glas-Glas-Beschlag (8182ZN) von 111 × 56 mm äußerst kompakt und damit eine besonders dezente Lösung. Seine stufenlos einstellbare Nulllage und die Möglichkeit, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für eine perfekte Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

- › beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband mit selbsttätiger Schließung auf den letzten Zentimetern
- › mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- › stufenlose Nulllageneinstellung
- › Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- › optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil







Überblick

Basismaterial	ZAMAK
max. Breite	900 mm
max. Gewicht	36 kg
Nulllagenbereich einstellbar	stufenlos
durchgehende Dichtung	nein
ohne Dichtung	ja
selbstschließend ab Grad	letzter cm
mit Langloch	ja












Alle Glasbearbeitungen
gültig für ESG 8 mm.

Flamea - Pauli & Sohn

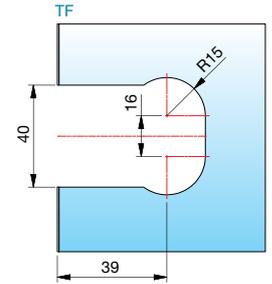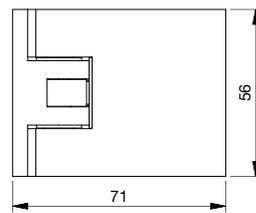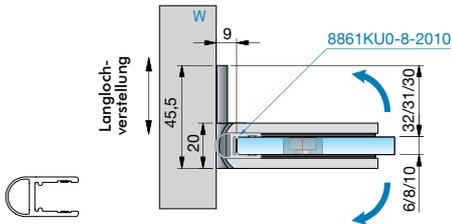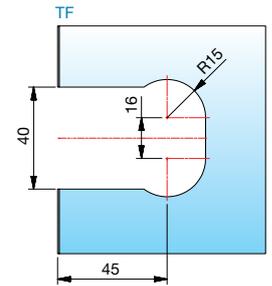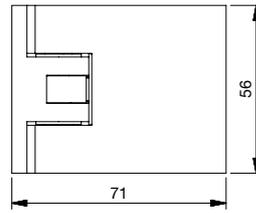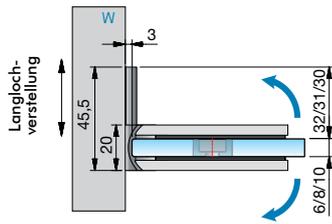

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8180	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°	6 / 8 / 10 mm

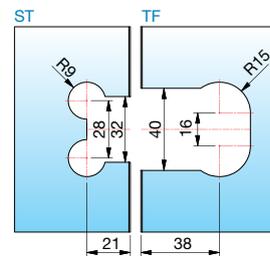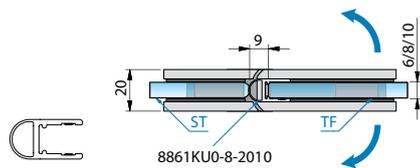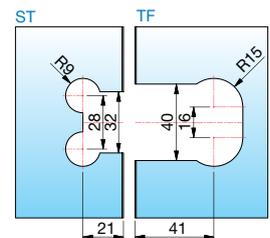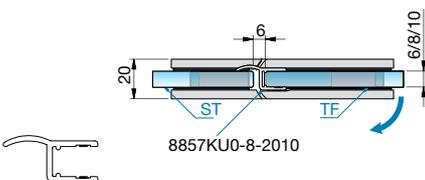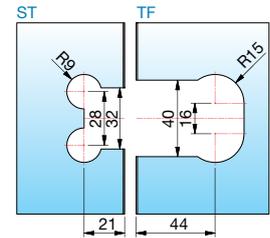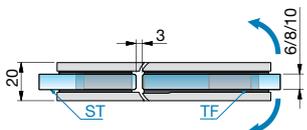

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8182	Duschtürband Glas-Glas 180°	6 / 8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt





mattverchromt




Edelstahleffekt

1 Pendeltür Duschanlagen



Flamea - Pauli & Sohn

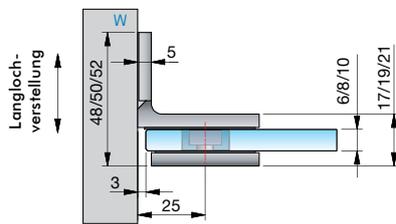


Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

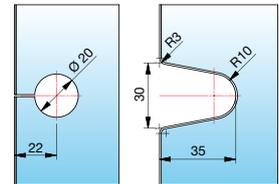

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8170	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	6 / 8 / 10 mm


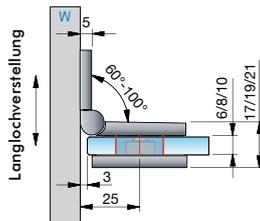


Bohrung Ø 20 mm oder Randausschnitt R35

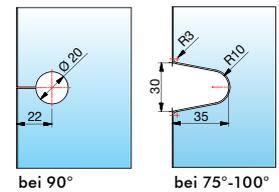



Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle Seite 30.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8171	Winkelverbinder Glas-Wand 90°, Winkelgradzahl verstellbar von 60° - 100°	6 / 8 / 10 mm

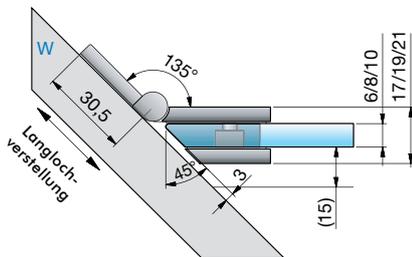

Randausschnitt R30 bei 135°

Bohrlochmaß bei 100°

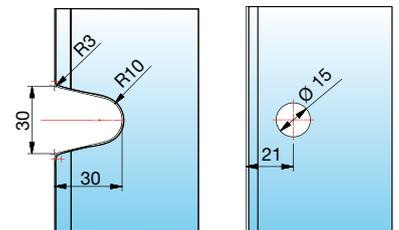

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle Seite 30.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8173	Winkelverbinder Glas-Wand 135°, Winkelgradzahl verstellbar von 100° - 140°	6 / 8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:





glanzverchromt




mattverchromt






Edelstahleffekt

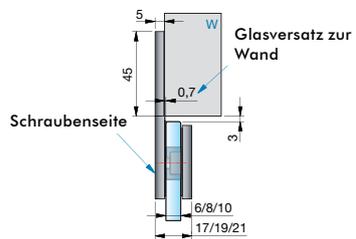







Wahlweise:
Bohrung $\varnothing 20$ mm oder Randausschnitt R35

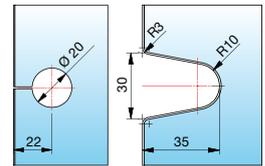

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8174	Längsverbinder Glas-Wand 180°	6 / 8 / 10 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8172	Winkelverbinder Glas-Glas 90°	6 / 8 / 10 mm

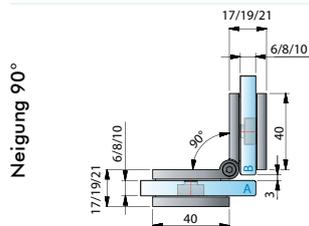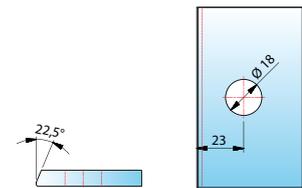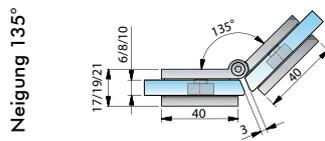

Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrenswinkel oder der Bohrungsabstand dementsprechend laut Tabelle Seite 30.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8175	Winkelverbinder Glas-Glas 80°-180°	6 / 8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt



mattverchromt



Edelstahleffekt

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8171


Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
60°	29 mm	30°	-
65°	28 mm	25°	-
70°	26 mm	20°	-
75°	25 mm	15°	Bohrung geschlitzt
80°	24 mm	10°	Bohrung geschlitzt
85°	23 mm	5°	Bohrung geschlitzt
90°	22 mm	ohne Gehrung	Bohrung geschlitzt
95°	21 mm	5°	Bohrung geschlitzt
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8173

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
100°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
105°	20 mm	15°	-
110°	19 mm	20°	-
115°	19 mm	25°	-
120°	18 mm	30°	-
125°	17 mm	35°	Bohrung geschlitzt oder Randausschnitt R30
130°	-	40°	Randausschnitt R30
135°	-	45°	Randausschnitt R30
140°	-	50°	Randausschnitt R30

Gehrungswinkel und Bohrlochmaße für 8175

Winkel	Bohrlochmaß von Glaskante	Gehrungswinkel am Glas	Bemerkung
80°	32 mm	50°	-
85°	31 mm	47,5°	-
90°	30 mm	45°	-
95°	29 mm	42,5°	-
100°	28 mm	40°	Bohrung geschlitzt
105°	27 mm	37,5°	Bohrung geschlitzt
110°	26 mm	35°	Bohrung geschlitzt
115°	26 mm	32,5°	Bohrung geschlitzt
120°	25 mm	30°	Bohrung geschlitzt
125°	24 mm	27,5°	Bohrung geschlitzt
130°	24 mm	25°	Bohrung geschlitzt
135°	23 mm	22,5°	Bohrung geschlitzt
140°	23 mm	20°	Bohrung geschlitzt
145°	22 mm	17,5°	Bohrung geschlitzt
150°	22 mm	15°	Bohrung geschlitzt
155°	21 mm	12,5°	Bohrung geschlitzt
160°	21 mm	10°	Bohrung geschlitzt
165°	20 mm	7,5°	Bohrung geschlitzt
170°	20 mm	5°	Bohrung geschlitzt
175°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt
180°	19 mm	0°	Bohrung geschlitzt

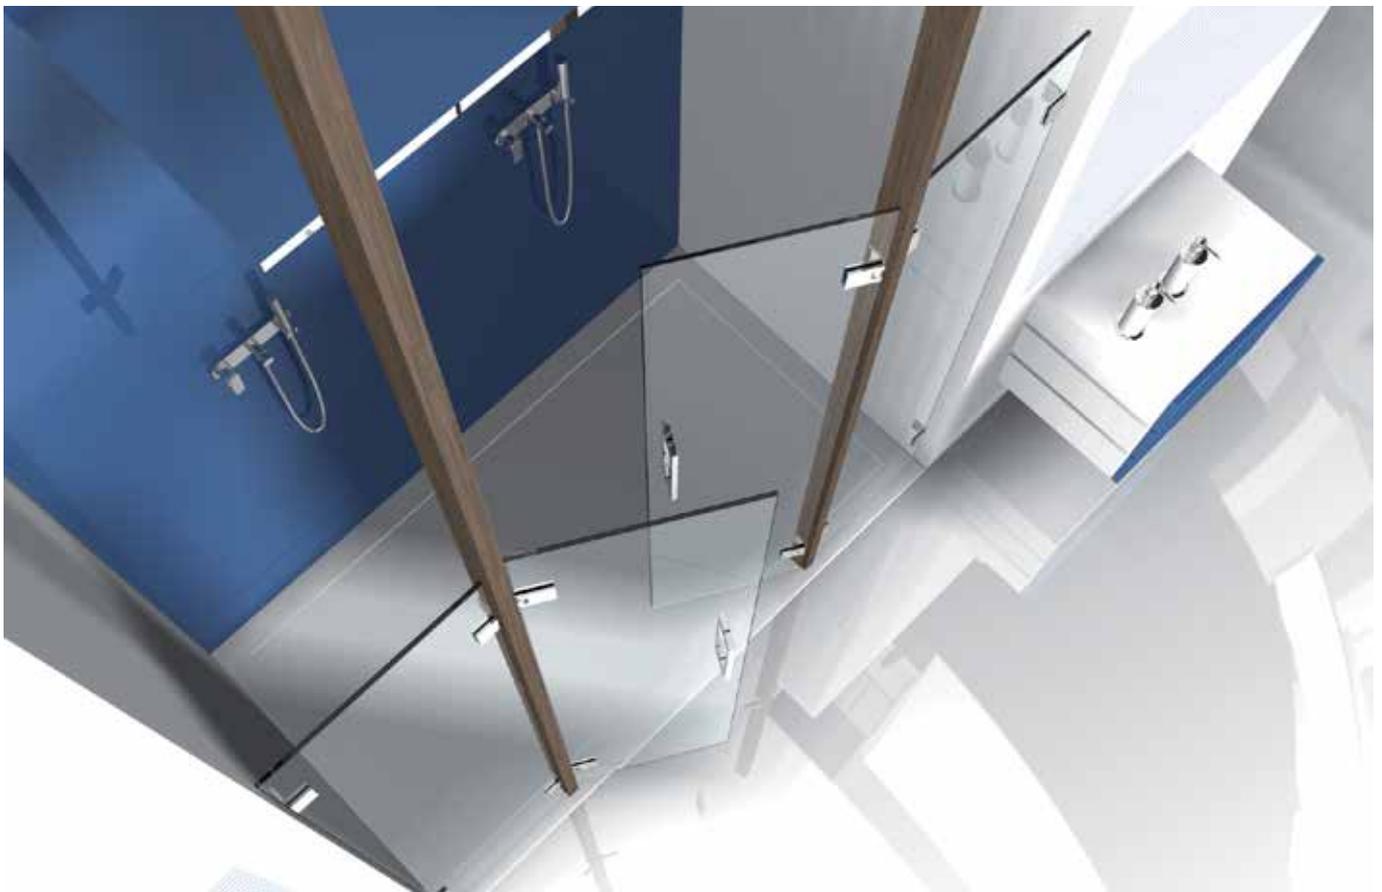



1 Pendeltür Duschanlagen

BF 112 - Gral



Makellose Ästhetik, optimales Handling. Optisch überzeugt die neue Duschbeschlagserie BF 112 durch ihr markantes Design, welches sich in allen Ansichten wiederfindet – in geöffnetem und in geschlossenem Zustand. Der zum Design passende Türgriff betont die eckige Formgebung. Die durchdachte Kappentechnik verdeckt sämtliche Verschraubungen und rundet das harmonische Erscheinungsbild ab.

Auch funktional weiß BF 112 zu überzeugen:

Dank einer mehrfach, stufenlos einstellbaren Nulllagenposition und einer Selbstschließung ab einem Öffnungswinkel von ca. 20° sorgen die Pendeltürbänder für ein ungetrübtes Duschvergnügen. Die Bänder können rechts und links verwendet werden. Die Position der einseitigen Wandanschraubblaschen ist frei wählbar (innen/außen).

- › Vereinfachte Dichtungsbearbeitung – Verzicht auf Ausnehmungen
- › Mit kleinstmöglichem Spaltmaß einsetzbar (auch ohne Dichtungen)
- › Geeignet für 8 und 10 mm ESG
 - Standardausführung für 8 mm ESG
 - Zwischenlagen für Einsatz mit 10 mm ESG
- › Türen bleiben in der 90° Stellung (innen/außen) stehen
- › Nicht sichtbare Kappenbefestigung

Überblick




Basismaterial	Messing
max. Breite	1000 mm
max. Gewicht	45 kg
Nulllagenbereich einstellbar	stufenlos
durchgehende Dichtung	nein
ohne Dichtung	ja
selbstschließend ab Grad	20°
mit Langloch	ja



Alle Glasbearbeitungen gültig für ESG 8 mm.




Abteilung Baubeschläge: Tel.: +43 6223 3212 - 600 • Fax: +43 6223 3212 - 699

BF 112 - Gral

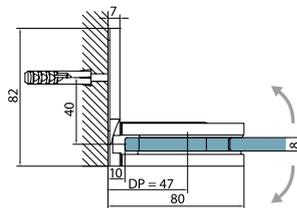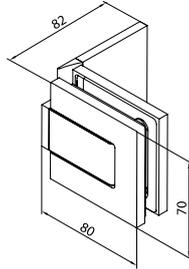




Zwischenlagen für ESG 10 mm nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
70.180	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°	8 / 10 mm

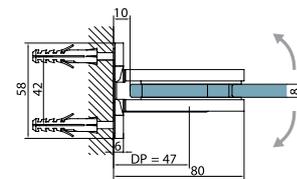

Zwischenlagen für ESG 10 mm nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
70.181	Duschtürband beidseitige Wandmontage 90°	8 / 10 mm

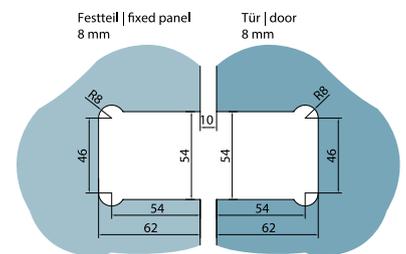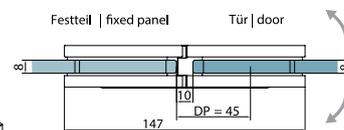

Zwischenlagen für ESG 10 mm nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
70.182	Duschtürband Glas-Glas 180°	8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt



velourverchromt





ähnlich Niro matt



Sonderfarbe



1 Pendeltür Duschanlagen

BF 112 - Gral

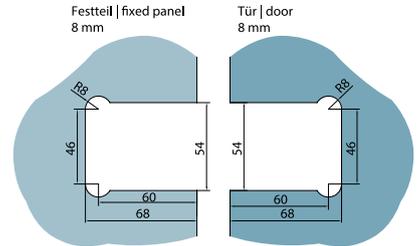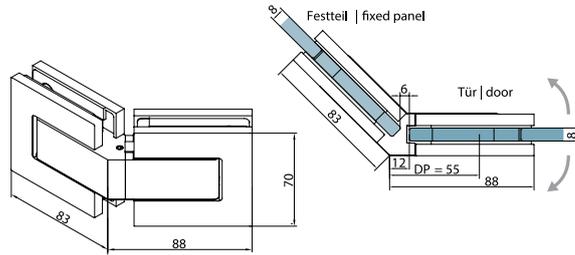



Zwischenlagen für ESG 10 mm nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
70.183	Duschtürband Glas-Glas 135°	8 / 10 mm

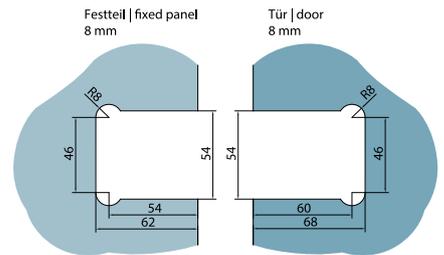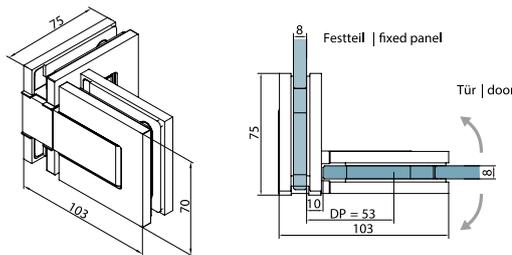

Zwischenlagen für ESG 10 mm nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
70.184	Duschtürband Glas-Glas 90°	8 / 10 mm

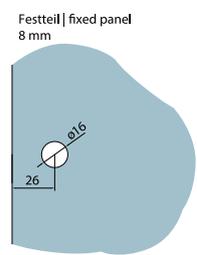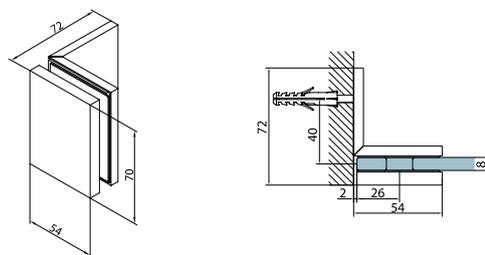

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
70.185	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	8 / 10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt



velourverchromt






ähnlich Niro matt






Sonderfarbe

BF 112 - Gral

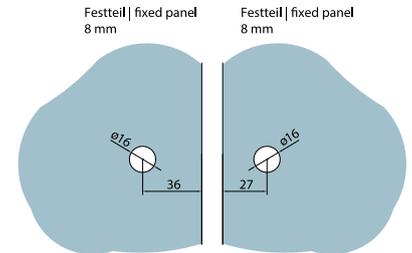

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
70.186	Winkelverbinder Glas-Glas 90°	8 / 10 mm

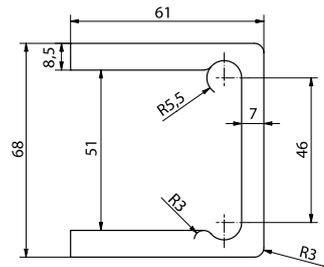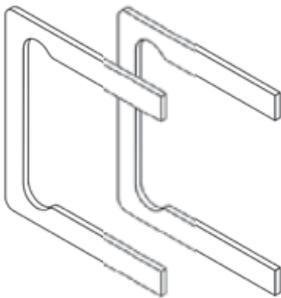

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
72.036	Zwischenlage für ESG 10 mm	10 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt



velourverchromt



ähnlich Niro matt



Sonderfarbe

Milano - KL meglä

Den perfekten Mix aus Form und Funktion findet man im Beschlag Milano. Er besticht mit seinen klaren Linien und seiner unverwechselbaren Form.

Seine Raffinesse liegt allerdings unter der Oberfläche. Die Verschraubung wird mit Hilfe von Abdeckplatten komplett verdeckt und sorgt für ein harmonisches Äußeres. Weiterhin zeichnet sich der Milano Beschlag durch seine kleinen Spaltmaße, integrierten Dichtungen und einer damit einhergehenden höchstmöglichen Dichtigkeit aus.

- › kleine Spaltmaße - höchste Dichtigkeit
- › Nulllage Stufenlos einstellbar



Überblick

Basismaterial	Messing
max. Breite	1000 mm
max. Gewicht	40 kg
Nulllagenbereich einstellbar	stufenlos
durchgehende Dichtung	nein
ohne Dichtung	ja
selbstschließend ab Grad	-
mit Langloch	teilweise





Alle Glasbearbeitungen
gültig für ESG 8 mm.



Milano - KL meglä





OHNE Dichtprofil

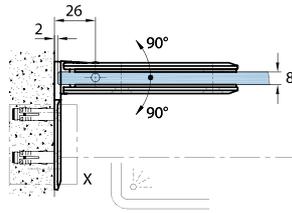



MIT Dichtprofil

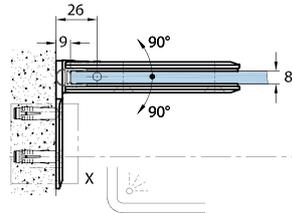



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
06112	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°, mit Langloch	8 mm





OHNE Dichtprofil

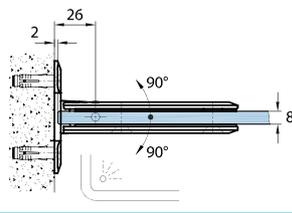



MIT Dichtprofil

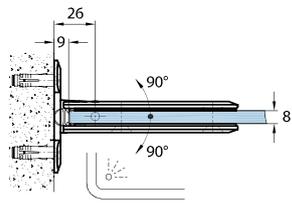



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
06120	Duschtürband beidseitige Wandmontage 90°	8 mm



OHNE Dichtprofil

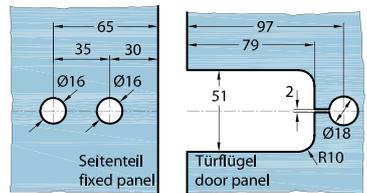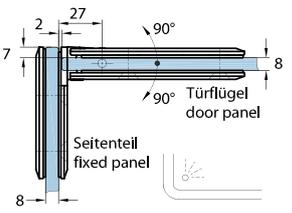

MIT Dichtprofil

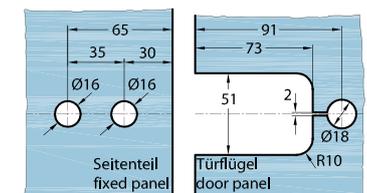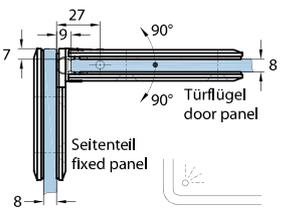

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
06140	Duschtürband Glas-Glas 90°	8 mm

verfügbare
Oberflächen:







glanzverchromt












Nickel gebürstet

1 Pendeltür Duschanlagen

Milano - KL meglä

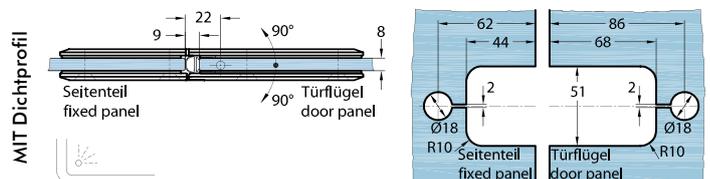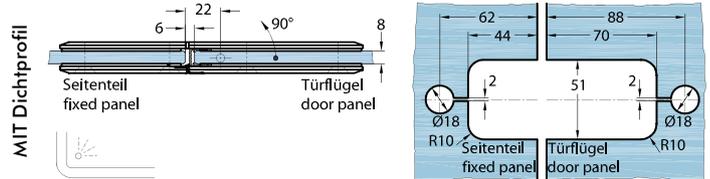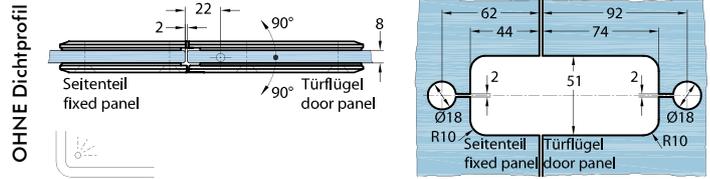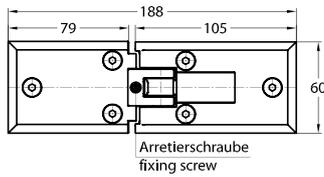

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
06130	Duschtürband Glas-Glas 180°	8 mm

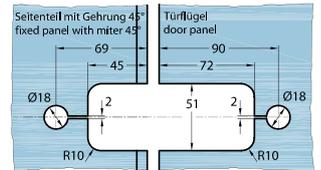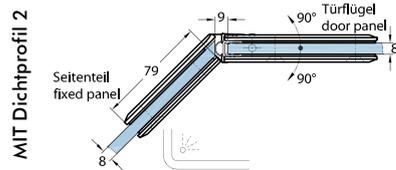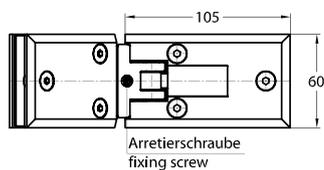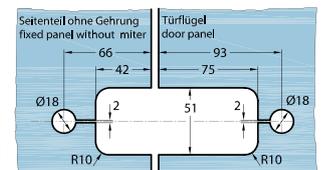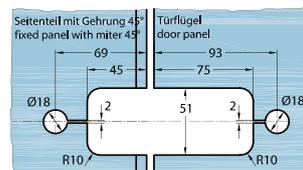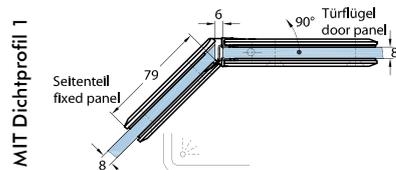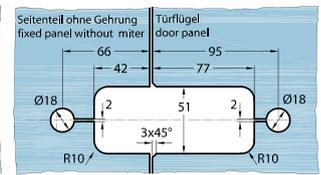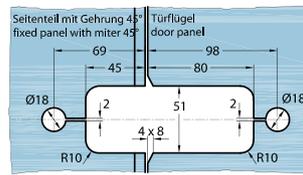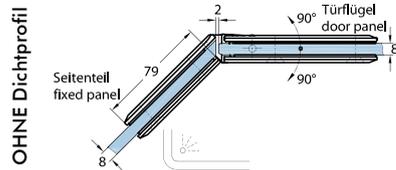

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
06170	Duschtürband Glas-Glas 135°	8 mm

verfügbare Oberflächen:








glanzverchromt








Nickel gebürstet





Milano - KL meglä

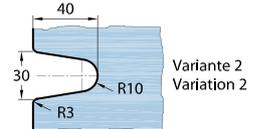

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
06800	Winkelverbinder Glas-Wand 90°, mit Langloch	8 mm

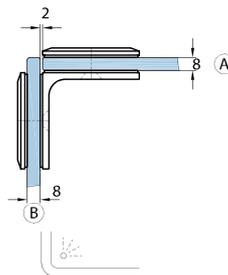

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
06803	Winkelverbinder Glas-Glas 90°	8 mm

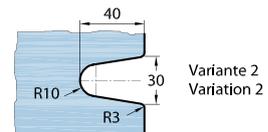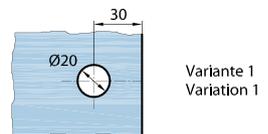

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
06811	Längsverbinder Glas-Wand 180°	8 mm

verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt



Nickel gebürstet



Mit seinem schlichten Design bietet dieses Pendeltürband eine weitere Variante vielseitiger Einbausituationen. Die hohe Tragfähigkeit der Bänder ermöglicht Glasstärken bis 12 mm.

- › Schließt ab 25° automatisch
- › Tragfähigkeit 50 kg




Überblick

Basismaterial	Messing
max. Breite	1000 mm
max. Gewicht	50 kg
Nulllagenbereich einstellbar	nein
durchgehende Dichtung	nein
ohne Dichtung	ja
selbstschließend ab Grad	25°
mit Langloch	nein






Alle Glasbearbeitungen
gültig für ESG 8 mm.




Modesta - Pauli & Sohn

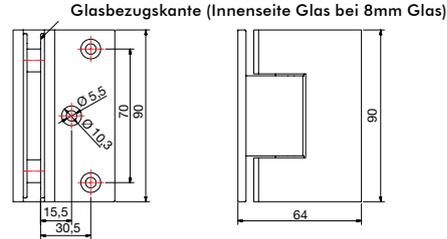

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8450	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°	8 / 10 / 12 mm

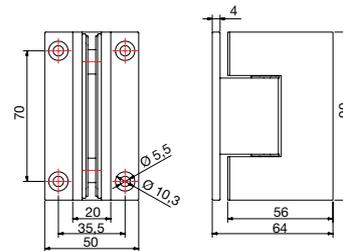

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8452	Duschtürband beidseitige Wandmontage 90°	8 / 10 / 12 mm

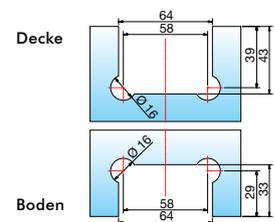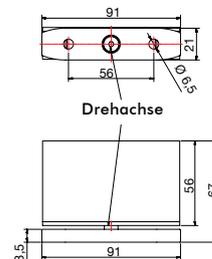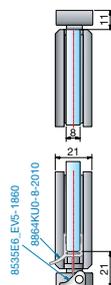

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8454	Duschtürband Glas-Boden / Glas-Decke 360°	8 / 10 / 12 mm




verfügbare Oberflächen:



glanzverchromt




1 Pendeltür Duschanlagen

Modesta - Pauli & Sohn

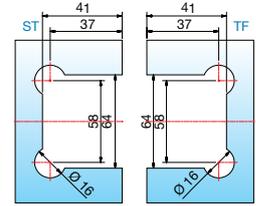

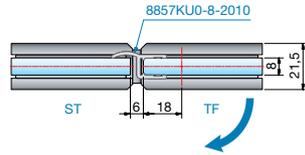


Bei Verwendung des Dichtprofil 8857KU0 ist das Band nur einseitig nach außen öffnend.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8456	Duschtürband Glas-Glas 180°	8 / 10 / 12 mm

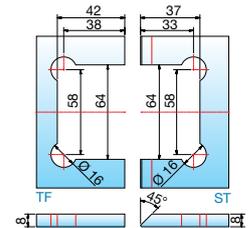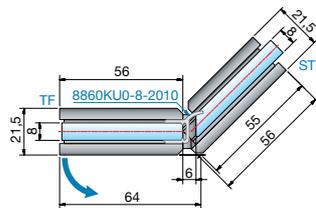

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8458	Duschtürband Glas-Glas 135°	8 / 10 / 12 mm

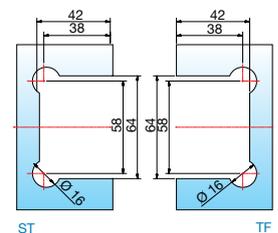


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8460	Duschtürband Glas-Glas 90°	8 / 10 / 12 mm




verfügbare Oberflächen:







glanzverchromt






Glasbezugs-kante (Innenseite Glas bei 8mm Glas)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8462	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	8 / 10 / 12 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8464	Winkelverbinder Glas-Wand 90°, verdeckte Anschlagplatte	8 / 10 / 12 mm

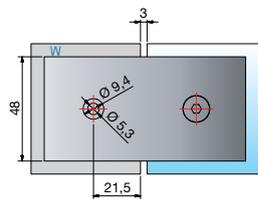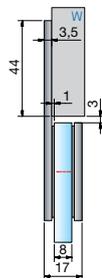

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8466	Längsverbinder Glas-Wand 180°	8 / 10 / 12 mm




verfügbare Oberflächen:






glanzverchromt

1 Pendeltür Duschanlagen




Modesta - Pauli & Sohn



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8468	Winkelverbinder Glas-Glas 90°	8 / 10 / 12 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8470	Winkelverbinder Glas-Glas 135°	8 / 10 / 12 mm

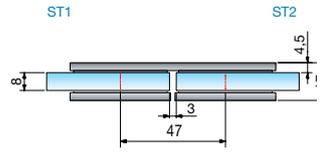

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
8472	Längsverbinder Glas-Glas 180°	8 / 10 / 12 mm

verfügbare Oberflächen:





1

Pendeltür
Duschanlagen

2

Anschlagtür
Duschanlagen

3

Schiebetür
Duschanlagen

4

Walk-In
Duschanlagen

5

Montagehinweise

6

Zubehör

Stardusch - Guidotti

Das Sortiment der justierbaren Duschtürbänder von Guidotti. Die CSF-Türbänder erlauben eine Feinjustierung um 5° beiderseits des Anschlages, um eventuelle Mängel am Mauerwerk oder der Montage ausgleichen zu können.

- › die Rückholzone von 20° wird durch die Justierung nicht beeinträchtigt
- › justierbar durch Inbusmadenschrauben an beiden Seiten des Türbandes



Überblick

Basismaterial	Messing
max. Breite	800 mm
max. Gewicht	35 kg
Nulllagenbereich einstellbar	5°
durchgehende Dichtung	nein
ohne Dichtung	ja
selbstschließend ab Grad	20°
mit Langloch	teilweise





Alle Glasbearbeitungen
gültig für ESG 8 mm.

Stardusch - Guidotti

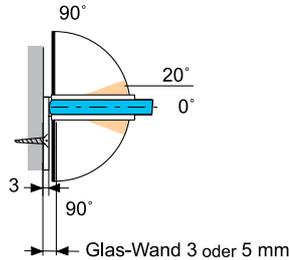
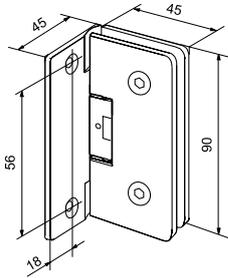


Star 1 bei 3 mm

Star 2 bei 5 mm





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 620	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°	6 / 8 mm

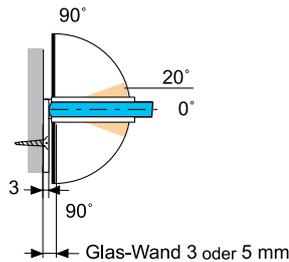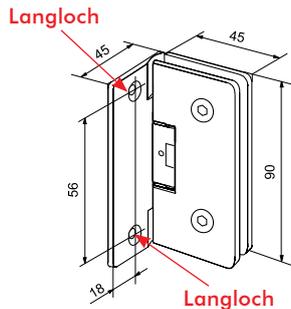



Star 1 bei 3 mm

Star 2 bei 5 mm





ACHTUNG!
Selbes Band wie CSF 620 nur **MIT Langlöcher!**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 621	Duschtürband einseitige Wandmontage 90°, mit Langloch	6 / 8 mm

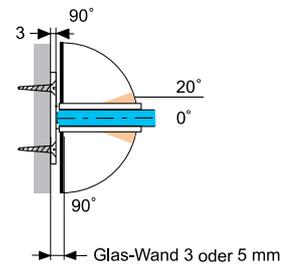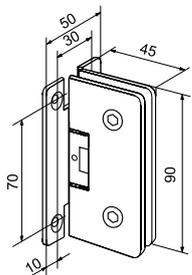

Star 1 bei 3 mm

Star 2 bei 5 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 60	Duschtürband beidseitige Wandmontage 90°	6 / 8 mm

verfügbare Oberflächen:



Messing poliert



glanzverchromt



mattverchromt



Edstahl-effekt






weiß RAL 9016






vergoldet*

1 Pendeltür Duschanlagen




Stardusch - Guidotti

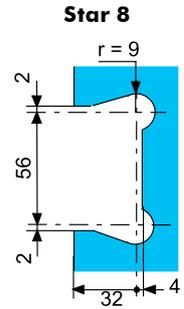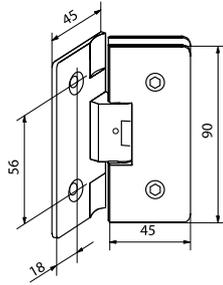

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 65	Duschtürband einseitige Wandmontage 135°	6 / 8 mm

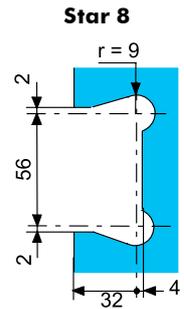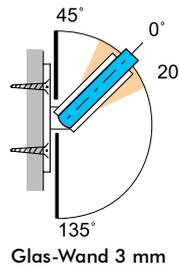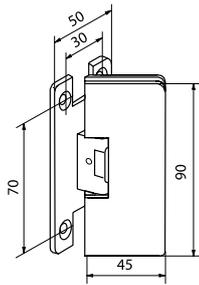

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 64	Duschtürband beidseitige Wandmontage 135°	6 / 8 mm

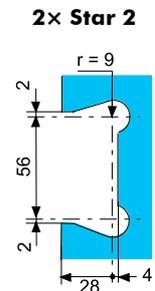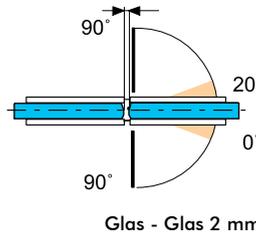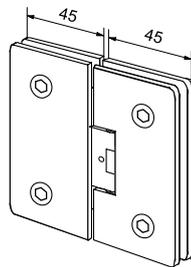

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 61	Duschtürband Glas-Glas 180°	6 / 8 mm

verfügbare Oberflächen:



Messing poliert



glanzverchromt



mattverchromt



Edstahl-effekt





weiß RAL 9016




vergoldet*


Stardusch - Guidotti

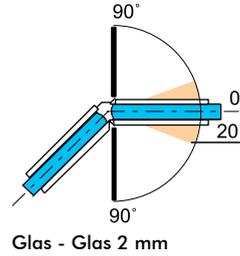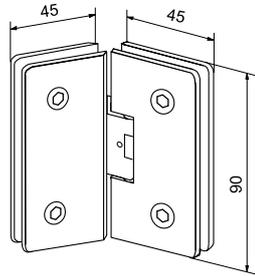


2x Star 2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 610	Duschtürband Glas-Glas 135°	6 / 8 mm

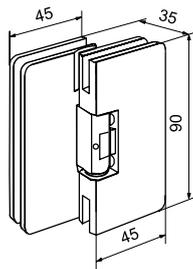


Glasüberlappung bei Star 7 (27mm) = 13 mm

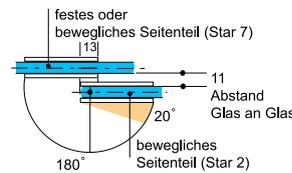


bewegliches Seitenteil

Star 2





festes Seitenteil

Star 7




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 66	Duschtürband Glas-Glas 180°, überlappend	6 / 8 mm



Glas - Glas 4 mm


bewegliches Seitenteil

Star 1



festes Seitenteil

Star 5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CSF 62	Duschtürband Glas-Glas 90°	6 / 8 mm

verfügbare Oberflächen:



Messing poliert



glanzverchromt



mattverchromt



Edstahl-effekt





weiß RAL 9016






vergoldet*

1 Pendeltür Duschanlagen

Stardusch - Guidotti


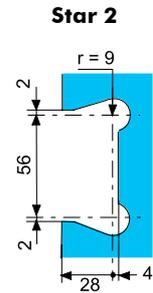
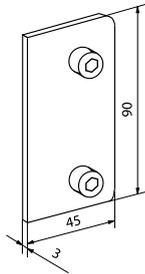


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 062	Gegenplatte Stardusch Glas-Glas Montage, für CS 620, CS 507, CS 65	6 / 8 mm

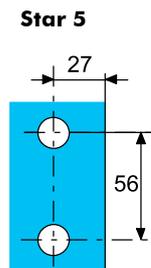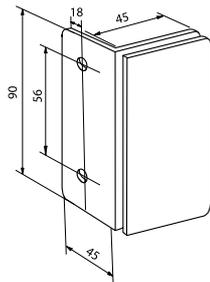

2 Bohrungen
Ø 18 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 507	Winkelverbinder Glas-Wand 90°	6 / 8 mm

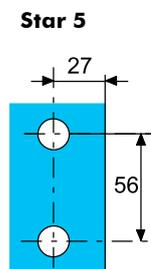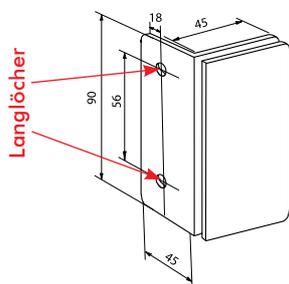

2 Bohrungen
Ø 18 mm

ACHTUNG!
Selbes Band wie CS 507 nur **MIT Langlöcher!**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 517	Winkelverbinder Glas-Wand 90°, mit Langloch	6 / 8 mm

verfügbare Oberflächen:



Messing poliert



glanzverchromt



mattverchromt



Edelstahl-effekt




weiß RAL 9016




vergoldet*


Stardusch - Guidotti

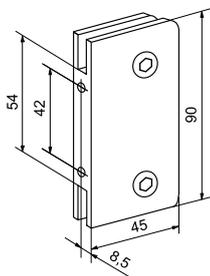


Star 2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 505	Winkelverbinder Glas-Wand 90°, verdeckte Anschraubplatte	6 / 8 mm


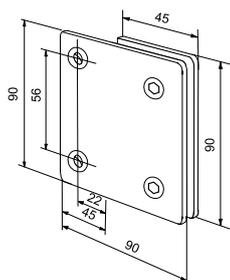


Star 5




2 Bohrungen
Ø 18 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 511	Längsverbinder Glas-Wand 180°	6 / 8 mm

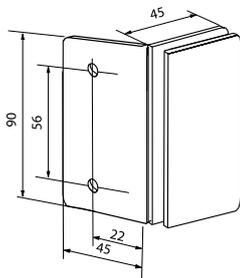


Star 10 = 9 mm
Glasinnenkante/Wand
Star 11 = 2 mm
Glasinnenkante/Wand

Star 10



2 Bohrungen
Ø 18 mm

Star 11



2 Bohrungen
Ø 18 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 509	Winkelverbinder Glas-Wand 135°	6 / 8 mm

verfügbare Oberflächen:



Messing poliert



glanzverchromt



mattverchromt



Edstahl-effekt





weiß RAL 9016



vergoldet*


1 Pendeltür Duschanlagen

Stardusch - Guidotti

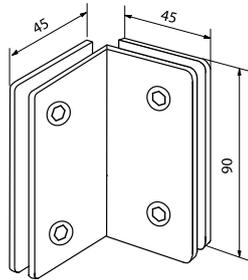



Glasausschnitt:
Star 5 und Star 5 + Glasstärke

Star 5




2 Bohrungen
Ø 18 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 506	Winkelverbinder Glas-Glas 90°	6 / 8 mm

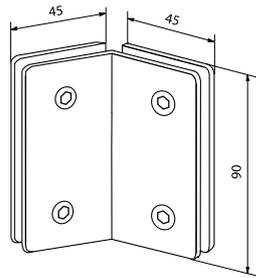


2 × Star 5 = 8 mm
Glasaußenkante/
Glasaußenkante
2 × Star 9 = 2 mm
Glas/Glas

Star 5




2 Bohrungen
Ø 18 mm

Star 9

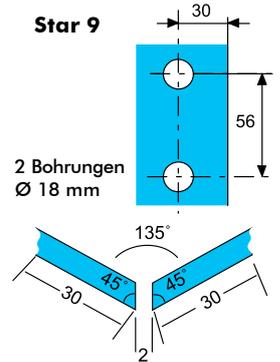


2 Bohrungen
Ø 18 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 508	Winkelverbinder Glas-Glas 135°	6 / 8 mm

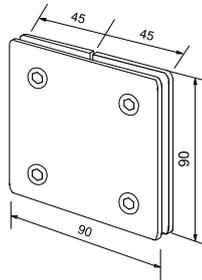

2 × Star 5



2 Bohrungen
Ø 18 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Glasdicke
CS 510	Längsverbinder Glas-Glas 180°	6 / 8 mm

verfügbare Oberflächen:



Messing poliert



glanzverchromt



mattverchromt



Edstahl-effekt



weiß RAL 9016



vergoldet*